

The logo for Wagner, featuring a black triangle above the word "WAGNER" in bold, black, uppercase letters.

外墙饰面和内墙涂装

新建和翻新改造工程



外墙饰面和内墙涂装

用于新建和翻新改造工程的喷涂设备

- 使用水性涂料的外墙饰面和内墙涂料
- 基础设施（如机场、车站等）的内外墙以及公共区域喷涂
- 公共建筑（如写字楼、学校等）的内外墙以及公共区域喷涂
- 住宅建筑（如住宅、公寓、别墅等）的内外墙以及公共区域喷涂

为内外墙涂装节省成本

在新建和翻新改造项目中，统一的表面涂装效果对于美观的内墙和外墙是至关重要的。采用德国瓦格纳尔的建筑喷涂设备，将会为您的客户留下深刻的印象。

表面均匀是表面美观的首要条件。相比传统的滚筒和刷子，我们的喷涂设备具有显著的优势。机械化喷涂在达成经济目标上起到重要的作用：节省时间意味着节省成本，无论项目大小。

例如：无需将刷子或滚筒反复蘸料、无需擦除多余的油漆，从而显著加快项目过程。由于机械化喷涂的优点，即使是较小面积的施工仍旧利润可观。

WAGNER的智能化解决方案，例如：超长高压管、杆枪，专为大面积施工研发设计；用于直接连接料桶吸料的接头，大大简化现场施工的复杂性。

WAGNER无气喷涂设备

WAGNER可为新建和改造项目中的高质量内墙和外墙提供经济的喷涂解决方案。我们有一些高品质的喷涂机是这方面的真正专家，而另一些则特别适用于各种施工 - 这取决于您的需求和您所使用的设备。适用的方法之一就是无气喷涂，通过电动、气动或油动泵推送材料，使定量的材料在高达25MPa的压力下通过喷嘴孔喷涂。在此过程中，材料被精细雾化。有众多很好的理由可促使您选择WAGNER的喷涂设备。除了功能齐全，还具有易操作、可靠和经济高效的优点。

通过在线注册，WAGNER建筑专业喷涂设备（HVLP/XVLP除外）标准的2年质保期可延保至3年。您可通过瓦格纳尔建筑涂装官方微信“金枪俱乐部”在线快速注册。



基建设施(如机场、车站等)的涂装

若要如期完成地下和多层车库工程，WAGNER喷涂设备是您最可靠的合作伙伴。

公共建筑 (如写字楼、学校等) 的涂装

现代化的机械设备对于大型建筑施工必不可少, 并为客户带来高品质的表面涂装效果以及高效无疲劳的全天候施工。



住宅建筑 (如住宅、公寓和别墅等) 的涂装

新建住宅为现代化机械设备的应用提供了广泛的机会, 提高喷涂质量; 节省时间和成本。



1~3居室的翻新改造

作为一家专业制造商, WAGNER可提供适用于各类翻新改造工程的理想设备。



使用水性涂料和乳胶漆的外墙饰面和内墙涂装

统一的外观和高品质的表面涂装效果, 其得益于我们创新的设计和卓越的品质。

WAGNER产品系列与喷涂材料对照表


作为表面喷涂设备和系统的领先制造商，WAGNER为新建和翻新改造工程的内外墙喷涂提供了广泛的设备。在设备选型中，施工面积和喷涂材料均是重要因素。WAGNER可提供满足各种喷涂需求的全线产品。

材料	施工面积	W 890 FLEXiO	FC 3500	ProSpray 3.19	HERO 23D	SuperFinish 31	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 G
乳胶漆以及内外墙 涂料	小型	✓	✓	✓	✓			
	中等				✓	✓	✓	✓
	大型					✓	✓	✓
纹理涂料 (用于内饰)	小型							
	中等					✓	✓	✓
	大型					✓	✓	✓

✓ = 适合

WAGNER主要技术参数比照表

技术参数	W 890 FLEXiO	FC 3500	ProSpray 3.19	HERO 23D	SuperFinish 31	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 G
技术	HVLP	XVLP	柱塞泵	隔膜泵	隔膜泵	液压 柱塞泵	液压 柱塞泵
整机重量 (kg)	6.3	2.3	13.6	27	43	83/76	88
额定功率 (kW)	0.63	0.7	0.67	1.3	1.7	3.6 / 4.1	6
驱动方式	电动	电动	电动	电动	电动	电动/油动	油动
额定电压 (50Hz)	230V	230V	230V	230V	230V	230V	-
最大喷嘴 (英寸)	-	-	0.019	0.023	0.031	0.052	0.056
最大工作压力 (A) = MPa ; (B) = bar	-	(A)0.02 (B)0.2	(A)20.7 (B)207	(A)25 (B)250	(A)25 (B)250	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250
最大流量 (l/min)	0.38	-	1.6	2.6	3.5	6.6/8	12

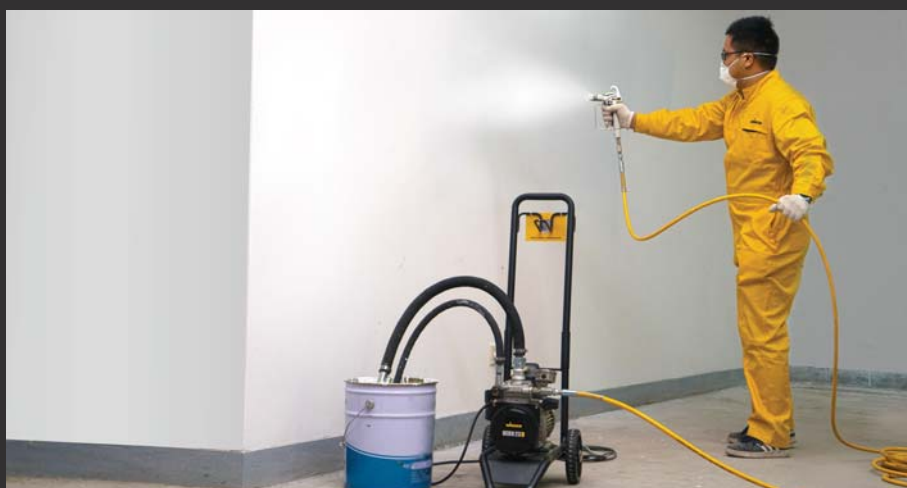

产品组合-小型喷涂机

01



01 - W 890 FLEXiO 通用型喷涂机
适用于小型工程内外墙喷涂的全能型喷涂机

简易操作:可通过喷枪上的多功能手柄直接调节空气量。

W 890 FLEXiO 套装包含

- W 890 FLEXiO 主机
- 便携式手提箱
- 2个喷壶
- 空气管

产品编号: 2361 551

02



02 - FC 3500 多用途喷涂机
适用于新建和翻新改造小型工程的理想喷涂机

通用:得益于“即换即喷”系统,可喷涂各种油性和水性材料。

高效:大功率电机和创新的槽形喷嘴加快了工作速度。

FC 3500 套装包含

- FC 3500 主机
- 1个喷壶
- 2个滤网(30目和50目)
- 3个漏斗
- 工具箱

产品编号: 2341 501



喷涂配件型号	精细喷壶 2330167	标准喷壶 2330165	乳胶漆喷壶 2330164
喷嘴	圆形喷嘴	槽形喷嘴	槽形喷嘴
釉面 低黏度和薄流性材料	★★	★	★
标准涂料 水性和油性	★	★★	★
高黏度涂料 水性和油性	★	★	★
内墙涂料 乳胶漆	★	★	★★

★★ 瓦格纳推荐 ★ 有限适用

通过配置不同喷涂配件, FC 3500 多用途喷涂机用途广泛:油漆、木器漆、高黏度乳胶漆和水性漆。“即换即喷”快速换色系统可便捷快速更换配件。

产品组合-隔膜泵和柱塞泵

03



03 - ProSpray 3.19 入门级电动柱塞泵, 适用于无气喷涂

小面积喷涂的理想选择: 为每日喷涂100 m²-300 m²小型家装或商装工程的优选喷涂设备

电机功率665W, 在转矩不变的情况下, 转速下降, 操作频率下降, 从而改善电机和二级齿轮打齿问题, 延长柱塞杆和密封圈使用寿命

坚固耐用: 防撞击的开关、耐用的密封圈组件

适用于施工现场的防滑底座设计以及易于运输的实用高压管卷盘设计

PS 3.19 套装包含

- PS 3.19 主机
- 高压管DN6; 27MPa; NPSM 1/4"; 15米
- 威舵Pro无气喷枪, 四指
- 第三代TradeTip 3喷嘴517
- 压力表250bar
- 清洗液
- 分离油
- 电压保护器
- 中文说明书

产品编号: 0532 036

04



04 - HERO 23D 入门级电动隔膜泵, 适用于无气喷涂

维护成本低

操作和清洗方便

坚固耐用, 特别适合中国的施工环境

更少过喷, 节省涂料

特别柔和, 没有剪切力, 可喷涂特种涂料

WAGNER超长冲程技术, 确保可喷涂各种涂料

HERO 23D 套装包含

- HERO 23D主机
- 吸料管组件 (含回流管和过滤器)
- 高压管DN6; 27MPa; NPSM 1/4"; 15米 (黑或黄)
- VXG喷枪, G螺纹, 7/8", 含喷嘴护套
- HEA低压高效能无气喷嘴519
- 压力表
- 清洁杯
- 工具包 (41mm/22mm/19mm专用扳手; 螺丝刀)
- 中文说明书

产品编号: 2388 235



HERO 23D产品特性



HEA低压高效能无气喷嘴

低压喷涂，减少过喷可达55%

HEA 低压高效能
无气喷涂技术



枪管支架

可翻折，便于运输，节省空间



进料阀

维护简单，便于清洗和更换

交流电机

耐用、可靠、免维护

压力表

方便设置到所需压力。HEA低压高效能无气喷涂解决方案的工作压力范围仅为50-150公斤



* 产品实际配置以发货为准

产品组合-隔膜泵和柱塞泵

大功率、多功能和高可靠性：选择适合大型建筑施工和新建项目的WAGNER产品，您可以对任何表面进行喷涂并可迎接任何挑战。WAGNER为您提供两种不同的泵技术解决方案：隔膜泵和柱塞泵。

05



SuperFinish 31 喷涂机套装 - 大功率隔膜泵, 适用于无气喷涂

大功率、多功能、可靠性高, 可喷涂多种材料
可用料斗从事小面积喷涂或直接从料桶吸料喷涂

SuperFinish 31 套装包含

- SF31 主机
- 带快速清洗功能的直吸管
- 高压管 DN6 ; 27MPa ; NPSM1/4" ; 15米
- 威舵 Grip 无气喷枪, G 螺纹, ; 接头 1/4", 包括第三代 TradeTip 3 喷嘴座
- 双速喷嘴 D20 (115 & 421)
- 工具箱

产品编号 : 0341 022

隔膜泵和柱塞泵技术的比较

隔膜泵

通过隔膜的冲程运动泵送材料。设备坚固耐用，易于操作和维护。电动隔膜泵既可无气喷涂也可混气喷涂。

概述：优点和应用

可用料斗从事小面积喷涂或直接从料桶中吸料喷涂

可在0至25MPa压力范围内连续调节压力

易于操作和维护

日常磨损极低, 维护成本低

WAGNER品质: 超长冲程技术, 极其坚固耐用的设计

柱塞泵

通过柱塞的冲程运动泵送材料。产生的高抽吸力非常适合喷涂高粘度材料。我们的液压柱塞泵具有更高的输送能力，也可采用汽油来驱动。

概述：优点和应用

适合喷涂高粘度材料

可支持较大的喷嘴

最佳的吸料能力

大流量, 可喷涂高粘度材料

WAGNER品质: 超耐用密封圈组件

产品组合-HeavyCoat系列

06



06 - HeavyCoat 950 E/G 喷涂机套装 适用于厚浆材料, 大型工程的高效喷涂机

设备紧凑、轻巧, 方便运输

大输送功率, 可称为通用型喷涂机

料桶可快速更换, 方便现场清洗

创新的产品特性: 油动/电动两种模式快速切换

泵体可旋转折叠设计以及手推车设计, 方便运输

电动HC 950 E套装包含:

- HC950 E 主机
- 高压管DN10; 25MPa; NPSM 3/8"; 15米
- 转接头 I=1/4" x A=3/8"
- AG14无气喷枪 G螺纹; 25MPa; NPS 1/4", 包含第三代TradeTip 3喷嘴座;
- 第三代TradeTip 3喷嘴 427
- 分离油
- 清洗液
- 工具箱

产品编号: 0528 505

07



07 - HeavyCoat 970 G喷涂机套装 适用于厚浆材料, 超大型工程的高效喷涂机

大型工程的理想选择

流量高达12升/分钟

料桶可快速更换, 方便现场清洗

创新的产品特性: 油动/电动两种模式快速切换

泵体可旋转折叠设计以及手推车设计, 方便运输

油动HC 970 G套装包含:

- HC970 G 主机
- 高压管DN13; 25MPa; NPSM 1/2"; 15米
- 鞭管DN10; 25MPa; NPSM 3/8"; 2.5米
- 转接头 I=1/4" x A=3/8"
- 转接头 A=1/2"x3/8"
- AG14无气喷涂枪 G螺纹; 25MPa; NPS 1/4", 包含第三代TradeTip 3喷嘴座
- 双速喷嘴S20 (243 & 539)
- 分离油
- 清洗液
- 工具箱

产品编号: 0528 510

HeavyCoat系列产品特性总览

适用于严苛施工环境下的多功能喷涂机

AG14喷枪

配备WAGNER专业AG14喷枪。当与双速喷嘴配合使用时，可适用于更复杂工件面的喷涂。

可调节伸缩把手

高度可调节的伸缩把手，在施工现场操作更方便，同时运输更方便。

枪管支架

可装载60米长的高压管，方便现场运输和喷涂。

旋转折叠设计

当施工需要更换料桶或运输时，可折叠变换位置。

HeavyCoat 专属高压管

有3/8"、1/2"和3/4"三种直径可选，以提高喷涂效率。

回流阀

方便现场为设备泄压和清洗。

油动/电动两种模式

功能兼容230V/400V电动马达或本田油动马达。所有的HC系列喷涂机均可油动/电动两种模式快速切换。这意味着设备可以在不通电的施工现场使用。两种马达均可靠耐用。



防扎轮胎设计

即使在恶劣的地形情况下也可防扎破并便于运输。



威舵系列喷枪

新一代符合人体工学的无气喷枪



技术参数

	威舵Pro	威舵Grip
最大工作压力	25 MPa / 3600 PSI	25 MPa / 3600 PSI
材料流量	M16x1.5 (NPSM 1/4")	M16x1.5 (NPSM 1/4")
枪针座	7/8 - 14 UN - 2A	7/8 - 14 UN - 2A
工作温度范围	5° - 40° C	5° - 40° C
最高涂料温度	43° C	43° C
最大噪音	81 dB(A)	81 dB(A)
重量	599 g	663 g

威舵PRO

专业的无气喷枪

喷涂瓷漆和乳胶漆的理想喷枪

操作简单: 轻量扳机, 单指操作可锁定扳机

符合人体工学: 灵活的旋转接头便于把手清洗

扳机保护装置上的内置扳手便于更换滤芯

威舵GRIP

升级版无气喷枪

除了具备Pro的所有优点, Grip同时还具备:

超长使用寿命: 坚固耐用的密封圈; 可更换的球阀和可反向安装的阀座; 弹簧部件不在涂料流经位置降低磨损, 均延长了使用寿命。

超乎想象的节省成本: 高效率的可更换易损件(球阀和阀座), 仅需片刻就能更换完成, 从而继续喷涂。

喷枪2种扳机可选: 两指或四指

符合人体工学的黑色手柄套: 3种尺寸可选

喷枪自带3个挂钩: 方便将喷枪悬挂于任何地方

配件

无气喷枪

适合日常使用的高质量喷枪

产品编号

威舵 Pro无气喷枪, 四指扳机 (01)	0538 040
威舵 Pro无气喷枪, 两指扳机	0538 041
威舵 Grip无气喷枪, 两指扳机	0538 042
威舵 Grip无气喷枪, 四指扳机	0538 043
VX6喷枪, G螺纹, 7/8", 含喷嘴护套	0523 250
AG14喷枪 G螺纹; 25MPa; 接头1/4"; 包含第三代TradeTip 3喷嘴座	0502 119
AG19无气喷枪 G螺纹; 25MPa; 接头1/4", 包含TradeTip 3第三代喷嘴座 (02)	2341 127
AG19无气喷枪 G螺纹; 53MPa; 接头1/4", 包含高压喷嘴座	2343 778
杆枪120cm; 1/4"喷嘴座; F螺纹 (03)	0296 443

杆枪120cm 接头1/4"; 喷嘴座G螺纹	0296 441
杆枪200cm 接头1/4"; 喷嘴座F螺纹	0296 444
杆枪200cm 接头1/4"; 喷嘴座G螺纹	0296 442

加长杆

确保与喷涂表面保持正确距离

产品编号

15cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 051
30cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 052
45cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 053
60cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 054
15cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 074
30cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴 (04)	0556 075
45cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 076
60cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 077
清洗阀F螺纹	0521 012F

配件

无气软管和鞭管

坚固的高压管, 用于乳胶漆的无气喷涂	产品编号
高压管DN6; 最高27MPa; M16x1.5; 15m (05)	9984 507
高压管DN6; 27MPa; M16x1.5; 30m	9984 562
高压管DN6; 27MPa; NPSM1/4"; 15m	9984 574
高压管DN6; 27MPa; NPSM1/4"; 30m	9984 575
高压管DN8; 25MPa; NPSM1/4"; 15m	2303 074
高压管DN10; 25MPa; NPSM 3/8"; 15m	2336 583
高压管DN10; 25MPa; NPSM 3/8"; 30m	2336 584
高压管DN13; 最大25 MPa; NPSM 1/2"; 15米	2336 585
高压管DN19, 最大 25 MPa, 3/4", 15米	2336 586
高压鞭管DN6; 27MPa; M6x1.5; 2.5m (06)	9984 569
软管卷盘HR30; M16x1.5	0341 910
软管卷盘HR45; 包括30m 高压管DN6	0341 912

无气喷嘴+喷嘴座

多种尺寸可选	产品编号
双速喷嘴 (07)	0271 XXX
第三代TradeTip 3喷嘴 (08)	0553 XXX
HEA低压高效能无气喷嘴 (09)	0554 XXX
第三代TradeTip 3喷嘴座 F螺纹 (10)	0289 391
第三代TradeTip 3喷嘴座 G螺纹	0289 390

双向接头/接头 (12)

请咨询当地WAGNER经销商。

清洗和储存

始终保持良好状态	产品编号
EasyClean清洗液, 1升	0508 281
EasyClean清洗液, 118ml	0508 620
EasyGlide, 分离油: 118ml	0508 619
TipClean喷嘴专用清洁剂 (11)	0097 108
TipClean一盒, 喷嘴专用清洁剂 (24件)	0097 109
TipClean替换瓶, 1升	0097 110
脱模剂, 0.25升	9992 504
HC液压油, 3.78升	430-361
HC液压油, 0.94升	430-362
隔膜泵液压油, 1升	21061

HeavyCoat系列油电模式切换装置	产品编号
切换到电动模式 (230V) 装置	0528611A
切换到油动模式 (本田4.8马力) 装置	0290614A

工具

日常使用的辅助工具	产品编号
皮带扳手 (适用于HeavyCoat系列产品)	0349 720
双开口扳手 (适用于SuperFinish系列产品)	344 340
工具箱 (适用于HeavyCoat系列产品)	0349 713

*注: 因产品外观升级, 在新旧产品交替过程中, 实际产品与图片可能略有差异。瓦格纳尔保留最终解释权。



授权经销商:



瓦格纳尔喷涂设备 (上海) 有限公司
 上海市静安区江场三路58号10号楼1楼
 邮编: 200436
 电话: 4006118808 (免费客服)
 传真: +86 21 60433866
 网址: wagner-group.com