

The logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a yellow rectangular background.

WAGNER

建筑保护



建筑保护

- 防水及屋面防护
- 砖石及地基结构密封防护
- 灌注及混凝土修补
- 能源业建筑-水坝、冷却塔
- 供应和处理业建筑-水塔、下水道、污水处理厂
- 基础设施建筑-桥梁、隧道、停车场、港口、厂房

wagner-group.com

理性选择，节约成本 最先进的建筑防护和防水


混凝土通常被认为是“20世纪的建筑材料”而几乎应用于整个建筑业。但是没有一种建筑材料具备永久耐候性或可满足所有需求。通常建筑师都期望混凝土表面防水、无裂缝，但混凝土本身是无法实现的。而且，混凝土和强化的混凝土工件长期处于易损条件下，因其会暴露于如除冰盐、氯化物和水有害侵蚀下。因此，无论建筑需要通过密封防护达到最佳的耐候及防水性能，还是需要对腐蚀进行修复，WAGNER的产品都可确保完美的表面处理效果。凹凸不平的表面将不再成为问题。

WAGNER为各种密封防护——如砖石结构防护、地下室防护、地基防护，建筑防水和屋面防护提供了合适的解决方案。我们为您繁重的施工提供了省时省力的经济性选择。

灌注和混凝土修补施工

除了日常的维护和防护，建成一段时间后，建筑必然需要翻新。WAGNER为翻新需求提供了不同的技术，如采用表面防护材料或混凝土替换材料进行密封防护喷涂，或对更严重的裂缝和凹陷提供灌注技术（可参见本手册关于灌注技术的介绍）。

从今天开始得益于WAGNER为您提供的优势建筑防护方案吧。

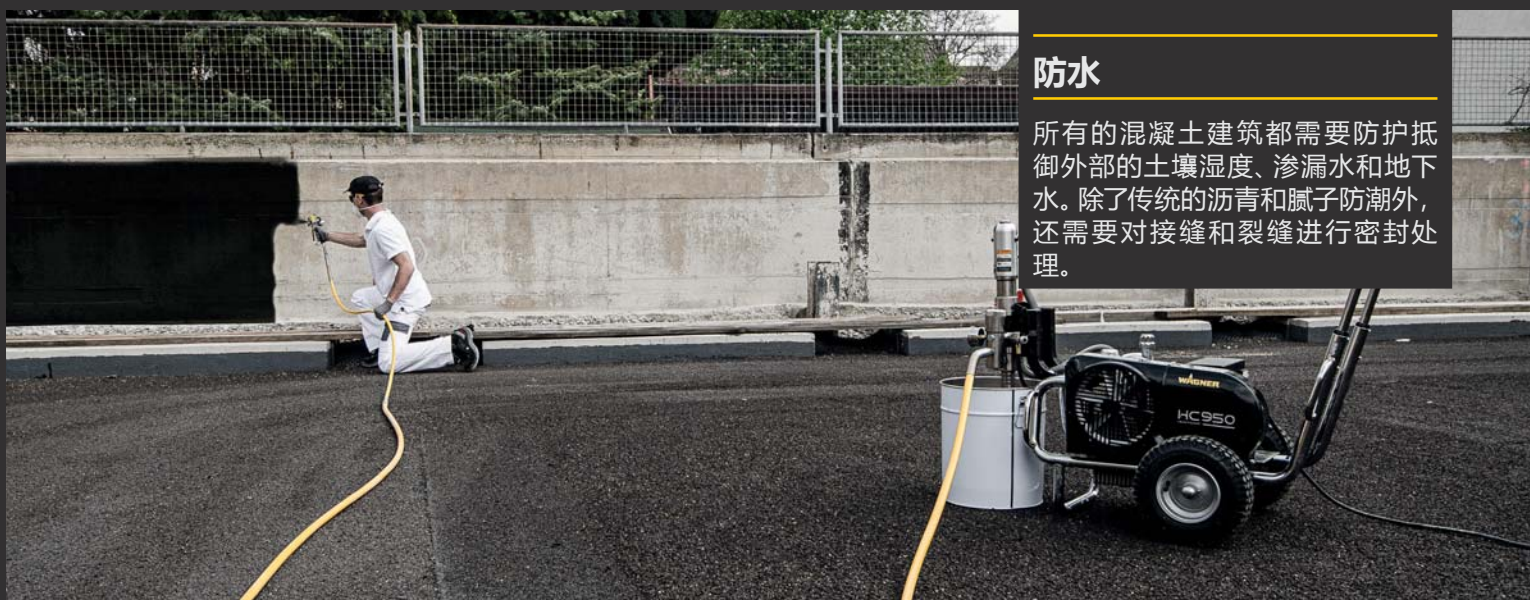

防水

所有的混凝土建筑都需要防护抵御外部的土壤湿度、渗漏水 and 地下水。除了传统的沥青和腻子防潮外，还需要对接缝和裂缝进行密封处理。



砖石密封防护

潮湿的气候条件或过大的温差都是对建筑的严峻考验。如果隔热层密度不够就会渗水。结果会造成发霉、干腐或砖石损坏。我们的喷涂机可为所有砖石结构进行完美的表面处理，提供最佳的防护。



新建筑和翻新建筑地基结构密封防护

应对所有类似沥青的高黏度密封材料我们都有完美匹配的柱塞泵或螺杆泵技术。



屋面防护

对于要求严苛的项目和喷涂高黏度材料的项目（如屋面防水材料），需要最大功率和压力的设备。WAGNER可相应提供一系列高压液压泵喷涂机。



灌注

隔膜泵技术适用于各种材料填注施工。可依据项目的要求进行压紧或柔性填注。

WAGNER 为您提供多种选择

应对以上的需求，WAGNER强大的设备值得防护专家们的信赖，我们的设备适用于各种材料，便于维护和操作，机械化满足了如今对高效率的要求。我们的客户在全球各地的施工现场从WAGNER的技术得益，我们有几十年的经验熟知无气喷涂、柱塞泵、隔膜泵和螺杆泵技术。我们为您助力达到高品质的施工效果。

建筑防护设备的要求：

- 可靠且适用于施工现场
- 便于操作和清洗
- 外部零配件耐溶剂型和水性材料及清洁剂的腐蚀
- 灌注机尤为主要的是：在各个压力范围可精确调压

有众多很好的理由可促使您选择WAGNER的喷涂设备。除了功能齐全，还具有易操作、可靠和经济高效的优点。通过在线注册，WAGNER建筑专业喷涂设备标准的2年质保期可延保至3年。您可通过瓦格纳尔建筑涂装官方微信“金枪俱乐部”在线快速注册。



产品系列

技术参数	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 G	PlastCoat 830 E	PlastCoat 1030 E
整机重量 (kg)	29	83	76	88	52	60
功率 (kw)	1.3	3.6	4.1	6	1.8	2.3
驱动	电动	电动	油动	油动	电动	电动
电压	230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	230V/50Hz	230V/50Hz
最大喷嘴 (英寸)	-	0.052	0.052	0.056	-	-
最大工作压力 (A)= MPa ; (B)= bar	(A)25 (B)250	(A)25 (B)250	(A)25 (B)250	(A)25 (B)250	(A) 4 (B) 40	(A) 4 (B) 40
最大流量 (l/min)	-	6,6	8	12	12	10/15/20*
最大通过粒径 (mm)	-	-	-	-	3	6
最大输送半径 (m)	-	-	-	-	30	40
最大输送高度 (m)	-	-	-	-	20	20

* 取决于适用的泵
10 l/min-W 10/3; 15 l/min-W 15/2; 20 l/min-W 20/1.5

WAGNER 产品系列与喷涂材料对照表

WAGNER有一系列的泵可用于如沥青和砂浆之类的高黏度材料喷涂和低黏度材料的灌注。我们的技术涵盖了全方位的建筑防护！此类应用中的柱塞泵有油动和电动两种版本。螺杆泵做到真正意义上的便于操作，还可灵活应用于喷涂或灌注。而灌注施工SuperFinish 23i将是您的理想选择，这款灵活的隔膜泵产品可喷涂现代材料。因此您可以根据施工目标和材料选择最适合您需求的个性化产品。

材料	工程规模	SuperFinish 23i	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 G	PlastCoat 830 E	PlastCoat 1030 E
防水、屋面防护和密封防护						
防腐材料	小型工程		✓	✓		
	中型工程		✓	✓		
	大型工程			✓		
硅树脂(户内)	小型工程		✓	✓		
	中型工程		✓	✓		
	大型工程			✓		
屋面涂料/罩面漆	小型工程		✓	✓		
	中型工程		✓	✓		
	大型工程			✓		
聚氨酯/涂膜	小型工程		✓	✓		
	中型工程		✓	✓		
	大型工程					
砖石密封(沥青和高黏度材料)	小型工程		✓		✓	
	中型工程			✓	✓	✓
	大型工程			✓		✓
矿物材料、砂浆和质感材料/修补材料/泥灰	小型工程				✓	✓
	中型工程				✓	✓
	大型工程					✓
灌注						
矿物材料 (填注灰浆、水泥浆、水泥 悬架、水溶性材料如乳胶漆、 砖石灰浆、接缝灰浆、 薄浆)					✓	✓
聚氨酯和快速发泡聚氨酯		✓				
反应树脂/环氧		✓				

✓=适用

防水和屋面防护的高标准

我们考虑防水施工的各个细节，并能为新建筑和翻新建筑提供解决方案。WAGNER的泵体适用于地下和地表防水的多种应用和材质。防水系统需满足耐久、暴露于严苛环境等要求。如今，业主通常要求建筑的使用年限大于50年，基础设施的使用年限达到120年。

防水不足会对混凝土和隐蔽钢筋造成腐蚀，严重影响建筑和地下结构的耐久性，从而降低整栋建筑的使用年限。

1) 地下防水

适用范围：混凝土接缝、地下室和地面混凝土砌砖

- 住宅，如储藏室、健身区、室内游泳池或电影院
- 商业楼盘，如服务器机房、储藏室和打印室
- 为对湿度极其敏感的档案室—如图书馆—提供完全干燥的地下室防水解决方案
- 地下停车区
- 地铁站和地下隧道
- 为货物防潮—如仓库—提供完全干燥的防水解决方案

2) 户外地表防水

所有户外地面都会经受大量交通考验，需要有防水、特别耐用、耐压和耐磨的保护层进行防护。

适用范围：屋面、领奖台、露台、阳台、绿色屋面

- 屋面和普通平顶屋面的防水
- 阳台和走道
- 水箱内壁：灭火喷水水箱、饮水箱、储水器和污水系统

3) 户内地表防水

还需对潮湿区域和水（供应处理）行业建筑的户内进行防水施工。

适用范围：屋顶水箱防水、混凝土修补、膨胀变形和建筑接缝、饮水箱内部

- 下水道和污水处理厂
- 水（供应处理）行业建筑或娱乐场所建筑的接缝，如室内游泳池或体育馆




多种防水技术

防水有多种技术。最常用的防水技术为表面防水和内部防水。

表面防水系统

在接触地下水的外表面(阳面)做好防水层,保护建筑免受渗水和其他侵蚀。有些材料,如后处理的防水灰浆和涂料,需在表面凝结后再处理。如果结构可通过外部接触施工,通常采用此种防水技术。


- 适用范围:新建筑
- 防护:防水和混凝土防护
- 耐久性:从低到高(取决于施工)

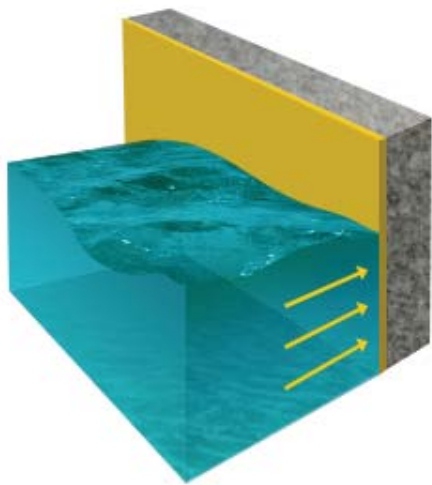

内部防水系统

在结构的内表面(阴面)做好防水层。该系统无法保护结构免受渗水或化学侵蚀。通常该系统采用涂层或覆膜,推荐在建筑翻新且无法直接接触外立面的情况下使用。

- 适用范围:通常用于翻新或做补充措施
- 防护:防水
- 耐久性:耐久性有限(因结构未防护)

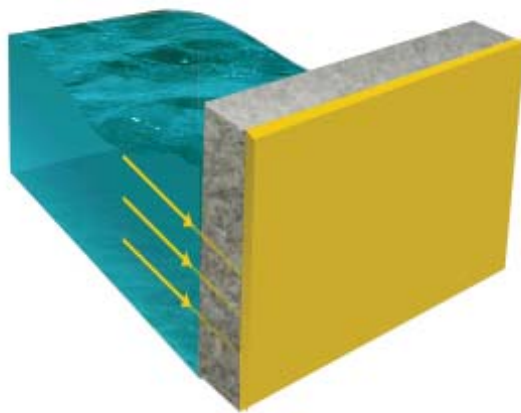

具体项目该采用何种防水系统,除了考虑场地情况外,还需考虑业主要求。功能和将来的使用情况,耐久性和整体成本也应纳入考虑范围。

建筑防护无气柱塞泵 HeavyCoat 系列产品

01



01 - HeavyCoat 950 E/G 喷涂机套装 适用于厚浆材料, 大型工程的高效喷涂机

设备紧凑、轻巧, 方便运输

大输送功率, 可称为通用型喷涂机

料桶可快速更换, 方便现场清洗

创新的产品特性: 油动/电动两种模式快速切换

泵体可旋转折叠设计以及手推车设计, 方便运输

电动HC 950 E套装包含:

- HC950 E 主机
- 高压管DN10; 25MPa; NPSM 3/8"; 15米
- 转接头 I = 1/4" x A = 3/8"
- AG14无气喷枪 G螺纹; 25MPa; NPS 1/4", 包含第三代TradeTip 3喷嘴座;
- 第三代TradeTip 3喷嘴 427
- 分离油
- 清洗液

产品编号: 0528 505

02



02 - HeavyCoat 970 G喷涂机套装 适用于厚浆材料, 超大型工程的高效喷涂机

大型工程的理想选择

流量高达12升/分钟

料桶可快速更换, 方便现场清洗

泵体可旋转折叠设计以及手推车设计, 方便运输

油动HC 970 G套装包含:

- HC970 G 主机
- 高压管DN13; 25MPa; NPSM 1/2"; 15米
- 鞭管DN10; 25MPa; NPSM 3/8"; 2.5米
- 转接头 I=1/4" x A=3/8"
- 转接头 1/2" x 3/8"
- AG14无气喷涂枪 G螺纹; 25MPa; NPS 1/4", 包含第三代TradeTip 3喷嘴座
- 双速喷嘴S20 (243 & 539)
- 分离油
- 清洗液

产品编号: 0528 510

HeavyCoat系列产品特性总览

适用于严苛施工环境下的多功能喷涂机

AG14喷枪

配备WAGNER专业AG14喷枪。当与双速喷嘴配合使用时，可适用于更复杂工件面的喷涂。

可调节伸缩把手

高度可调节的伸缩把手，在施工现场操作更方便，同时运输更方便。

组合把手

可装载60米长的高压管，方便现场运输和喷涂。

旋转折叠设计

当施工需要更换料桶或运输时，可折叠变换位置。

HeavyCoat 专属高压管

有3/8"、1/2"和3/4"三种直径可选，以提高喷涂效率。

回流阀

方便现场为设备泄压和清洗。

油动/电动两种模式

功能兼容230V/400V电动马达或本田油动马达。所有的HC系列喷涂机均可油动/电动两种模式快速切换。这意味着设备可以在不通电的施工现场使用。两种马达均可靠耐用。



防扎轮胎设计

即使在恶劣的地形情况下也可防扎破并便于运输。



建筑防护螺杆泵 PlastCoat系列产品



PlastCoat 830 E 中大型工程的大功率螺杆泵喷涂机

大扭矩无刷直流电机，耐用免维护

胶套自动退出设计，拆卸方便、清洗简单

集成45L塑料料斗，可拆下，重量轻巧，方便运输

可轻松喷涂带纤维材料以及粒径大至3mm的粗粒材料

轻巧紧凑设计：施工最大半径30米，最大高度20米，而重量仅为52kg

停枪后，设备自动反转4秒，自动卸除泵和料管内的压力，安全可靠

PC830 E喷涂机套装包含：

- PC830 E 主机
- 料管DN25 10米（含空气管和控制线）
- 自动喷枪（含6mm喷嘴）

产品编号：2364 960

荣格技术创新奖



PlastCoat 1030 E 重型喷涂施工的大功率螺杆泵喷涂机

大扭矩无刷直流电机，耐用免维护

胶套自动退出设计，拆卸方便、清洗简单

集成50L塑料料斗，可拆下，四轮驱动，重量轻巧，方便运输

可轻松喷涂带纤维材料以及粒径大至6mm的粗粒材料

结构紧凑轻巧：施工最大半径40米，最大高度20米，而重量仅为60kg

停枪后，设备自动反转4秒，自动卸除泵和料管内的压力，安全可靠

PC1030 E喷涂机套装包含：

- PC1030 E主机
- 料管DN25 10米（含空气管和控制线）
- 自动喷枪（含6mm喷嘴）
- 70°弯头枪枪头
- 工具箱

产品编号：2355 829

不同的施工要求 不同的灌注技术

建筑是为了保护和造福人类。因此建筑应该能抵御潮湿、防寒隔热，且使用年限越久越好。通过填补裂缝，加强建筑的密封性，可抵御水或湿气的侵蚀。WAGNER的灌注技术可采用不同的材料和方式进行填补施工：

1) 采用矿物材料填缝

填缝是指采用矿物材料灌浆的方式填补强化混凝土建筑或砖石建筑上的裂缝。有各种矿物材料可保护建筑免受潮湿的侵蚀：

- 灌注灰浆
- 水泥浆
- 水泥悬架
- 水溶性材料
- 砖石灰浆
- 填缝灰浆
- 薄浆

适用范围

- 灌浆和灌注
- 填补裂缝和凹陷
- 加固砖石结构
- 找平
- 地下室和地面混凝土砌砖接缝密封

可选泵类型：Plast Coat 830和PlastCoat 1030 E

2) 采用聚氨酯和反应树脂进行压紧和弹性填注

压紧灌注可增强抗张强度和耐压性，提高开裂建筑结构的承载能力和安全性。有望恢复建筑材料原有的稳固性。通过钻孔压紧机，通过低压（最大不超过10bar）将液体树脂灌注到裂缝中直至填满。在裂缝内部，树脂会变硬，损坏的地方会被永远密封起来。潮气将不再能渗入。最后钻孔会被封掉。

目前市场上大部分反应树脂为双组份材料，需在施工时将树脂和固化料进行混合。不同的树脂可应用于不同的灌注施工：

- 环氧树脂用于压紧灌注
- 聚氨酯用于弹性密封
- 双组份填注树脂
- 快速发泡聚氨酯

适用范围

- 压紧灌注用于损坏的建筑部件
- 建筑的密封和防水
- 变形接缝的密封/地下室和地面混凝土砌砖接缝密封
- 裂缝两端的弹性连接，如沉降或地震高发区

可选泵类型：SuperFinsih 23i

SuperFinish可在0-250bar之间调节，因此即可在高于20bar的高压范围操作，也可在低于10bar的低压范围操作。

灌注机畅销产品 - SuperFinish 23i

进料阀按钮

确保操作的高安全性-仅需一按,阀门就开启

方便清洗

5L料斗便于快速更换材料,也可小批量施工

方便运输

推车设计,把手可伸缩调节高度

QLS长冲程技术 确保各种材料 施工

最佳液压和特殊的
阀门技术

无刷马达

可靠免维护

操作便捷

压力调节范围0-3600PSI

精准灌注

方便各种经济型填料施工

回流阀可对设备直接降压

为灌注施工特制的回流阀

感温

低温泵头可在操作中降低设备问题



展示图片所含的配件不包括在设备内

01 - SuperFinish 23i - 精准混凝土修补灌注的畅销产品

大功率隔膜泵:适用于高黏度材料,使用寿命长

适用于各种材料:环氧、聚氨酯、SPUR泡沫、水溶材料

操作便捷:维护、清洗、保养都可在施工现场完成

设计合理:低压范围内便利的压力调节(10-20bar)

产品编号 (无套装)

• SF 23i主机 2357691

• SF 23i主机(带5L料斗和压力表) 2359203

配件请参见下页。

隔膜泵在灌注施工中优于柱塞泵

隔膜泵通过隔膜对材料的输送和压力进行调节。液压柱塞推动隔膜运动来抽吸材料。隔膜泵可进行低压和高压低黏度材料灌注施工。隔膜泵是进行灌注施工的最佳技术，优势如下：

精确调压

即使在低压范围内，也可非常精确调压。

高效震动

隔膜高频震动传送到材料上，推动材料更好地渗透到凹陷处。密封料在凹陷内不会有漏点，且填补均匀平坦。

敏感

材料是与传动装置分隔的，因此材料不会磨损泵体。即使喷涂釉面漆也不会受到剪切力的影响。

经济安全

最小的死角几乎不会让材料留在机器内。这在进行双组份材料施工时尤为重要，这样材料就不会在泵体内停留过长时间。只有极少量的材料会在施工结束后的清洗中被浪费。

材料更换便捷

采用5升料斗在施工现场的换料非常方便快速。高度设计也考虑到装料的便捷性。

方便清洗

最小的死角和料斗设计方便泵体快速清洗。仅需少量清洗剂。

灵活

只有隔膜泵带有配球阀的软管。因此可轻易施工更高黏度的材料且减轻整个泵体的压力。

坚固可靠

几乎无电路维修问题，且可防水(SF23 i = IP class 54)。

维护费用低

隔膜泵的易损件通常比柱塞泵少，售后维护的成本优势明显。WAGNER超长冲程技术减少了冲程频率，延长了泵体使用寿命，降低了维护费用。

低温运转

低温泵头可在操作中降低设备的温度，更适合双组份材料施工。

灌注机SF 23i可选件

喷枪和球阀

完美适用于混凝土修补施工	产品编号
威舵 Pro无气喷枪，四指扳机 (01)	0538 040
威舵 Pro无气喷枪，两指扳机	0538 041
威舵 Grip无气喷枪，四指扳机 (02)	0538 043
威舵 Grip无气喷枪，两指扳机	0538 042
AG14喷枪 (不锈钢)	0502 166
带滑动连接的高压球阀	2353 775
带接口管的高压球阀 (03)	2353 754
带高压管和滑动连接的高压球阀	2353 789
带高压管和接口管的高压球阀	2353 788

高压管


耐用、可弯曲	产品编号
高压管DN6; 6米; 用于填注作业 (04)	2351 983
高压管DN6; 15米; 用于油漆喷涂	9984 574

其他配件

	产品编号
5L料斗	2357 506
压力表400bar (05)	2353 487

鞭管

完美匹配喷枪和球阀	产品编号
鞭管 (06)	2353 785



HeavyCoat & Hydra (柱塞泵)配件

无气喷枪

适合日常使用的高质量喷枪	产品编号
威舵 Pro无气喷枪, 四指扳机 (01)	0538 040
威舵 Pro无气喷枪, 两指扳机	0538 041
威舵 Grip无气喷枪, 两指扳机	0538 042
威舵 Grip无气喷枪, 四指扳机	0538 043
AG14喷枪 G螺纹; 25MPa; 接头1/4"; 包括第三代TradeTip 3喷嘴座	050 2119
AG19无气喷枪 G螺纹; 25MPa; 接头1/4", 包含TradeTip 3第三代喷嘴座 (02)	2341 127
AG19无气喷枪 G螺纹; 53MPa; 接头1/4", 包含高压喷嘴座	2343 778
杆枪120cm; 1/4"喷嘴座; F螺纹 (03)	0296 443
杆枪120cm 接头1/4"; 喷嘴座G螺纹	0296 441
杆枪200cm 接头1/4"; 喷嘴座F螺纹	0296 444
杆枪200cm 接头1/4"; 喷嘴座G螺纹	0296 442

加长杆

确保与喷涂表面保持正确距离	产品编号
15cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 051
30cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 052
45cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 053
60cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 054
15cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 074
30cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴 (04)	0556 075
45cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 076
60cm加长杆 带喷嘴座F螺纹; 无喷嘴	0556 077
清洗阀F螺纹	0521 012F

工具

日常使用的辅助工具	产品编号
皮带扳手 (适用于HeavyCoat系列产品)	0349 720
双开口扳手 (适用于SuperFinish系列产品)	344 340
工具箱 (适用于HeavyCoat系列产品)	0349 713

双向接头/接头 (05)

请咨询当地WAGNER经销商。

无气软管和鞭管

坚固的高压软管, 用于乳胶漆的无气喷涂	产品编号
高压软管DN6; 最高27MPa; M16x1.5; 15m (06)	9984 507
高压软管DN6; 27MPa; M16x1.5; 30m	9984 562
高压软管DN6; 27MPa; NPSM1/4"; 15m	9984 574
高压软管DN6; 27MPa; NPSM1/4"; 30m	9984 575
高压软管DN8; 25MPa; NPSM1/4"; 15m	2303 074
高压软管DN10; 25MPa; NPSM 3/8"; 15m	2336 583
高压软管DN10; 25MPa; NPSM 3/8"; 30m	2336 584
高压软管DN13; 最大25 MPa; NPSM 1/2"; 15米	2336 585
高压软管DN19, 最大25 MPa, 3/4", 15米	2336 586
高压鞭管DN6; 27MPa; M6x1.5; 2.5m (07)	9984 569
软管卷盘HR30; M16x1.5	0341 910
软管卷盘HR45; 包括30m 高压软管DN6 (08)	0341 912

无气喷嘴+喷嘴座

多种尺寸可选	产品编号
双速喷嘴 (09)	0271 XXX
第三代TradeTip 3喷嘴 (10)	0553 XXX
第三代TradeTip 3喷嘴座 F螺纹 (11)	0289 391
第三代TradeTip 3喷嘴座 G螺纹	0289 390

HeavyCoat系列油电模式切换装置

	产品编号
切换到电动模式 (230V) 装置	0528611A
切换到油动模式 (本田4.8马力) 装置	0290614A

清洗和储存

始终保持良好状态	产品编号
EasyClean清洗液, 1升	0508 281
EasyClean清洗液, 118ml	0508 620
EasyGlide, 分离油: 118ml	0508 619
TipClean喷嘴专用清洁剂 (12)	0097 108
TipClean一盒, 喷嘴专用清洁剂 (24件)	0097 109
TipClean替换瓶, 1升	0097 110
脱模剂, 0.25升	9992 504



PlastCoat (螺杆泵)配件

喷枪及配件

坚固耐用	产品编号
自动喷枪 (带6mm喷嘴) (01)	2334 115
自动石膏喷枪 (02)	2334 121
喷枪加长杆80cm (03)	2334 123
喷枪加长杆150cm	2339 400
喷枪加长杆200cm	2334 124
挤胶枪枪头 (04)	2335 394
填缝枪枪头 (05)	2335 388
70°弯头枪枪头 (06)	2337 672

喷嘴

多种尺寸可选	产品编号
4mm喷嘴, 不锈钢 (07)	0268 779
6mm喷嘴, 不锈钢	0268 780
8mm喷嘴, 不锈钢	0268 781
10mm喷嘴, 不锈钢	0268 782
12mm喷嘴, 不锈钢	0342 327
15mm喷嘴, 不锈钢	0342 328
4/6/8/10 mm喷嘴套装, 不锈钢 (08)	0268 905
10mm石膏喷嘴	02362 235
12mm石膏喷嘴	02362 236
14mm石膏喷嘴 (09)	0268 746
16mm石膏喷嘴	0268 747
18mm石膏喷嘴	0268 748

砂浆管

坚固耐用	产品编号
砂浆管DN19; V27; 接口10米 (10)	2325 193
砂浆管DN19; 接口V27; 2米	2334 131
砂浆管DN25; 接口V27; 10米	2325 197
砂浆管DN35; 接口V35; 13.3米	2325 199
空气管DN9; 10.5米 (11)	2311 644
控制线 14米	2311 692
挂钩 (12)	0342 215
转接头 V35/M25	0342 321
转接头 X25/M35	0348 920

胶套和螺杆

替换方便	产品编号
PC830胶套 12升	2304 954
PC830螺杆 12升	2364 554
PC1030胶套 10升 黄色	0348 311
PC1030胶套 15升 棕色	0348 925
PC1030胶套 20升 绿色	0348 927
PC1030螺杆 10升 黄色	0348 316
PC1030螺杆 15升 棕色	0348 926
PC1030螺杆 20升 绿色	0348 928



PlastCoat (螺杆泵) 配件

空压机

确保施工现场供气充足

产品编号

空压机C330/03 (01)

2337 718

01



清洗和存储

确保机器一直处于良好状态

产品编号

瓶刷	342 329
板刷(02)	348 959
带手柄的刷子	9100 095
清洗连接器M27GK	342 241
清洗连接器M35GK (03)	348 948
清洗球DN19, 25mm (04)	342 330
清洗球DN27, 30mm	342 331
清洗球DN35, 40mm	342 332
清洗针(石膏喷嘴专用)	342 916
工具箱(不含工具)	348 450
硅润滑油500ml	9992 824

02



03



04



*注：因产品外观升级，在新旧产品交替过程中，实际产品与图片可能略有差异。瓦格纳尔保留最终解释权。



瓦格纳尔喷涂设备(上海)有限公司
上海市静安区江场三路58号10号楼1楼
邮编：200436
电话：4006118808 (免费客服)
传真：+86 21 60433866
网址：wagner-group.com