

The Wagner logo is displayed in a yellow box at the top left. It features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font.

STATIONÄR TRÄ OCH METALLBEARBETNING



MÅLNING PÅ TRÄ OCH METALL

Stationära sprututrustningar för perfekta ytor

- För möbler, fönster, trappor och kök
- För snickare, hantverkare, metallarbetare och målare
- För användning i explosionshotade områden

Trä- och metallbearbetning i sprutbox och i explosionshotade områden

Trä och metall må vara helt olika, men båda två kräver tillförlitliga kvalitetsverktyg för en fackmässig bearbetning. Trä är ett naturmaterial som andas och rör sig och behöver en tillförlitlig finish som kan utjämna spänningar. Metall kräver högsta finfördelning av materialet och 1K- eller 2K-material för att få ett korrosionsskydd och en perfekt yta.

De tekniskt avancerade verktygen från WAGNER ger den sista finishen och ytor av högsta kvalitet för både trä och metall.

I synnerhet AirCoat-tekniken ger särskilt högkvalitativa slutresultat – både med vattenspädbara och lösningsmedelsbaserade material. WAGNER:s lösningar är den ultimata förutsättningen för professionella hantverksresultat i snickerier och verkstäder, men även vid behandling av stålkonstruktioner, aluminiumföremål och många andra objekt. De motsvarar alltid fullt ut kraven på proffsprodukter.

Verkstadsutrustning från WAGNER

WAGNER erbjuder många lösningar för stationär bearbetning av trä och metall i verkstäder. Vi satsar på innovativ teknik som garanterar optimal beläggning för attraktiva och hållbara ytor. Till exempel ger AirCoat en enastående kvalitet även vid låga spruttryck. Alla våra utrustningar inom detta område är också explosionskyddade och kan därför utan vidare användas i sprutboxar. WAGNER:s samlade kunskaper under årtionden har ökat produktiviteten och processsäkerheten, samtidigt som driftkostnaderna och kostnaderna för specialavfall har minskat.

För alla våra modeller gäller dessutom att de är användervänliga, pålitliga och ekonomiska. Den automatiska fabriksgarantin på tre år kan utökas till fem år för alla proffssprutor.

Läs mer på: www.wagner-group.com/proffsgaranti



Alla WAGNER färgsprutor som är markerade med denna symbol, är idealiska för användning i utrymmen där explosionsrisk råder





Snickare, hantverkare, metall- arbetare och målare

Tryckluftsdrivna kolv- eller dubbelmembran-
pumpar i Airless- eller AirCoat-utförande –
WAGNER:s utrustningar utmärker sig genom
mångsidighet och perfekta ytresultat.



För användning i explosions- hotade områden

WAGNER:s utrustningssortiment för stationär
bearbetning av trä och metall i verkstäder är
genomgående avsett för utrymmen där explo-
sionsrisk råder.

Möbler, fönster-, trappor och kök

Trä- eller metallbehandlingen håller jämn och
hög kvalitet på små och stora ytor.



Övertygande materialflexibilitet

För påföring av träbeläggningar finns det maskiner för lasyer, impregneringsmedel, lacker, grundfärger, oljor och fetter, för stora och små ytor – från lättskotta instegsutrustningar till professionella highend-lösningar för daglig produktion. För metallverkstäder är utrustningarna konstruerade för brännlackering och grundmålning, 1K-, 2K- och korrosionsskyddsmaterial.

Material*	Objektstorlek	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15 S	FineFinish 40-15 S Compact	Wildcat 18-40	Puma 28-40	Zip 52	Cobra 40-10 AC	SuperFinish 17ex AC
Separationsoljor, oljor, fetter, lasyer, betser, impregneringsmedel	mindre än 1 liter/dag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	upp till 10 liter/dag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	över 10 liter/dag				✓	✓	✓	✓	
Grundlack, grundfärger, spackel, alkydlacker, akryllacker	mindre än 1 liter/dag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	upp till 10 liter/dag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	över 10 liter/dag				✓	✓	✓	✓	
Skjuv- och fuktighetskänsliga material, UV-lacker	mindre än 1 liter/dag						✓	✓	
	upp till 10 liter/dag						✓	✓	
	över 10 liter/dag						✓	✓	

* Vatten- och lösningsmedelhaltiga material samt 1K- och 2K-material. Eventuellt krävs passande tillbehör.

✓ = lämplig

Sortiment för sprutboxar

För trä- och metallbearbetning finns våra tryckluftsdrivna kolv- och dubbelmembranpumpar. Vare sig du väljer den klassiska Airless-pumpen för professionell lack- och lasyrbeföring eller AirCoat som utmärker sig genom en särskilt briljant finfördelning gäller: WAGNER har utrustningar i olika prestandaklasser som passar för olika bearbetningskvantiteter, och som motsvarar de högsta kraven på ytkvalitet samtidigt som de är enkla att sköta och rengöra.

Tekniska data	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15 S	FineFinish 40-15 S Compact	Wildcat 18-40	Puma 28-40	Zip 52	Cobra 40-10 AC	SuperFinish 17ex AC
Teknik	Kolvump	Kolvump	Kolvump	Kolvump	Kolvump	Dubbel- membran- pump	Dubbel- membran- pump	Membran- pump
Vikt (kg)	11	9	17	15	16	2,9–6,1	19	15,4
Max. storlek på munstycket (tum)	0,019	0,013	-	0,019	0,023	-	0,023	0,017
Max. arbetstryck (A) = MPa, (B) = bar	(A) 16 (B) 160	(A) 25 (B) 250	(A) 28 (B) 280	(A) 14,4 (B) 144	(A) 22,4 (B) 224	(A) 0,8 (B) 8	(A) 25 (B) 250	(A) 23 (B) 230
Max. matningsvolym (l/min)	1,8	0,9	-	2,4	2,4	52	2	1,6
Utväxlingsförhållande	20:1	40:1	40:1	18:1	28:1	1:1	40:1	-
Flöde per dubbelslag (cm³)	30	15	-	40	40	-	10	-
Luftingångstryck (A) = MPa, (B) = bar	(A) 0,2–0,8 (B) 2–8	(A) 0,2–0,8 (B) 2–8	(A) 0,2–0,7 (B) 2–7	(A) 0,25–0,8 (B) 2,5–8	(A) 0,25–0,8 (B) 2,5–8	(A) 0,1–0,8 (B) 1–8	(A) 0,25–0,6 (B) 2,5–6	(A) 0,6–0,8 (B) 6–8

Vårt kolvpumpprogram



01 – FineFinish 40-15 S (AL) – Få en bra start med Airless vid målning av trätor

Perfekt finish tack vare det speciella Airless-munstycket FineFinish

Idealiskt utrustning at börja med, mycket effekt för litet pengar

Kompakt och lätt, idealiskt för små lackarbeten

Bearbetar låg- och medelviskösa material direkt ur originalbehållaren

01 - Levereras som Spraypack på stativ

- Grundenhet FF 40-15 på stativ
- HT-slang DN4, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m
- Airless pistol AG 14, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare
- TradeTip 3 FineFinish munstycke 512
- Kulkran R1/4", G1/4", PN 350 SST
- Returrör DN6-G1/4"-100mm-PE
- Rostfritt sugrör, stelt, DN16

Art.nr 2309 804



02 - FineFinish 40-15 S Compact - kompakt instegsmodell för mångsidig AirCoat användning

Optimalsugprestanda: Den monterade överbehållaren gör det ekonomiskt att bearbeta små mängder och även högviskösa material. Möjliggör även snabb färgväxel.


Mångsidig: Lätt att umvandla för Airless användning

Snabb rengöring: Minimalt behov av rengöringsmedel

02 - Levereras som Spraypack på stativ

- Grundenhet FF 40-15 Compact
- HT-tvillingslang, material DN4, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat pistol AC 4600 professionell inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- Kulkran R 1/4", G 1/4", PN 350-SST
- Returrör DN6-G1/4"-100mm-PE

Art.nr 2363 202

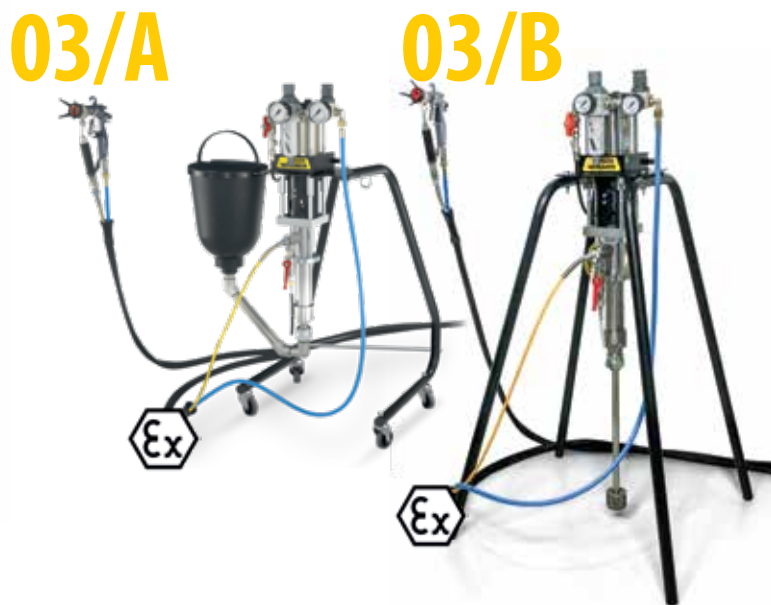

03 - FineFinish 20-30 S (AC) - Insteg i AirCoat-tekniken med beprövad kolvpumpsteknik

Med AirCoat-teknik som ger ultrafin atomisering för en perfekt finish

Kompakt och lätt, idealiskt för små lackarbeten

Flexibel, finns alternativt med överbehållare för bearbetning av små mängder eller med direkt insugning för medelstora projekt

03/A - Levereras som Spraypack på vagn

- Grundenhet FF 20-30 på vagn
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat pistol AC 4600 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat-regulator
- Kulkran R1/4", G1/4", PN 350 SST
- Returrör DN6-G1/4"-100mm-PE
- 5-liter överbehållare inkl. sugrör


Art.nr 2309 799

03/B - Levereras som Spraypack på stativ

- Grundenhet FF 20-30 på stativ
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat pistol AC 4600 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat-regulator
- Kulkran R1/4", G1/4", PN 350 SST
- Returrör DN6-G1/4"-100mm-PE
- Rostfritt sugrör, stelt, DN16

Art.nr 2309 802

Mångsidiga möjligheter med Wildcat...

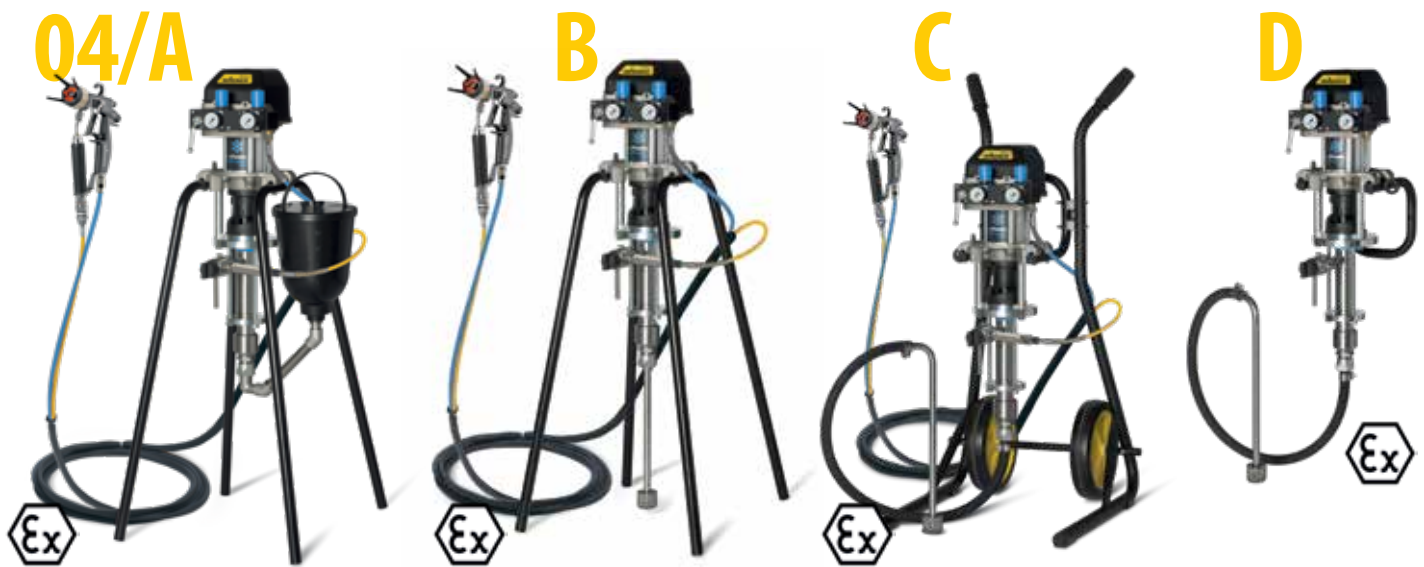

04 - Wildcat 18-40 (AC) - flexibel, modulär utrustning

Flexibel användbarhet tack vare moduluppbyggnad. I standardversion med fyra ben, som mobil vagn, med överbehållare för små volymer eller med väggkonsol för stationär drift

Aldrig mer isbildning i den kontinuerliga driften tack vare IceBreaker-motorn

Särskilt ekonomisk, fungerar även vid lågt luftinsugstryck på > 1 bar

04/A - levereras som Spraypack m/överbehållare

- Kolvpump Wildcat 18-40 på fyra ben
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat-pistol AC 4600 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat-regulator
- Avlastningskombination
- Lackfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SST
- 5-liter överbehållare inkl. sugrör

Art.nr 0366 127

04/B – levereras som Spraypack på fyra ben

- Kolvpump Wildcat 18-40 på fyra ben
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat-pistol AC 4600 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat-regulator
- Avlastningskombination
- Lackfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SST
- Sugrör, rostfritt, stelt

Art.nr 0366 126

04/C – levereras som Spraypack på vagn

- Kolvpump Wildcat 18-40 på vagn
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat-pistol AC 4600 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat-regulator
- Avlastningskombination
- Lackfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SST
- Sugslang DN16

Art.nr 0366 125


04/D – levereras med väggkonsol

- Kolvpump Wildcat 18-40 på väggkonsol
- Avlastningskombination
- Lackfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SST
- Sugslang DN16
- AirCoat-reglage monteringsatts, utan synglas

Art.nr 2301 851



... och Puma

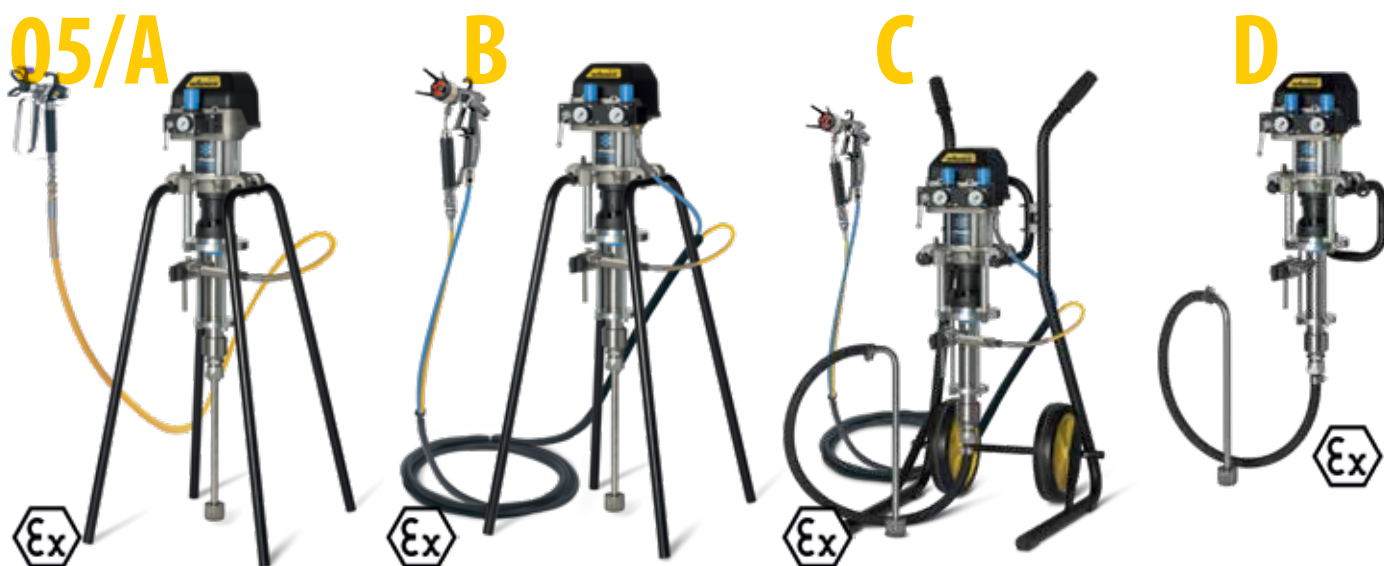

05 - Puma 28-40 (AC/AL) - klassikern bland AirCoat-kolvpumparna: Mångsidig med hög prestanda

Den kraftigaste AirCoat-kolvpumpen i produktsortimentet

Finns även som Airless-variant

Aldrig mer isbildning i den kontinuerliga driften tack vare IceBreaker-motorn

Underhållsvänliga detaljer: lätt utbytbar pumpdel, flexibel sugslang o.s.v.

05/A - levereras som Airless Spraypack

- Kolvpump Puma 28-40 på fyra ben
- HT-slang DN4, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m
- Airless-pistol AG 14, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstycks-hållare
- TradeTip 3 FineFinish munstycke 512
- Avlastningskombination
- Lackfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SST
- Sugrör, rostfritt, stelt

Art.nr 2303 397

05/B - levereras som Spraypack på fyra ben

- Kolvpump Puma 28-40 på fyra ben
- HD-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat-pistol AC 4600 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat-regulator
- Avlastningskombination
- Lackfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SST
- Sugrör, rostfritt, stelt

Art.nr 0367 168

05/C - levereras som Spraypack på vagn

- Kolvpump Puma 28-40 på vagn
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat-pistol AC 4600 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat-regulator
- Avlastningskombination
- Lackfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SST
- Sugslang DN16

Art.nr 0367 167

05/D - leveras med väggkonsol

- Kolvpump Puma 28-40 på väggkonsol
- Avlastningskombination
- Lackfilter DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SST
- Sugslang DN16

Art.nr 2301 854



Pulsationssvaga dubbelmembranpumpar

06/A



B



C



06 - Zip 52 - låg vikt för arbeten med luftatomiserande lackpistoler i lågtrycksområden

Ekonomisk, den kompakta och lätta konstruktionen underlättar rengöringen och förbrukningen av lösningsmedel minskar

Ytterst lågpulserande, perfekt för användning i det lägre tryckområdet

Tillförlitlig dubbelmembranpumpsteknik för stora matningsvolymmer

06/A - Levereras som grundenhet

- Zip 52 hus (valfritt av aluminium, rostfritt stål eller acetal)
- Membran PTFE
- Ventilsåten av rostfritt stål
- Kula av rostfritt stål
- Pump monterad på platta
- 3x tryckluftregulator för pump, materialtryck och sönderdelningsluft
- Cirkulationsanordning
- Sugslang, flexibel
- Materialtryckregulator av rostfritt stål
- Ej sprutfärdigt Spraypack

Art.nr aluminium 2301 832

Art.nr rostfritt stål 2301 836

Art.nr Acetal ledande 2301 837

06/B - Levereras som Perfect Flow

- Hus av aluminium
- Membran Polyetylen / Santopren
- Ventilsåte av rostfritt stål
- Kula av rostfritt stål
- Tryckregulator för pump och atomiseringsluft med manometer
- Stort filter
- Flexibel sugslang
- Ej sprutfärdigt Spraypack

Art.nr 2301 838

06/C - Levereras som Spraypack

- Membranpump Zip 52 Finishing av aluminium
- Stativ för Zip Finishing-pumpar
- Slangpaket DN9, 7,5 m, material 3/8", luft 1/4"
- Pistol HVLP Plus
- 5-liter överbehållare, för ZIP
- Sprutfärdigt Spraypack

Art.nr 2309 669



Vår storsäljare



07 - Cobra 40-10 (AC) – vår storsäljare inom AirCoat-området för högsta ytkrav

Flexibel: Applicering av små mängder med överbehållare eller direkt insugning från originalbehållaren

Vid användning av överbehållare är täta färgbyten okomplicerade tack vare enkel rengöring.

Unik dubbelmembranteknik i högtrycksområdet: Perfekt för skärnings- och fukt känsliga samt förblandade 2K-material

Särskilt lätt att underhålla: Snabb montering och demontering av in- och utloppsventilerna

07 - Levereras som Spraypack

- Grundenhet Cobra på stativ
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat-pistol AC 4600 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat tryckregulator med filter
- 5-liter överbehållare

Art.nr 0322 112



08 - SuperFinish 17 ex (AC) – FineFinish-specialisten för perfekta ytor

Med AirCoat teknik: Ultrafin sönderdelning för optimal finish

Kompakt och robust: Perfekt mobilitet tack vare kompakta mått

Ekonomisk och lätt att underhålla: Mycket slitåligt utförande för kostnadseffektivt arbete

Unik, tryckluftsdreven membranpump: Mycket tyst med ekonomisk luft- och materialåtgång

Flexibel: Applicering av små mängder med överbehållare eller direkt insugning från originalbehållaren

08 - Levereras som Spraypack

- Grundenhet SuperFinish 17ex på ram
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat-pistol AC 4500 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat regulator
- 5-liter överbehållare

Art.nr 2364 967



Passande tillbehör för AirCoat-användning

AirCoat pistoler

Vår lackproffs – garantin för perfekta ytresultat med AirCoat-teknik	Art.nr
AC 4500 P, inkl. blå luftkappa och hållare (utan munstycke)	2368 269
AC 4500 P, inkl. grön luftkappa och hållare (utan munstycke)	2368 270
AC 4500 P, inkl. röd luftkappa och hållare (utan munstycke) (01)	0394 271
AC 4600 P, inkl. blå luftkappa och hållare (utan munstycke)	0394 156
AC 4600 P, inkl. grön luftkappa och hållare (utan munstycke)	0394 158
AC 4600 P, inkl. röd luftkappa och hållare (utan munstycke) (02)	0394 156



Enkel montering av luftkappan

AirCoat munstycken (03)

Garantin för strålande ytor	Art.nr
Munstycken AC4600 Prof./GM3000 AC	0379 XXX
Eine Übersicht über alle En übersicht über alle munstycken hittar du på www.wagner-group.com eller i vår munstycksbroschyr.	

AirCoat luftkappor

Perfekt luftström med alla material	Art.nr
Blå för vattenspådbara material (vattenbaserad lack), inkl. överfallsmutter	0394 911
Grön för vattenbaserade och lösningsmedelhaltiga material, inkl. överfallsmutter (04)	0394 912
Röd för lösningsmedelhaltiga material (lösningsmedellack) inkl. överfallsmutter (05)	0394 910
Överfallsmutter komplett (06)	0394 921

AirCoat slangar

Flexibla slangar för AirCoat-användning	Art.nr
HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m	9984 596
HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984 595
HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, M16x1,5, 7,5 m	2306 802
HT-tvillingslang, material DN4, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	2302 378
HT-tvillingslang, material DN4, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m (07)	2302 379
HT-tvillingslang, material DN4, max. 270 bar, luft DN6, M16x1,5, 7,5 m	2306 803
Luftslang DN6, 1/4", 10 m	2304 451
Luftslang DN6, 1/4", 7,5 m	2304 449
Skydds slang Monophil, 10 m (08)	2305 871
Skydds slang Monophil, 7,5 m	2305 870

AirCoat munstycksförlängning (09)

Ökad flexibilitet för svåråtkomliga ytor	Art.nr
AirCoat munstycksförlängning, 30 cm	0394 090

Manometer/AirCoat-regulator

Mycket överskådligt	Art.nr
AirCoat-regulator tillbyggnadsats (för lufttryck) (10)	0340 250
Manometerkombination 250–400 bar, I = 1/4", U = 1/4" (för materialtryck) (11)	0340 256
Manometerkombination 250 - 400 bar, I = M16x1,5, A = M16x1,5 (för Materialtryck) (12)	0097 061



Airless lacktillbehör

Airless pistoler

Hög kvalitet och lång livslängd för det dagliga arbetet	Art.nr
Airless pistol Vector Pro, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 4-fingeravtryckare	0538 040
Airless pistol Vector Pro, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-fingeravtryckare	0538 041
Airless pistol Vector Grip, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare (13)	0538 043
Airless pistol Vector Infinity, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-fingeravtryckare	0538 085
Airless pistol AG 14, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare (14)	0502 081A

Airless munstycken + hållare

Finns i många olika storlekar	Art.nr
Munstycken 2SpeedTip (15)	0271 XXX
Munstycken TradeTip 3 FineFinish (16)	0554 XXX
Munstycken TradeTip 3 (17)	0553 XXX
Munstycken HEA ProTip	0554 XXX
Inställbart flatstrålemunestycke (18)	0999 05X
Munstyckshållare, F-gänga 11/16" (19)	0289 391
Munstyckshållare, G-gänga 7/8"	0289 390
Munstyckshållare, 2SpeedTip	0271 065
Tätning, för montering av munestycke	0043 052
Beröringsskydd, för flatstrålemunestycke	0097 294

Airless slangar och avlastningsslangar

Robusta högtrycksslangar för Airless lackeringsarbeten	Art.nr
HT-slang DN3, max. 270 bar, M16 x 1,5, 7,5 m (20)	9984 584
HT-slang DN3, max. 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2301 052
HT-slang DN3, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984 583
HT-slang DN4, max. 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984 510
HT-slang DN4, max. 270 bar, NPS 1/4", 10 m	2302 374
HT-slang DN4, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984 573
HT-slang DN6, max. 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984 507

HT-slang DN6, max. 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984 562
HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984 575
HT-avlastningsslang DN5, max. 250 bar, NPS 1/4", 1 m, lack, PFTE	9984 458
HT-avlastningsslang DN5, max. 270 bar, M16x1,5, 1 m, lack, PFTE (21)	9984 456
HT-avlastningsslang DN6, max. 270 bar, M16x1,5, 2,5 m	9984 569

Airless munstycksförlängning (utan munestycke) (22)

Håll alltid rätt avstånd till objektet	Art.nr
15 cm, F-gänga, med hållare	0556 051
30 cm, F-gänga, med hållare	0556 052
45 cm, F-gänga, med hållare	0556 053
60 cm, F-gänga, med hållare	0556 054
15 cm, G-gänga, med hållare	0556 074
30 cm, G-gänga, med hållare	0556 075
45 cm, G-gänga, med hållare	0556 076
60 cm, G-gänga, med hållare	0556 077

Tillbehör för Zip 52

Lågtrycksteknik för stora matningsvolymmer	Art.nr
Fiterinsats	T500.00
Filterinsats, 100 maskor	T500.00A
Filterinsats, 150 maskor	T500.00B
Stativ (23)	T760.00S
Hjulsats och handtag, för ombyggnad från stativ till vagn	T760.00R
Reduceringsadapter, A = R3/8", I = Rp1/4"	3202 252
Slangpaket DN6, 7,5 m, material 3/8", luft 1/4"	3677 249
Slangpaket DN9, 7,5 m, material 3/8", luft 1/4"	3677 250
Vagnsats med hjul (24)	T760.00SR
Väggållare	T600.573
Väggkonsol	T760.00M



Ytterligare tillbehör

Överbehållare för explosionshotad omgivning

Bearbeta små mängder snabbt och enkelt	Art.nr
För tryckluftsdrivna kolvpumpar inkl. sugrör (01)	2332 169
För Cobra	0341 267
Lock till överbehållare (02)	0340 429
Filterskiva D57, 0,4 fin, för överbehållargarnityr (03)	0003 756
Filterskiva D57, 0,8 grov, överbehållargarnityr (04)	0037 607

Insugningssystem

Direkt ur originalbehållaren för stora volymer	Art.nr
Sugslang DN16 (05)	2324 110
Sugslang DN25 (06)	2324 116
Sugrör DN16, rostfritt, stelt, för tryckluftsdrivna kolvpumpar (07)	2324 158
Sugrör DN25, rostfritt, stelt, för Wildcat/Puma (08)	2323 239
Metex-sil (09)	0034 950

Pistolfilter

Förhindrar igensatta munstycken	Art.nr
Pistolfilter rött, 1 st., 180 maskor, storlek 0,084 mm, extra fint (10)	0034 383
Pistolfilter rött, 10 st., 180 maskor, storlek 0,084 mm, extra fint	0097 022
Pistolfilter gult, 1 st., 100 maskor, storlek 0,14 mm, fint (11)	0043 235
Pistolfilter gult, 10 st., 100 maskor, storlek 0,14 mm, fint	0097 023
Pistolfilter vitt, 1 st., 50 maskor, storlek 0,31 mm, medel (12)	0034 377
Pistolfilter vitt., 10 st., 50 maskor, storlek 0,31 mm, medel	0097 024

Rengöring/förvaring/konservering

Allt alltid i bästa ordning	Art.nr
EasyClean rengörings- och konserveringsmedel, 1 liter	0508 281
EasyClean rengörings- och konserveringsmedel, 118 ml	0508 620
TipClean, behållare inkl. specialrengöringsmedel	0097 108
TipClean Box, behållare inkl. specialrengöringsmedel (24 st.)	0097 109
TipClean refill, 1 liter	0097 110

Kontakta din fackhandlare för ytterligare tillbehör som t.ex. filter, rengöringsmedel, dubbelnipplar och mycket mer eller sök online i vår katalog på www.wagner-group.com/kompass-se



Vår proffskvalitet övertygar.
Det är ett löfte.

Förläng din 3-åriga standardgaranti till en 5-årig WAGNER proffsgaranti. Det är unikt i branschen! Registrera dig online på www.wagner-group.com/proffsgaranti inom 2 veckor från köp eller skanna in QR-koden med din mobil!



Innehållet kan avvika från bilden.

Din WAGNER återförsäljare: