WAGNER

FASSADEN UND INNENWÄNDE - KLEINFLÄCHEN

FASSADEN UND INNENWÄNDE

Geräte für Kleinbaustellen und die Renovierung

- Fassadengestaltung
- Innenwandbeschichtung mit Dispersions- und Latexfarbe
- Einfamilienhäuser
- Farbgestaltung einzelner Akzentwände
- 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen im Sanierungs- und Neubaubereich

wagner-group.com

Dispersionsarbeiten bei kleineren Fassaden- und Innenwandprojekten

Ob Renovierung im Innenbereich oder Fassadensanierung: Der Einsatz von Maschinentechnik ist auch schon bei kleinen Flächen effizient und lohnenswert, zumal die Geräte einfach im Handling sind und ihr geringes Gewicht die Arbeit erleichtert. Mit Spritztechnologie von WAGNER hinterlassen Sie bei Ihren Kunden immer einen professionellen und somit positiven Eindruck. Für die Herstellung attraktiver und intakter Flächen ist ein gleichmäßiges Finish das entscheidende Kriterium. Hier sind Spritzgeräte gegenüber Rolle und Pinsel deutlich überlegen.

Auch bei der Erreichung wirtschaftlicher Ziele spielt Gerätetechnologie eine wichtige Rolle: Eine Zeitersparnis kommt dabei einer Kostenersparnis gleich. Zum Beispiel fällt der Zeitaufwand deutlich geringer aus, wenn Pinsel oder Rolle nicht ständig ins Gebinde eingetaucht und abgestreift werden müssen. Da bei aller Effizienz aber keinesfalls die Qualität leiden sollte, setzen immer mehr Fachhandwerker zur Herstellung makelloser Flächen auf moderne Gerätetechnik. Ein weiterer Pluspunkt ist das ermüdungsfreie Arbeiten und damit eine insgesamt geringere körperliche Belastung.

Airlessgeräte von WAGNER

Für hochwertige Handwerksleistungen an Innenwänden und Fassadenflächen stellt WAGNER dem Maler für die Renovierung und Sanierung wirtschaftliche Lösungen zur Verfügung – auch und gerade für kleinere Flächen. Unsere Qualitätsprodukte mit hohem Bedienkomfort sind echte Spezialisten und nahezu universell einsetzbar – je nachdem, welchen Anspruch Sie verfolgen und welche Wahl Sie treffen. Für den Auftrag von Dispersionen, aber auch beim Lackieren eignet sich besonders das Airlessverfahren. Hierbei setzt eine elektrisch, pneumatisch oder benzinbetriebene Pumpe das Material unter Druck und presst eine definierte Menge mit bis zu 25 MPa durch eine Düsenbohrung. Dort wird das Material in einen Sprühstrahl zerteilt und fein zerstäubt.

Für den Einsatz von WAGNER Geräten gibt es viele gute Gründe. Neben ihrer Flexibilität sind es hoher Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die automatische Herstellergarantie von drei Jahren kann mit einer Online-Registrierung für jedes Profigerät auf fünf Jahre ausgeweitet werden. Ganz einfach auf:

www. wagner-group.com/profi-garantie

Fassadengestaltung: Die Visitenkarte eines Hauses ist seine Fassade

Mit dem WAGNER Airless Roller nebelfrei und effizient arbeiten. Perfekte Oberflächen bei optimalem Einsatz von Ressourcen.

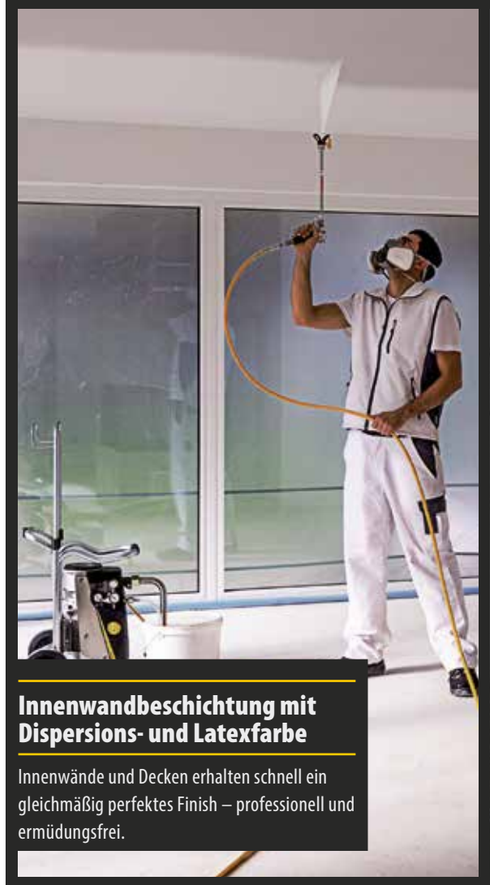

Innenwandbeschichtung mit Dispersions- und Latexfarbe

Innenwände und Decken erhalten schnell ein gleichmäßig perfektes Finish – professionell und ermüdungsfrei.

Einfamilienhäuser

Im Neubausegment bestehen vielseitige Möglichkeiten für den Einsatz professioneller Maschinentechnik, die für Qualität steht und bei der Einsparung von Zeit und Kosten hilft.

Farbgestaltung einzelner Akzentflächen

Auch auf kleinen Flächen ist moderne Spritztechnologie eine lohnenswerte Alternative.

1- bis 3-Zimmerwohnung im Sanierungs- und Neubaubereich

Für den Bereich der Renovierung hält der Spezialist WAGNER das richtige Gerät bereit – egal, welche Aufgabe sich stellt.

Überzeugende Materialvielfalt

Als führender Hersteller von Geräten und Anlagen zur Oberflächenbeschichtung bietet WAGNER eine vielfältige Geräteauswahl für die Renovierung von Innenwänden und Fassadenflächen. Worauf es hier ankommt, ist vor allem die Objektgröße, aber auch das zu verarbeitende Material. Ob Einsteigergeräte, Kleinflächenspezialisten oder Kompaktanlagen für mittelgroße Objekte: Das WAGNER Portfolio deckt jede Anforderung im Renovierungsbereich ab. Wählen Sie je nach Fläche und Anwendung die richtige Lösung für Ihre Aufgabe aus.

Material	Objektgröße	SuperFinish 23 Plus (HEA)	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29
Dispersions- und Latexfarben, Fassadenfarbe	klein	✓	✓	✓	✓	✓
	mittel	✓			✓	✓
Gewebekleber (Innenbereich)	klein					✓

✓ = geeignet

Verschiedene Leistungsklassen

Zur Auswahl stehen verschiedene Antriebe: Die großen Vorteile von Kolbenpumpen sind hohe Ansaugleistung, großes Fördervolumen und hoher Materialdruck. Geräte mit Membrantechnologie sind robust und leicht zu handhaben. Darüber hinaus sind sie einfach in der Wartung und äußerst verschleißarm.

Technische Daten	SuperFinish 23 Plus (HEA)	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29
Technologie	Membranpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe
Gewicht (kg)	24 (Gestell) 29 (Wagen)	15,2	17,9	17,9 (Gestell) 27,4 (Wagen)	43,5
Motorleistung (kW)	1,3	0,9	1,03	1,1	1,72
Antrieb	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. Düsengröße (inch)	0,023	0,021	0,023	0,027	0,029
Max. Betriebsdruck (A) = MPa; (B) = bar	(A) 25 (B) 250	(A) 21,4 (B) 214	(A) 22,1 (B) 221	(A) 22,1 (B) 221	(A) 22,1 (B) 221
Max. Fördermenge (l/min)	2,6	1,6	2	2,6	3

Unsere Membranpumpe im Detail

Beste Oberflächenqualität

garantiert die hohwertige Airless-Pistole Vector Grip. Sie ist leicht, ergonomisch und robust.

Modulare Bauweise

Zwei-Positionen Wagen für die Verwendung mit Oberbehälter oder starrem Ansaugsystem. Höhenverstellbare Deichsel.

Hohe Zuverlässigkeit

durch integrierten Einlassventildrücker. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei.

Sicherheitsplus

Multifunktionsschalter: Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich.

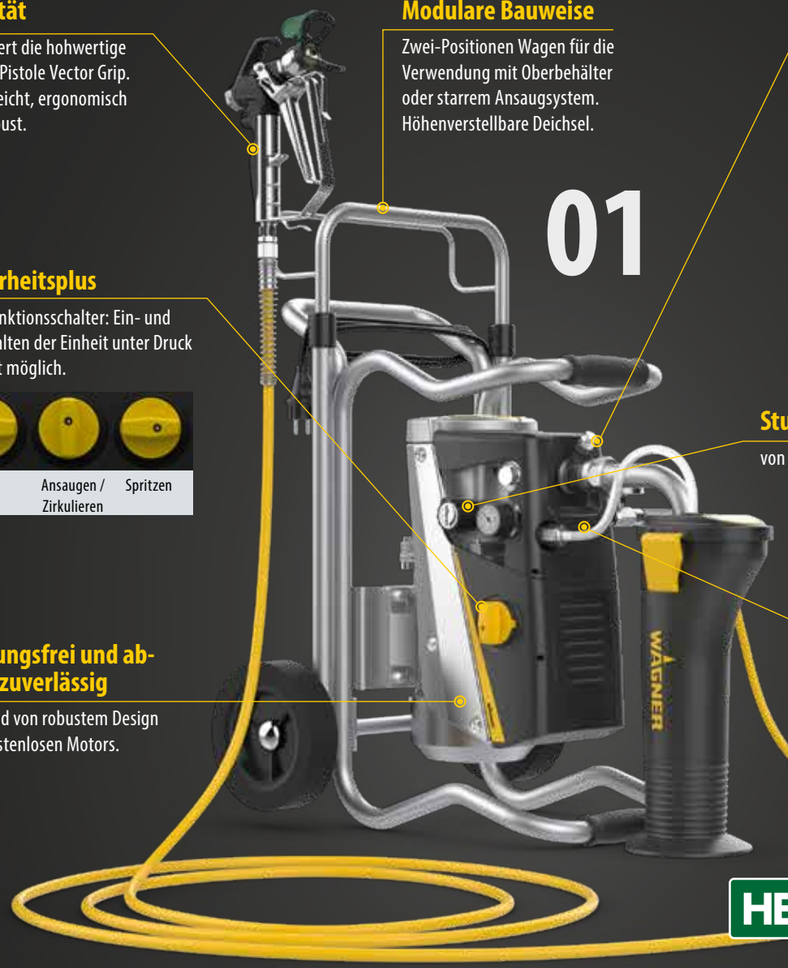

Stufenlose Druckregulierung

von 0 bis 25 MPa

Große Materialvielfalt

Mit QLS-Langhubtechnologie: Optimierte Hydraulik und besondere Ventiltechnik machen es möglich.

Wartungsfrei und absolut zuverlässig

aufgrund von robustem Design des bürstenlosen Motors.

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

WAGNER in Social Media

Folgen Sie uns auf den Social Media Plattformen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Profitieren Sie außerdem von unseren hilfreichen Anleitungs- und Anwendungsvideos.

www.wagner-group.com/facebook-handwerk

www.wagner-group.com/youtube-handwerk

SuperFinish 23 Plus Dispersion (HEA) – Die Kompakte: leicht und trotzdem robust

Bei HEA Version mit Wagen: Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie mit bis zu 55% weniger Sprühnebel

Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht

Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 Quadratmeter

Robust: optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz

PumpRunner: perfekt für den sauberen Transport

Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

(ohne Abb.) - Lieferumfang, Spraypack auf Gestell

- Grundgerät SuperFinish 23 Plus auf Gestell
- Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip; D10; 111 / 419

Art. Nr. 2341 493

01 - Lieferumfang, HEA Spraypack auf Wagen

- Grundgerät SuperFinish 23 Plus auf Wagen
- Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m
- Manometerkombination kpl. HEA (MPa)
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- HEA ProTip 519

Art. Nr. 2384 153

Das Kolbenpumpem-Programm für Maler

Die Maschinen für die Renovierung von Innenräumen sowie die Fassadensanierung sind für kleine und mittlere Projekte ausgelegt. Sie umfassen leicht zu bedienende Einstiegsgeräte und professionelle Profi-Lösungen.

01 - ProSpray20 HEA - Die robuste Kolbenpumpe für Airless-Einsteiger

- Robuste Bauweise für lange Standzeiten auf der Baustelle
- Kompaktes und einfaches Design
- Einfachste Anwendung dank der HEA-Technologie
- Optimierte Lebensdauer und Leistung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

01 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät ProSpray20
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m
- Manometerkombination kpl. HEA (MPa)
- Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug
- HEA ProTip 517

Art. Nr. 2403 616

02 - ProSpray 3.21 HEA -Kleines Dispersionsgerät für Objekte bis 200 m²

- Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie: bis zu 55% weniger Sprühnebel
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Für reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter und automatische Ölung
- Mit flexiblem Ansaugsystem für einfaches Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

02 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät ProSpray 3.21
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m
- Manometerkombination kpl. HEA (MPa)
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- HEA ProTip 517

Art. Nr. 2384 152

03 - ProSpray 3.25 auf Gestell - Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: nur 17,9 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: siehe Übersichtstabelle

03 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät; ProSpray 3.25 auf Gestell
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip; D10; 111 / 419

Art. Nr. 2308 259

04 - ProSpray 3.25 auf Wagen - Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: nur 27,4 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: siehe Übersichtstabelle

04 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät; ProSpray 3.25 auf Wagen
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip; D10; 111 / 419

Art. Nr. 2308 260

05 - ProSpray 3.29 - Solides Airlessgerät für Dispersionsarbeiten bis 800 Quadratmeter

- Robust und wartungsarm
- Ideale Ausstattung für Dispersionsarbeiten bis zu 800 Quadratmeter
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: siehe Übersichtstabelle

05 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät; PS 3.29
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip; D10; 111 / 419

Art. Nr. 2308 261

Alle Features auf einen Blick

Produkte	Neue Abdichtungen / Packungen	Automatische Ölung	Einlassventildrücker	Großer Hochdruckfilter	Bürstenloser Motor	Digi-Trac-Control	Kippbarer Wagen
PS 20 HEA	✓						
PS 3.21 HEA	✓	✓	✓	✓			
PS 3.25 (Gestell/Wagen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PS 3.29	✓	✓		✓	✓	✓	✓

Unsere Kolbenpumpen im Detail

Keine Farbstopfer

Der Hochdruckfilter ist leicht zugänglich und schnell gereinigt. Drei verschiedene Filtereinsätze (fein, mittel, grob) stehen für eine optimale Abstimmung auf das Material zur Auswahl.

Digi-Trac-Control

Durch die digitale Anzeige können Maschinendaten, Verbrauchswerte, Laufzeiten uvm. ausgelesen und verarbeitet werden. Intelligente Deadband-Steuerung, SlowMotion-Funktion und Frequent-Clean garantieren störungsfreies Arbeiten und eine schnelle Reinigung.

Praktisch

Schlauch- und Pistolenhalterung.

Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor

Er arbeitet sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Drehzahlen sehr effizient. Die kontinuierliche Farbdruckmessung regelt die Motordrehzahl automatisch und sorgt für einen konstanten Materialdruck.

Maschinenpflege leichtgemacht

Per Knopfdruck wird der Kolben geölt und somit die Packungen geschont.

Geringere Wartungskosten

Selbstnachstellende Packungen führen zu weniger Verschleiß und sind leicht zu wechseln. Sie haben eine bis zu 50 % längere Lebensdauer im Vergleich zu laufenden Packungen.

Kippbarer Wagen

für einen schnellen Gebindewechsel. Baustellengerechte Reifen ermöglichen einen bequemen Transport.

Vergleich Membran- und Kolbenpumpentechnologie

Membranpumpe

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde
- Stufenlose Druckregulierung von 0 - 25 MPa
- Einfache Wartung
- Sehr verschleißarm
- Geringe Betriebskosten
- WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise

Kolbenpumpe

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekte für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

Kurz erklärt: Das Airless - Spritzverfahren

Bei der Airless- (luftlosen) Zerstäubung wird das Material im Gegensatz zur Luftzerstäubung allein über den Materialdruck, also ohne Luft, zerstäubt.

Eine elektrisch, pneumatisch oder benzinbetriebene Pumpe setzt das Material unter Druck und presst eine definierte Materialmenge mit bis zu 25 MPa durch eine Düsenbohrung. Dort wird das Material in einen Sprühstrahl zerteilt und fein zerstäubt.

Airless eignet sich vor allem für das Auftragen von Dispersionen, aber auch beim Lackieren auf Baustellen findet man häufig dieses Sprühverfahren. (WAGNER Markiergeräte spritzen ebenfalls Airless.)

Auswahl an Dispersions-Düsen in der Übersicht

(A) 2SpeedTip Düsen - Dispersion

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung (in inch / mm)	Spritzwinkel (in °)	Strahlbreite (in mm[1])	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Dispersion	D05 111/415	0.011 – 0.015 / 0.28 – 0.38	10 – 40	100 – 190	weiß	271062
	D07 113/417	0.013 – 0.017 / 0.33 – 0.43	10 – 40	100 – 190	weiß	271063
	D10 111/419	0.010 – 0.019 / 0.25 – 0.48	10 – 40	100 – 190	weiß	271045
	D20 115/ 421	0.015 – 0.021 / 0.38 – 0.53	10 – 40	100 – 190	weiß	271046
	D30 115/423	0.015 – 0.023 / 0.38 – 0.58	10 – 40	100 – 190	weiß	271047
	D40 117/427	0.017 – 0.027 / 0.43 – 0.69	10 – 40	100 – 190	weiß	271048

(B) TradeTip 3 Düsen - Dispersion

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung (in inch / mm)	Spritzwinkel (in °)	Strahlbreite (in mm[1])	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen	117	0.017 / 0.43	10	100	gelb	553117
	217	0.017 / 0.43	20	120	gelb	553217
	317	0.017 / 0.43	30	150	gelb	553317
	417	0.017 / 0.43	40	190	gelb	553417
	517	0.017 / 0.43	50	225	gelb	553517
	617	0.017 / 0.43	60	270	gelb	553617
	717	0.017 / 0.43	70	300	gelb	553717
	817	0.017 / 0.43	80	330	gelb	553817
	219	0.019 / 0.48	20	120	weiß	553219
	319	0.019 / 0.48	30	150	weiß	553319
	419	0.019 / 0.48	40	190	weiß	553419
	519	0.019 / 0.48	50	225	weiß	553519
	619	0.019 / 0.48	60	270	weiß	553619
	719	0.019 / 0.48	70	300	weiß	553719
	819	0.019 / 0.48	80	330	weiß	553819
	919	0.019 / 0.48	90	385	weiß	553919

(C) HEA Düsen - Dispersion

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung (in inch / mm)	Spritzwinkel (in °)	Strahlbreite (in mm[1])	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Grundierungen, Lackfarben, Dispersionen, Latexfarben	415	0.015 / 0.38	40	190	gelb	554415
	515	0.015 / 0.38	50	225	gelb	554515
	615	0.015 / 0.38	60	270	gelb	554615
Dispersionen, Latexfarben	417	0.017 / 0.43	40	190	weiß	554417
	517	0.017 / 0.43	50	225	weiß	554517
	617	0.017 / 0.43	60	270	weiß	554617
	519	0.019 / 0.48	50	225	weiß	554519
	619	0.019 / 0.48	60	270	weiß	554619
	421	0.021 / 0.53	40	190	weiß	554421
	521	0.021 / 0.53	50	225	weiß	554521
	621	0.021 / 0.53	60	270	weiß	554621

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

(D) TwinTip Düsen

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung (in inch / mm)	Spritzwinkel (in °)	Strahlbreite in (mm[1])	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Beschneidearbeiten (Innen)	M213	0.013 / 0.33	20	110	weiß	1009213
Beschneidearbeiten (Fassade)	D215	0.021 / 0.53	20	100	weiß	1009215
Glatte Untergründe (Innen)	D316	0.021 / 0.53	25	130	weiß	1009316
Raue Untergründe (Innen), Glatte Untergründe (Fassade)	D317	0.023 / 0.59	25	130	weiß	1009317
Raue Untergründe (Fassade)	D319	0.027 / 0.69	25	130	weiß	1009319

(E) Flachstrahlverstell-Düsen - Dispersion

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung (in inch / mm)	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Lacke, Dispersionen	28	0.011 – 0.026 / 0.28 – 0.66	80 – 550	999054
Lacke, Dispersionen, Rostschutzfarben	41	0.017 – 0.035 / 0.43 – 0.88	100 – 600	999055
Großflächenanstriche	49	0.021 – 0.054 / 0.53 – 1.37	100 – 400	999056

Zubehör für Dispersionsarbeiten

Airless Pistolen

Hochwertig und langlebig für die tägliche Arbeit	Artikel-Nr.
Airless Pistole Vector Pro; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug (01)	0538 040
Airless Pistole Vector Pro; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	0538 041
Airless Pistole Vector Grip; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	0538 043
Airless Pistole Vector Infinity; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2- Fingerabzug	0538 085
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (02)	0296 441
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	0296 442

Airless Düsenverlängerungen (ohne Düse)

Immer den richtigen Abstand zum Objekt	Artikel-Nr.
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521 012A
15 cm; G-Gewinde; mit Halter	0556 074
30 cm; G-Gewinde; mit Halter (03)	0556 075
45 cm; G-Gewinde; mit Halter	0556 076
60 cm; G-Gewinde; mit Halter	0556 077
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	0553 300

Jeweils auch mit F-Gewinde erhältlich. Weiter Informationen finden Sie auf **www.wagner-group.com**

Airless Düsen + Düsenhalter

Erhältlich in vielen verschiedenen Größen	Artikel-Nr.
Düsen 2SpeedTip (A)	0271 XXX
Düsen TradeTip 3 (B)	0553 XXX
Düsen HEA (C)	0554 XXX
Düsen TwinTip (D)	1009 XXX
Flachstrahlverstelldüse (E)	0999 05X
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (04)	0289 391
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	0289 390
Düsenhalter;für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006 001
Doppeldichtungsset; 5 Stück	0556 037
SpeedShield; Spritzschutz; ohne Düse (05)	0538 905

Eine Übersicht über alle Düsen finden Sie im Downloadbereich auf **www.wagner-group.com** oder in unserem Düsenprospekt.

TempSpray

Optimale Ergebnisse mit Materialerwärmung	Artikel-Nr.
TempSpray H 226; Basiseinheit; 15 m	2311 660
TempSpray H 226; Spraypack; 15 m	2311 853
TempSpray H 326; Basiseinheit; 30 m (06)	2311 661
TempSpray H 326; Spraypack; 30 m	2311 854

Zubehör für Dispersionsarbeiten

Airless Schläuche und Schlauchpeitschen

Robuste Hochdruckschläuche für Airless Dispersionsarbeiten	Artikel-Nr.
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m (01)	9984 507
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984 562
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984 574
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984 575
HD-Schlauch DN8; max. 25 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	2303 074
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336 583
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336 584
HD-Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m (02)	9984 569
Schlauchtrommel HR30; M16x1,5 (03)	2392 523
Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6 (04)	0341 912

Pistoleneinsteckfilter (05)

Vermeiden Düsenstopfer	Artikel-Nr.
Pistoleneinsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	0043 235
Pistoleneinsteckfilter gelb; 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	0097 023
Pistoleneinsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	0034 377
Pistoleneinsteckfilter weiß; 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	0097 024
Pistoleneinsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	0089 323
Pistoleneinsteckfilter grün; 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	0097 025

Ansaugsysteme

Ideal für das Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde	Artikel-Nr.
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner (06)	2342 879
Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	0508 552
Ansaugschlauch; flexibel; für PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 auf Gestell oder Wagen (07)	0551 106
Ansaugsystem für Dispersion; DN25 (08)	0034 630
Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Ansaugschlauch	0250 243
Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	0508 738
Filter für Ansaugsystem; PS 3.21 / P 20	0295 565
Oberbehälter; 5 Liter; für ProSpray 20	704-435
Ansaugsystem; flexibel; für ProSpray 20	0558 627

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

Immer alles in bester Ordnung	Artikel-Nr.
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	0508 281
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	0508 620
EasyGlide Spezialöl; 118 ml (09)	0508 619
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger (10)	0097 108
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	0097 109
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	0097 110
Trennmittel; 0,25 Liter	9992 504

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Für weiteres Zubehör kontaktieren Sie bitte den Fachhändler Ihres Vertrauens oder schlagen Sie online in unserem Gesamtkatalog auf www.wagner-group.com/kompass nach.

Printed in Germany · Änderungen vorbehalten · D · 2358 115 · 09/2018 M

Unsere Profi-Qualität überzeugt. Versprochen.

Machen Sie aus 3 Standard Garantie-Jahren 5 WAGNER Profi-Jahre! Das ist einmalig in der Branche! Registrieren Sie sich online unter **www.wagner-group.com/profi-garantie** oder scannen Sie den QR-Code mit dem Handy ein!

3+2 WAGNER ProfiGuarantee

Abbildungen können abweichen.

Bei Ihrem WAGNER-Fachhändler:

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 7544 / 505-664, Fax +49 7544 / 505-155 | J. Wagner GmbH, A-2333 Leopoldsdorf | Tel. +49 7544 / 505-687, Fax +49 7544 / 505-155 | www.wagner-group.com