



ワグナーエアレスを効率よく使用していただくための

## エアレスアクセサリー

製品名	製品コード
エアコートガン GM 4700 AC	229 6005
エアレスガン AG 08 (標準ガン) (01)	224 7008
エアレスガン AG 14(J) (高粘度ガン) (02)	224 7014
玉吹きアタッチメント AT-03 (03)	000 0270
圧送ローラーガンセット ERG-8 (04)	223 0405
20L ホッパー (05)	341 266
5L ホッパー (06)	341 265
ポールガン各種	224 71XX
延長ガンキャップ各種 (07)	299 932X
イエローホース各種 (1/4") (08)	223 02XX
イエローホース各種 (3/8")	223 80XX
タイタンチップ各種 (09)	223 001X
トレードチップ3 ファインフィニッシュ各種 (10)	0554XXX
トレードチップ3 各種 (11)	0553XXX



# WAGNER

## PS 3 シリーズ プロフェッショナル用 電動ピストン式エアレス



### ワグナー最新電動ピストン式エアレスは ハイパワー、高性能。

電動ピストン式エアレスではモーターの回転をクランクを介してピストンに伝達。ピストンを上下往復運動させ、材料を吸い込み加圧しスプレーします。

一般的なダイヤフラムポンプに比べ、特に高粘度材料に対し性能優位。


モーターはガンを引いた時だけ作動。画期的なメカニズムで、快適な作業と部品の長寿命化。

メンテナンス不要のブラシレスモーターをはじめ、頑丈で扱いやすい部品を採用。作業現場の厳しい環境にも耐久性を発揮します。

マイクロプロセッサ制御により、自動的に塗料圧を測定しモータースピードを調整。

溶剤系トップコートから微弾性フィラーまで、4モデルの製品ラインアップに対応。

より効率よく快適に使用していただくための豊富なエアレスアクセサリー。

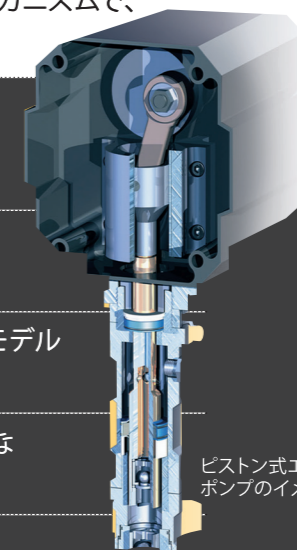

ピストン式エアレスポンプのイメージ



本カタログに記載された外観・仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせは下記販売店まで：

## ワグナーのWebサイトが 新しくなりました！

本カタログを含む主要製品カタログのフリーダウンロード

取扱説明書、部品価格表のフリーダウンロード

最新製品、キャンペーン情報

# PS 3 シリーズ ラインアップ

ラインアップすべて電源 100V でオーケー!常に安定したスプレー保証。業界最新技術を搭載した4つのモデルで小規模塗装から大規模塗装に対応。あなたの塗装ニーズに合わせた最適な一台をお選びください。

## PS 3-20



クラス最軽量(13.6Kg)で、理想的なエントリーモデル

消費電力: 900 W  
 最大使用圧力: 20.7 MPa  
 最大吐出量: 1.3 L/min  
 最大使用チップ: 0.019" (0.48mm)  
 寸法 (L x W x H) mm: 441 x 324 x 415  
 重量: 13.6 kg

**使用できる材料:** ラッカー、ウレタン、フタル酸、溶剤トップコート、水性トップコート、シーラー、一般錆止め塗料、その他

### PS 3-20 標準セット構成

- ・本体 (フレキサクション)
- ・圧力計
- ・イエローホース 1/4" x 30m
- ・AG-08 エアレスガン
- ・トレードチップセット 517
- ・潤滑油

製品コード: 2292320

## PS 3-23



小規模塗装のオールマイティーモデル  
 エアークート塗装対応

消費電力: 850 W  
 最大使用圧力: 20.5 MPa  
 最大吐出量: 2.0 L/min  
 最大使用チップ: 0.023" (0.58mm)  
 寸法 (L x W x H) mm: 436 x 369 x 416  
 重量: 16.5 kg

**使用できる材料:** ラッカー、ウレタン、フタル酸、溶剤トップコート、水性トップコート、シーラー、一般錆止め塗料、塩ゴム系塗料、エアレスフィーラー、その他

### PS 3-23 標準セット構成

- ・本体 (フレキサクション)
- ・圧力計
- ・イエローホース 1/4" x 30m
- ・AG-08 エアレスガン
- ・トレードチップセット 517
- ・潤滑油

製品コード: 2292323

## PS 3-29



中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追求

消費電力: 1,300 W  
 最大使用圧力: 20.5 MPa  
 最大吐出量: 2.6 L/min  
 最大使用チップ: 0.027" (0.69mm)  
 寸法 (L x W x H) mm: 850 (1,150) x 600 x 580  
 重量: 36.0 kg

**使用できる材料:** ラッカー、ウレタン、フタル酸、溶剤トップコート、水性トップコート、シーラー、一般錆止め塗料、塩ゴム系塗料、エアレスフィーラー、その他

### PS 3-29 標準セット構成

- ・本体 (フレキサクション)
- ・イエローホース 1/4" x 30m
- ・AG-08 エアレスガン
- ・トレードチップセット 519
- ・潤滑油

製品コード: 2292329

## PS 3-34



大規模塗装にクラス最大のパワー

消費電力: 1,500 W  
 最大使用圧力: 20.5 MPa  
 最大吐出量: 3.2 L/min  
 最大使用チップ: 0.031" (0.79mm)  
 寸法 (L x W x H) mm: 630 x 550 x 840 (1,000)  
 重量: 47.0 kg

**使用できる材料:** ラッカー、ウレタン、フタル酸、溶剤トップコート、水性トップコート、シーラー、一般錆止め塗料、塩ゴム系塗料、エアレスフィーラー、微弾性フィーラー、単層弾性タイル、その他


### PS 3-34 標準セット構成

- ・本体 (ダイレクトサククション)
- ・イエローホース 1/4" x 30m
- ・AG-08 エアレスガン
- ・トレードチップセット 521
- ・潤滑油

製品コード: 2292334


# PS 3 シリーズ 特長

ワグナーだけの卓越した技術を体験。



## 高耐久性新型パッキン採用

- セルフアジャスティングパッキン方式採用。ピストンが磨耗してもシーリングテンションをキープします



## 新型ブラシレスモーター (PS 3-23, PS 3-29, PS 3-34 対象)

- マイクロプロセッサ制御モーター 自動的に塗料圧を測定しモータースピードを調整
- 常に一定した塗料圧を保証
- より低電圧に対応



## D.E.S.C. 多機能コントロールシステム

(PS 3-29, PS 3-34 対象)

- ▶ 圧力表示 (設定圧力・吹き付け圧力)
- ▶ 塗料の使用量表示
- ▶ 機械の使用時間表示
- ▶ シリアル・ナンバー表示



## クイックリリース

(PS 3-34 対象)

- 塗料ポンプを素早く取りはずしができます



## チルトカート

(PS 3-34 対象)

- 楽に素早く塗料交換ができます