


# KRAFTIG, ROBUST QLS-TEKNOLOGI

Hvis du ønsker at anvende mange forskellige materialer med bare et anlæg, så er membranpumpen det bedste valg. Takket være Quality Long Stroke-teknologien fra WAGNER (QLS-teknologi) er Airless membranpumper **effektive, servicevenlige** og giver **den bedste overfladekvalitet**. Optimeret hydraulik og den specielle ventilteknik sørger for endnu mere ydelse.

Membranens længere slag gør det muligt at forarbejde et meget bredt udvalg af materialer, fra tyndtflydende til højviskose. På grund af den reducerede slagfrekvens udsættes delene for betydeligt mindre slitage, hvilket betyder længere levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

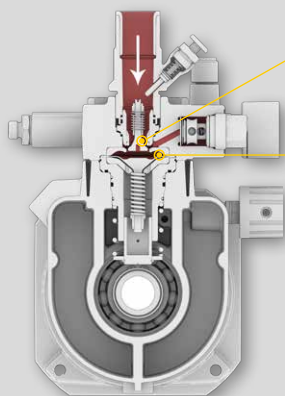

Ventil af robust hårdmetal

Membran af slidstærk og opløsningsmiddelbestandig polyamid

Membranens udformning giver en gnidningsfri og ensartet bevægelse. Det gør membranen stabil og driftssikker.



Vores kvalitet er overbevisende - det lover vi!

Ved køb af professionelt WAGNER sprøjtemaleudstyr får du tre års fabriksgaranti. Men med en online-registrering kan du nu forlænge denne garanti med yderligere to år - helt gratis!

[www.wagner-group.com/prof-garanti](http://www.wagner-group.com/prof-garanti)

# WAGNER

## DIN GRÆNSE: INGEN GRÆNSE.

SuperFinish 33 –  
Pumpen til enhver opgave.

Printed in Germany - Ret til ændringer forbeholdt - DK - 2405 695 - 02/2019

LongStroke  
TECHNOLOGY

[go.wagner-group.com/sf33](http://go.wagner-group.com/sf33)

BE UNSTOPPABLE!

# SUPERFINISH 33 FAMILIEN - STÆRK OG ALSIDIG

**1. Meget alsidig med hensyn til anvendelse og materialebrug:** På grund af den vibrationsdæmpende WAGNER QLS teknologi med længere membranslag kan du forarbejde et bredt udvalg af materialer inden for mange forskellige brancher og projekts størrelser. Små mængder kan forarbejdes med minimalt spild med overbeholderen, der er let at rengøre.

**2. Høj effektivitet og produktivitet:** Med en fødepumpe på 4,3 liter pr. minut er SuperFinish 33 Plus den kraftigste WAGNER membranpumpe i håndværker-segmentet. Det svarer i gennemsnit til en forbedring af ydelsen på 20% sammenlignet med den tidligere model SuperFinish 31. På denne måde kan opgaverne løses hurtigt, professionelt og økonomisk.

**3. Mindre sprøjetåge:** Specielt ved lakering giver et lavere sprøjetryk en fordel for at opnå et bedre sprøjtebillede, mindre overspray og en kontrolleret påføring. På membranpumperne kan trykket reguleres trinløst i området 0 – 250 bar. Det er således muligt at opnå en optimal forstøvning allerede ved et lavt tryk (30-40 bar). Ved anvendelse af de revolutionerende lavtryks Airless WAGNER HEA ProTip dyser sprøjter du endda med op til 55% mindre overspray.

**4. Lang levetid, let vedligeholdelse og minimal slitage:** QLS teknologien betyder mindre slitage, dvs. mindre behov for reservedele. Det giver pumpen længere levetid og dermed en positiv indflydelse på driftsomkostningerne. Sammenlignet med forgængerer har SuperFinish 33 tre gange så lang levetid på indgangsventilen. Udskiftning af sliddele - f. eks. ind- og udgangsventil - er ukompliceret og kan derfor foretages direkte på byggepladsen.

**5. Meget brugervenlig:** Derfor kan selv medarbejdere uden dybtgående, teknisk know-how let lære at betjene pumpen. En ekstra fordel er den integrerede værktøjskasse, der findes i begge varianter. Så dyser, filtre og værktøj er altid lige ved hånden.

**6. Praktisk flerpistoldrift:** Vil du have endnu mere power? Det er ikke noget problem! Til samtidig brug af flere pistoler findes der en fordelingsadapter for tilslutning af op til tre Airless pistoler som ekstra tilbehør. (Art. nr. 2304 430).

**7. Speciel brugervenlighed ved SuperFinish 33 Plus:** Med et enkelt greb kan vognen vippes fra brug med overbeholder til brug med fast ansugning. I forhold til håndtering er specielt Plus-varianten overbevisende med sin oplyste multifunktionskontakt. Og endelig brillerer pumpen med en integreret stikdåse f. eks. for tilslutning af Wagners TempSpray varmesslangesystem.



## TEKNISKE DATA

	SF 33 Pro	SF 33 Plus
Motoreffekt	2,2 kW	2,2 kW
Spænding	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maks. driftstryk	25 MPa (250 bar)	25 MPa (250 bar)
Maks. fødemængde	4,3 l/min	4,3 l/min
Fødemængde ved 120 bar sprøjetryk	3,8 l/min	3,8 l/min
Maks. dysestørrelse	0,033"	0,033"
Vægt	43 kg	50 kg
Ansugningssystem	fleksibelt	fast
Vogn med to indstillinger	—	✓
Multifunktionskontakt	—	✓
Integreret stikdåse	—	✓

# SF 33 PLUS I DETALJER

## Ergonomisk arbejde

med kvalitetspistolen Airless Vector Grip. Den er let, robust og ergonomisk opbygget.

## Modulopbyggede varianter

Vogn med to indstillinger til brug med overbeholder eller stift ansugningssystem.



## Byggepladsvenlige luftgummihjul

sørger for let transport selv hen over de mest ujævne byggepladser.

## Integreret værktøjskasse

inkl. praktisk opdeling. Så er det passende værktøj og tilbehør altid lige ved hånden.



## Inklusiv praktisk 230 V stikdåse

for tilslutning af ekstra udstyr, som f.eks. Wagner TempSpray



## Høj driftsikkerhed

takket være indgangsventiludløseren. Et tryk med tommelfingeren og ventilen er fri.

## Oplyst multifunktionskontakt for større sikkerhed

Fleire trin: Tænd/sluk-kontakt samt cirkulation og sprøjtefunktion. Dette forhindrer utilsigtet tænd/sluk, mens systemet står under tryk.



Slukket    Ansug /  
cirkulation    Sprøjtning


## Direkte ansugning

fra originalbeholderen. Arbejd uden afbrydelser takket være det specielle sugefilter med meget fine masker.

## 3 TING, DER TALER FOR EN MEMBRANPUMPE

**1. Op til 58% mindre materiale i systemet:** På grund af de små diametre i anlægget, kan membranpumpen køre med meget små mængder. Det sparer materiale - både ved materialeskift og rengøring. En klar fordel i forhold til gængse stempelpumper på markedet.

**2. Minimal vedligeholdelse:** Membranpumper kræver næsten ingen vedligeholdelse. Membranen er holdbar og arbejder pålideligt. Sammenlignet med en stempelpumpe er der op til 50% besparelse på udgifter til vedligeholdelse. Men hvis en reparation alligevel kommer på tale, kan delene let udskiftes direkte på byggepladsen.

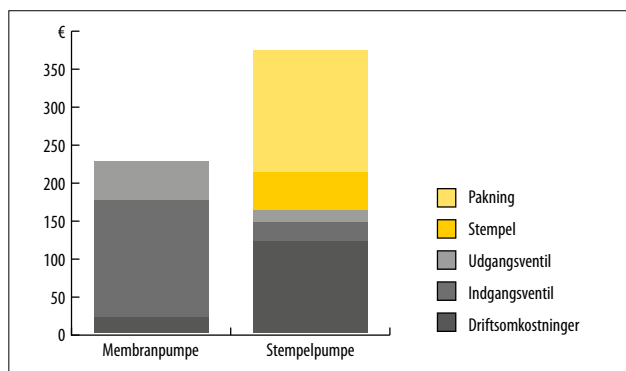

**3. Lav pulsation:** Membranteknologien gør det muligt at opnå et meget fint og ensartet sprøjtebillede. Membranens kortere slag reducerer pulsationen og derved undgås uregelmæssigheder i sprøjtebilledet. Og stemplets ekstra koblingspunkt er naturligvis ikke til stede i en membranpumpe.



Ill.: Ved lavt tryk: Membranpumpens jævne sprøjtestråle (gul) og stempelpumpens uregelmæssige sprøjtestråle (blå).

## GODT RUSTET TIL MANGE ANVENDELSESOMRÅDER

Materialer	op til 200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>	over 800 m <sup>2</sup>
<b>Slipmidler, olier, fedt</b> anbefalet dysestørrelse: FineFinish 0,008" - 0,014"	✓	✓	✓
<b>Primere, grundere, fillere, alkydlakker, akryllakker</b> anbefalet dysestørrelse: FineFinish 0,008" - 0,014"	✓	✓	✓
<b>Dispersion, latexmaling</b> anbefalet dysestørrelse: 0,017" - 0,027"	✓	✓	✓
<b>Korrosionsbeskyttelse, brandhæmmende materiale, vævlim</b> anbefalet dysestørrelse: 0,019" - 0,031"	✓	✓	✓



## SUPERFINISH 33 PRO



### Består af:

<b>SuperFinish 33 Pro Spraypack</b>	<b>2388 260</b>
SuperFinish 33 Pro grundmodul	2374 595
Fleksibel sugeslange	34 630
HT-slange DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 4-fingeraftrækker	0538 040
TradeTip3 dyse 523 inkl. hvidt pistolfilter	553 523



## SUPERFINISH 33 PLUS



### Består af:

<b>SuperFinish 33 Plus Spraypack</b>	<b>2388 259</b>
SuperFinish 33 Plus grundmodul	2374 594
Stift ansugningssystem, D38	2370 310
HT-slange DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker	0538 043
2SpeedTip dyse D20 115/421	0271 046



# PRAKTISK TILBEHØR

## Anbefalet tilbehør til SuperFinish 33 familien Art. nr.

5-liter overbeholder, M36x2 (01)	0341 265
20-liter overbeholder, M36x2	0341 266
PumpRunner (02)*	2306 987
Dyseforlænger kpl., 15 cm, G-gevind	0556 074
Slangetromle HR30, M16x1,5	2392 523

\* egnet til SuperFinish 33 Plus

## Airless pistoler Art. nr.

Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 4-fingeraftrækker	0538 040
Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2-fingeraftrækker	0538 041
Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker (03)	0538 043
Vector Infinity, G-gevind, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2-fingeraftrækker (04)	0538 085
AG 14, G-gevind, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	0502 081A

## Airless slanger (05) Art. nr.

HT-slange DN3, maks. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984 583
HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPS 1/4", 15 m	9984 574
HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPS 1/4", 30 m	9984 575
HT-slange DN10, maks. 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336 583



## Airless dyser Art. nr.

2SpeedTip dyser (06)	0271 XXX
TradeTip 3 dyser (07)	0553 XXX
HEA ProTip dyser (08)	0554 XXX

## Pistolfiltre (09) Art. nr.

Rødt pistolfilter, 10 stk., 180 masker, 0,084 mm, ekstra fint	0097 023
Gult pistolfilter, 10 stk., 100 masker, 0,14 mm, fint	0097 022
Hvidt pistolfilter, 10 stk., 50 masker, 0,31 mm, medium	0097 024

## AirCoat tilbehør Art. nr.

AirCoat pistol AC 4500, inkl. blå luftkappe og holder (10)	2368 269
HT-tvillingslange: Materiale DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984 595
AirCoat-regulator, tilbygningssæt	0340 250
AirCoat dyser ACF3000 (11)	0379 XXX

## Diverse Art. nr.

InlineRoller i plastkasse, inkl. HT-slange DN4, maks. 270 bar, 7,5 m, 0,5 m forlænger, farvevalse af vævet plys med 13 mm luv, m.m. (12)	0345 010
Fordelingsadapter for maks. 3 pistoler	2304 430
Dobbeltstuds, U: 1/4" x 1/4" (slangesamling)	34 038
Overgangsstuds I: 1/4" x U: 3/8"	179 732

