

The Wagner logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER

Finish & SuperFinish



Finish & SuperFinish

Airless membranpumper

- Alsidige anvendelsesmuligheder
- Forskellige størrelser til forskellige opgaver
- WAGNER QLS teknik med lange pumpeslag


wagner-group.com

BE UNSTOPPABLE!

Kraftig, robust QLS-teknologi

Hvis du ønsker at anvende mange forskellige materialer med kun et anlæg, så er membranpumpen det bedste valg. Airless membranpumper er desuden **effektive, servicevenlige** og giver **optimal overfladekvalitet**. Det skyldes WAGNERs Quality LongStroke Technology (QLS-teknologi). Optimeret hydraulik og special ventilteknik sørger for endnu mere ydelse.

Membranens længere slag gør det muligt at forarbejde et meget bredt udvalg af materialer, fra tyndtflydende til højviskose. På grund af den reducerede slagfrekvens udsættes delene for betydeligt mindre slitage, hvilket betyder længere levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

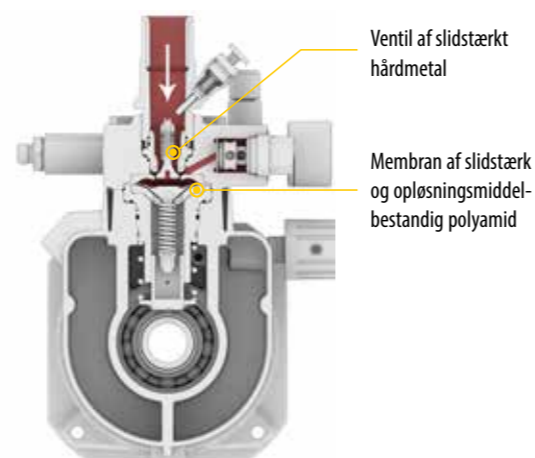

Ventil af slidstærkt hårdmetal

Membran af slidstærk og opløsningsmiddelbestandig polyamid

Membranens udformning giver en gnidningsfri og ensartet bevægelse. Det gør membranen stabil og driftssikker.

Forskellige størrelser til forskellige opgaver

Du har opgaven - vi har en passende membranpumpe.

Materiale	Arealstørrelse	Finish 230 AL / AC	SuperFinish 17ex	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 33 Pro	SuperFinish 33 Plus
Slipmidler, olier, fedt anbefalet dysestørrelse: FineFinish 0,008" - 0,014"	op til 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²		✓	✓	✓	✓
	over 800 m ²			✓	✓	✓
Primere, grundere, fillere, alkydlakker, akryllakker anbefalet dysestørrelse: FineFinish 0,008" - 0,014"	op til 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²		✓	✓	✓	✓
	over 800 m ²			✓	✓	✓
Dispersion, latexmaling anbefalet dysestørrelse: FineFinish 0,017" - 0,027"	op til 200 m ²			✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓
	over 800 m ²			✓	✓	✓
Korrosionsbeskyttelse, brandhæmmende materiale, vævlim anbefalet dysestørrelse: 0,019" - 0,031"	op til 200 m ²			✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓
	over 800 m ²			✓	✓	✓

✓ = egnet

Tekniske data	Finish 230 AL / AC	SuperFinish 17ex	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 33 Pro	SuperFinish 33 Plus
Motoreffekt	1,1 kW / 0,56 kW	0,23 kW	1,3 kW	2,2 kW	2,2 kW
Spænding	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vægt	17 kg / 40,6 kg	15,4 kg	24 - 42 kg	43 kg	50 kg
Maks. fodemængde	1,25 l/min / 1,2 l/min	1,6 l/min	2,6 l/min	4,3 l/min	4,3 l/min
Maks. dysestørrelse	0,019"	0,017"	0,023"	0,033"	0,033"
Ansugningssystem	Overbeholder	Overbeholder	fast	fleksibelt	fast
Vogn med to indstillinger	-	-	✓	-	✓
Multifunktionskontakt	-	-	✓	-	✓
Integreret stikdåse	-	-	✓	-	✓

Allroundpumpen i detaljer

Ergonomisk arbejde

med Airless pistol Vector Grip. Den er let, ergonomisk og robust.



Inklusiv praktisk 230 V stikdåse

for tilslutning af yderligere udstyr, som f.eks. TempSpray varmeslange



Høj driftssikkerhed


takket være indgangsventiludløseren. Et tryk med tommelfingeren og ventilen er fri.

Modulopbyggede varianter

Vogn med to indstillinger til brug med overbeholder eller stift ansugningssystem.

Oplyst multifunktionskontakt for større sikkerhed

Fleire trin: Tænd/sluk-kontakt samt cirkulation og sprøjtefunktion. Dette forhindrer utilsigtet tænd/sluk, mens systemet står under tryk.




Byggepladsvenlige luftgummihjul

muliggør let transport - selv på de mest ujævne byggepladser.

Integreret værktøjskasse

inkl. praktisk opdeling. Så er det passende værktøj og tilbehør altid lige ved hånden.



Direkte ansugning

fra originalbeholderen. Arbejd uden afbrydelser takket være det specielle sugefilter med meget fine masker.

Perfekt udrustede lakeringsanlæg

Forsynet med en overbeholder er disse Spraypacks egnet til små mængder og hyppige farveskift. Lakdyser af høj kvalitet sørger for en perfekt overfladefinish. Vores TempSpray varmeslanger er et perfekt supplement til disse anlæg.



Velegnet til brug i eksplosionstruet atmosfære

01 - SuperFinish 17ex AirCoat - FineFinish-specialisten til perfekte overflader

Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for en optimal finish

Lavt forbrug og minimal vedligeholdelse: Gør den billig i drift.

Enestående, hydraulisk membranpumpe, der er meget støjsvag og har lavt luft- og materialeforbrug

Fleksibel: Forarbejd små mængder med overbeholder eller sug materialet direkte fra originalbeholderen

01 - Består af:

- Grundmodul SuperFinish 17ex på bæreramme
- HT-tvillingslange, materiale DN 3, maks. 270 bar, luft DN 6, 1/4", 7,5 m
- Manometerkombination kpl. til SF 17ex
- AirCoat pistol AC 4500 P, inkl. rød luftkappe og holder
- Dyse ACF3000 11/40
- AirCoat regulator
- 5-liter overbeholder kpl.

Art. nr. 2364 967

02 - Finish 230 lak - Airless anlæg til små lakeringsopgaver

Perfekt egnet til mindre lakerings- og dispersionsopgaver (afhænger af Spraypack indhold)

Forholdet mellem pris og ydelse er optimal hos Finish 230, der er den mindste i sin klasse

Nem transport med praktisk bærehåndtag og integreret slangeholder

02 - Består af:

- Grundmodul Finish 230
- 5-liter overbeholder
- HT-slange DN4, maks. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m
- Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse L10 208/510
- 1 stk. rødt pistolfilter, maskestr. 180 M / 0,084 mm, ekstra fint

Art. nr. 0311 062

03 - SuperFinish 23 Plus Airless lak - specialudstyr til små lakeringsopgaver med membranteknologi

Lille Airless pumpe til lakering af emner op til 800 m²

Let at arbejde med. Enkel betjening med multifunktionskontakt for mere sikkerhed: Det er kun muligt at tænde og slukke pumpen, når den er i trykløs tilstand.

Højere ydeevne: Vedligeholdelsesfri, kulløs motor

Ekstrafin lakering med overbeholder og den specielle FineFinish dyse

03 - Består af:

- Grundmodul SF 23 Plus
- 5-liter overbeholder kpl., M36x2
- HT-slange DN3, maks. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse L10 208/510
- 1 stk. rødt pistolfilter, maskestr. 180 M / 0,084 mm, ekstra fint

Art. nr. på vogn 2341 492

04 - SuperFinish 23 Plus TempSpray - lakering med varmeslange

Perfekt overfladeresultat ved brug af varmeslange

Også velegnet til højviskose materialer som f.eks. VOC-lakker

TempSpray systemet opvarmer materialet direkte i slangen, sørger for en perfekt viskositet uden fortynding og sikrer en optimal farvepåføring

04 - Består af:

- Grundmodul SF 23 Plus
- 5-liter overbeholder kpl., M36x2
- TempSpray H126 grundmodul, 10 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse L10 208/510
- Pistolfilter rødt; maskestr. 180 M / 0,084 mm; ekstra fint

Art. nr. på vogn 2341 496

05 - SuperFinish 23 Plus AirCoat - mobil kompletløsning til lakeringsopgaver

Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for perfekt finish

Komponenterne er perfekt afstemt efter hinanden, derfor kun lidt overspray og høj virkningsgrad ved sprøjtning

Meget let at betjene

Professionelle sprøjteanlæg i den sædvanlige, høje WAGNER kvalitet

05 - Består af:*

- Grundmodul SF 23 Plus
- 5-liter overbeholder kpl., M36x2
- HT-tvillingslange, materiale DN 3, maks. 270 bar, luft DN 6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat pistol AC 4600 professional inkl. blå luftkappe og holder
- Dyse ACF 3000 11/40
- AirCoat regulator, påmonteringsæt

Art. nr. på vogn 2341 490

Art. nr. med kompressor på vogn 2353 393*

06 - Finish 230 AirCoat - mobil kompletløsning til lakering med integreret kompressor

Med AirCoat teknologi: Særlig fin forstøvning for perfekt finish

Komponenterne er perfekt afstemt efter hinanden, derfor kun lidt overspray og høj virkningsgrad ved sprøjtning

Høj fleksibilitet og mobilitet: Indbygget, støjsvag kompressor med høj ydeevne

Meget let at betjene

06 - Består af:

- Grundmodul Finish 230 AC
- HT-tvillingslange, materiale DN 3, maks. 270 bar, luft DN 6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat pistol AC 4600 professional inkl. grøn luftkappe, holder og dyse ACF 3000 11/40

Art. nr. 2301 689

* Art. nr. 2353393 med kompressor: Andre bestanddele! Mere information på www.wagner-group.com

Sådan sprøjtemaler du store overflader i en fart

Membranpumper har mange anvendelsesmuligheder. Uanset om du skal arbejde inde eller ude, på lofter eller facader, giver pumperne altid den ønskede ydelse. Den faste ansugning gør det muligt at suge materialet direkte fra originalbeholderen. De store hjul gør det let at komme rundt - også på svært fremkommelige byggepladser. Spraypack anlæggene kan med fordel suppleres med dyseforlængere og InlineRoller IR 100, rullen der fødes indefra.



01 - SuperFinish 23 Plus dispersion på vogn - kompakt, let og alligevel robust

Innovativ lavtryks-Airless-teknologi: Op til 55 % mindre sprøjetåge

Kompakt: Den mindste i sin kategori, mobil og let

Til mindre dispersionsopgaver op til 200 m²

Robust: Perfekt til krævende brug på byggepladsen

PumpRunner: Perfekt til sikker transport

Kan anvendes med 20 m slange, uanset materiale

01 - Består af:

- Grundmodul SF 23 Plus på vogn
- Ansugningssystem inkl. PumpRunner
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Manometer kpl. HEA (MPa)
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- HEA ProTip 519

Art. nr. på vogn

2384 153

02 - SuperFinish 33 Pro dispersion - allround membranpumpe

Alsidig anvendelse: SuperFinish 33 Pro kan forarbejde et bredt udvalg af materialer og inden for mange forskellige brancher og projektstørrelser.

Høj effektivitet og produktivitet: Med en fødemængde på 4,3 liter pr. minut er SuperFinish 33 Pro den kraftigste WAGNER membranpumpe i håndværker-segmentet.

Quality LongStroke teknologi (QLS): For lang levetid, let vedligeholdelse og minimal slitage.

Til flerpistoldrift fås en fordelingsadapter for tilslutning af op til tre Airless pistoler som ekstra tilbehør (art. nr. 2304 430).

02 - Består af:

- SuperFinish 33 Pro grundmodul
- Fleksibel sugeslange
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 4-fingeraftrækker
- TradeTip3 dyse 523 inkl. hvidt pistolfilter

Art. nr.

2388 260

03 - SuperFinish 33 Plus dispersion - særlig brugervenlig allroundpumpe

SF 33 Plus har alle de samme produktfordele som SF 33 Pro. Derudover udmærker SF 33 Plus sig med følgende funktioner:

Meget brugervenlig: Med et enkelt greb kan du vippe vognen fra brug med overbeholder til fast ansugning med finmasket sugesfilter

Unik multifunktionskontakt: Til tænd/sluk samt cirkulation og sprøjtefunktion. Det forhindrer utilsigtet tænd/sluk, mens systemet står under tryk.

Indbygget 230 V stik: For tilslutning af ekstra udstyr, f.eks. TempSpray varmeslange

03 - Består af:

- SuperFinish 33 Plus grundmodul
- Stift ansugningssystem D38
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse D20 115/421

Art. nr.

2388 259



Tilbehør

Overbeholdere (01)

Perfekt til små mængder og hyppige farveskift	Art. nr.
Overbeholder kpl., 5 liter, M36x2	0341 265
Overbeholder kpl., 5 liter, med TopClean	0341 268
Overbeholder kpl., 20 liter, M36x2	0341 266

Airless pistoler

Til brug i hverdagen: Førsteklasses og med lang levetid	Art. nr.
Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 4-fingeraftrækker (02)	0538 040
Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2-fingeraftrækker	0538 041
Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker (03)	0538 043
Airless pistol Vector Infinity, G-gevind, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2-fingeraftrækker (04)	0538 085
AG 14, G-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	0502 081A

Airless dyser + holder

Fås i mange forskellige størrelser	Art. nr.
Dyser 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Dyser TradeTip 3 FineFinish (06)	0554 XXX
Dyser TradeTip 3	0553 XXX
Dyser HEA ProTip (07)	0554 XXX
Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 og HEA dyser (08)	0289 390
Forlænger 15 cm	556 074
Forlænger 30 cm	556 075

På www.wagner-group.com eller i vores separate dyseprospekt kan du finde en oversigt over alle dyser.



Airless slanger (09)

Robuste højtryksslanger til Airless sprøjteopgaver	Art. nr.
HT-slange DN4, maks. 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984 510
HT-slange DN6, maks. 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984 507

Pistolfiltre (10)

Hjælper mod tilstoppede dyser (pk. à 10 stk.)	Art. nr.
Røde pistolfiltre, ekstra fine, 180 masker / 0,084 mm	0097 022
Gule pistolfiltre, fine, 100 masker / 0,14 mm	0097 023
Hvide pistolfiltre, medium, 50 masker / 0,31 mm	0097 024

AirCoat pistoler

Garanti for perfekt overfldefinish (11)	Art. nr.
AC 4500 Professional med blå luftkappe og holder	2368 269
AC 4500 Professional med rød luftkappe og holder	2368 271
AC 4500 Professional med grøn luftkappe og holder	2368 270
Dyse ACF 3000	379 XXX
Dyse ACF 3000 Plus	321 XXX

AirCoat slanger

Fleksible slanger til AirCoat brug (12)	Art. nr.
Materiale DN3, maks. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984 595
Materiale DN3, maks. 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m	9984 596
Materiale DN4, maks. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	2302 378
Materiale DN4, maks. 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m	2302 379

Diverse

Art. nr.	
SpeedShield sprøjtebeskærer	0538 905
Materialecontainer	2309 956
Container tilslutning (passer til SF 27/31/33)	2371 930
PumpRunner (kun til stift ansugningssystem)	2306 987
Slangetromle (kun til SF 33)	2392 523

Vores professionelle kvalitet er overbevisende. Det lover vi.

Ved køb af professionelt Wagner udstyr får du som standard 3 års fabriksgaranti. Hvis du online-registrerer købet inden for to uger, forlænges garantien med 2 år - helt gratis! Scan QR-koden eller registrer dig på: www.wagner-group.com/prof-garanti eller scan QR-koden med mobilen!



Billeder kan afvige.

Din WAGNER-forhandler: