

WAGNER

Accessoires

Parfait pour tous les travaux de rénovation	Référence.
Pistolet Airless AG 14 (inox)	0502 166
Pistolet Airless AG 08 (aluminium) (01)	0296 388
Tuyau flexible avec embout (02)	97 057
Vanne HP avec raccord tournant (03)	2353 775
Vanne HP avec embout (04)	2353 754
Vanne HP avec manchette et raccord tournant	2353 789
Vanne HP avec manchette et embout (05)	2353 788
Godet gravité de 5l	2357 506
Manomètre 400 bar (06)	2353 487
Tuyau HP DN6, 6 m pour l'injection béton	2351 983
Tuyau HP DN6, 15 m pour la pulvérisation peinture	9984 574

01



02



03



04



05



06



Imprimé en Allemagne - Sous réserve de modification - F. 2363 196 - 08/2015 M

WAGNER

SuperFinish 23i

NOUVEAU



INJECTION PROFESSIONNELLE DES FISSURES

Précis, convivial et efficace pour le rebouchage et la rénovation

3+2 WAGNER
Professionnelle



Nous vous promettons la qualité.

Augmentez vos 3 ans de garantie standards à 5 ans de garantie WAGNER. Unique sur le marché. Enregistrez vous en ligne maintenant ou scannez le QR - code avec votre smartphone !

www.wagner-group.com/garantie-professionnelle

POUR UNE RÉPARATION PRÉCISE DU BÉTON PAR INJECTION

Pompe à membrane puissante pour une utilisation parfaite de produits hautement visqueux. Longue durée de vie assurée.

Large variété de produits applicables : recommandée pour l'Epoxy et les produits Polyurethanes (PU), les mousses SPUR, solutions aqueuses.

Parce que c'est si simple ! : mise en service, nettoyage et entretien peuvent être réalisés directement sur le chantier.

Bien adapté : régulation précise de la pression dans les zones à risques (à partir de 10-20 bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 230 V / 50 Hz

Puissance 1.3 kW

Pression de travail max. 25 MPa (250 bar)


Débit produit max. 2.6 l/min

Poids (version chariot) 29 kg

Référence de l'unité de base 2357 691

Référence unité de base avec cuve gravité et manomètre 2361 599

Se reporter à la dernière page pour les accessoires

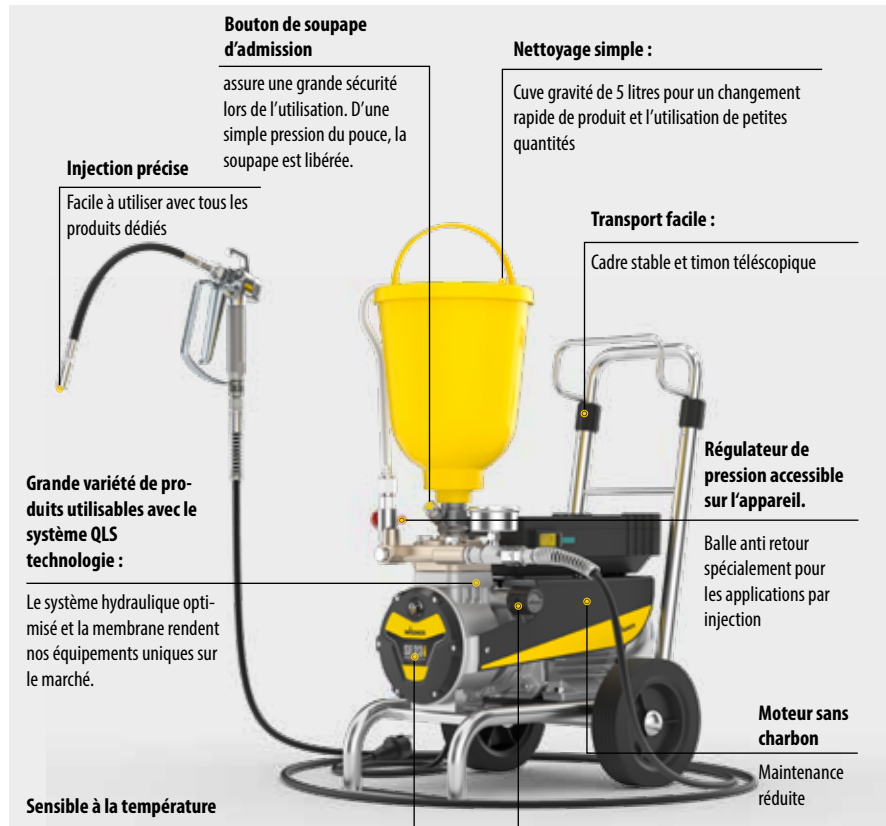

Bouton de soupape d'admission

assure une grande sécurité lors de l'utilisation. D'une simple pression du pouce, la soupape est libérée.

Nettoyage simple :

Cuve gravité de 5 litres pour un changement rapide de produit et l'utilisation de petites quantités

Injection précise

Facile à utiliser avec tous les produits dédiés

Transport facile :

Cadre stable et timon télescopique

Grande variété de produits utilisables avec le système QLS technologie :

Le système hydraulique optimisé et la membrane rendent nos équipements uniques sur le marché.

Régulateur de pression accessible sur l'appareil.

Balle anti retour spécialement pour les applications par injection

Moteur sans charbon

Maintenance réduite

Sensible à la température

Basse température de tête de pompe, refroidit l'appareil en fonctionnement

les illustrations montrent des accessoires qui ne sont pas compris dans la livraison (accessoires optionnels)

Utilisation simplifiée

Régulation de la pression de 0 à 3600 PSI

