

TECHNIK IM DETAIL

Vergessen Sie ständiges Eintauchen und Abstreifen, denn bei unseren Farbrollern wird die Farbe direkt in das Innere der Walze gepumpt und somit Tropfen und Kleckern verhindert.

Der Vorgang ist dabei folgender:

1. Die Farbe wird mithilfe des Abzugsbügels über den Rollerarm bis in die Innenwalze geleitet.



2. Dank der mit Löchern versehenen Walzeninnenstruktur verteilt sich die Farbe gleichmäßig im Flor. Da der größte Teil der Farbe somit nicht außen auf der Walze liegt, kommt es beim Rollen im Gegensatz zum herkömmlichen Walzen nicht zur Spritzbildung.



FARBROLLER MIT TANK IDEAL FÜR DEN KOMFORTABLEN FARBAUFTRAG OHNE TROPFEN


So schnell, einfach und sauber haben Sie den Farbauftrag mithilfe einer Walze noch nie erlebt! Vergessen Sie das lästige Bücken und die ständige Hin- und Herbewegung zwischen Wand und Farbeimer. Mit dem Farbroller EasyRoll ist kein Eintauchen und Abstreifen mehr nötig.

Alle wasserverdünnbaren Farben für den Innenbereich, wie z. B. Dispersions-, Latex- und Acrylfarben sind perfekt für den EasyRoll geeignet. Einfach die Farbe gut durchrühren, das Ansaugrohr am Rande des Farbeimers befestigen und sie direkt in den Tank saugen – und schon kann es losgehen. Sie befördern die Farbe mit Hilfe von dem komfortablen Abzugsbügel direkt in die Walze, ohne Tropfen oder Klecken zu verursachen. Eine Tankfüllung reicht für ca. 5 m² Fläche. Somit können Sie Wände und Decken mühelos umgestalten.

Rollen mit dem Farbroller EasyRoll von WAGNER ist eine rundum saubere Sache!



Auch ohne Leiter bequem arbeiten!

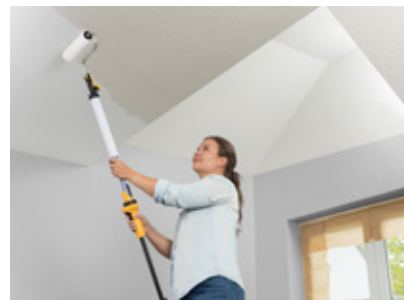

Mehr Inspiration?
go.wagner-group.com/projects

SCHNELLE HILFE

go.wagner-group.com/diy-faqs

WELCHE FARBEN KÖNNEN BENUTZT WERDEN?

Alle handelsüblichen wasserverdünnbaren Wandfarben für den Innenbereich, wie z. B. Dispersions-, Latex- und Acrylfarben. Lassen Sie sich im Fachmarkt beraten und prüfen Sie die technischen Merkblätter.

MUSS DIE FARBE VERDÜNNT WERDEN?

Für ein perfektes Ergebnis muss die Farbe gut aufgerührt werden, so dass sie eine gleichmäßige Struktur erhält. Bei Bedarf bis ca. 10 % laut den Hersteller-Angaben mit Farbe verdünnen.

WAS MUSS BEIM ABKLEBEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN?

Alle nicht zu beschichtenden Flächen sollten abgedeckt und 10-15 cm breit abgeklebt werden. Dabei empfiehlt es sich Möbel mit einer Plane zu schützen.

PASSENDES ZUBEHÖR

FÜR GLATTE OBERFLÄCHEN

FÜR RAUE OBERFLÄCHEN



998230 - Farbwalze
(Florhöhe: 12 mm)



245717 - Farbwalze
(Florhöhe: 20 mm)

Änderungen vorbehalten - D - 2428424 - 2021

WAGNER



WALL ROLLER EasyRoll

— Sprüh's
DOCH EINFACH

go.wagner-group.com/diy4u

J. Wagner GmbH | Otto-Lilienthal-Strasse 18 | D-88677 Markdorf
Telefon: +49 (0) 7544 / 505-1664 | Mail: info@wagner-group.com | wagner-group.com

WALL ROLLER EasyRoll

Produktvorteile

- Integrierter Farbtank
- Farbförderung direkt in die Walze dank komfortablem Abzugsbügel

Objekt

Für kleine bis mittlere Projekte wie z. B. Innenwände und Decken

Material

Dispersions-, Latex- und Acrylfarben

Ausstattung

- Farbwalze mit 12 mm Florhöhe für glatte und leicht strukturierte Flächen
- Ansaugrohr zur Befestigung direkt am Farbeimer

Max. Viskosität

Verarbeitet alle handelsüblichen Farben meist unverdünnt. Vor der Anwendung Material gut aufrühren.

Tankvolumen

550 ml

Artikel-Nummer

2419944



Mehr zum EasyRoll online:
go.wagner-group.com/easyroll

QUALITÄT SEIT 1947

Perfekte Oberflächen und ihr Mehrwert sind unsere Leidenschaft. Farbe, Schutz und Funktionen auf Oberflächen zu bringen, ist unsere Mission. Für Ihre Objekte und Produkte setzen wir unsere ganze Fachexpertise ein und unterstützen Sie durch individuellen Service. Mit innovativen Technologien und höchst effizienten, zuverlässigen und bedienerfreundlichen Lösungen setzen wir immer wieder Maßstäbe in der Oberflächentechnologie.



Wir bieten Qualität: drei Jahre Herstellergarantie. Doch damit nicht genug: Über eine Online-Registrierung kann diese Garantie noch um ein weiteres Jahr aufgestockt werden. Das bedeutet insgesamt vier Jahre Garantie für Sie.

go.wagner-group.com/3plus1

TIPPS & TRICKS

TIPP #1: Vorhandene Wandrisse und -lochungen im Voraus ausbessern

TIPP #2: Abkleben und Abdecken nicht vergessen

TIPP #3: Ecken und Kanten sowie schwer zugängliche Stellen vorstreichen

TIPP #4: Bei Arbeitspausen von bis zu 4 Stunden Farbwalze sofort in eine Plastiktüte stecken und sie luftdicht verschnüren, um ein Austrocknen zu vermeiden. Nach der Pause kann es problemlos weitergehen!



Farbwalze mit 12 mm Florhöhe -
für glatte und leicht
strukturierte Flächen



Füllventil - für komfortables Befüllen
der Farbe mit dem beiliegenden An-
saugrohr direkt aus dem Farbeimer

550 ml Farbtank - für ca. 5m² Fläche
und einfaches Beschichten von
hohen Wänden und Decken ohne
Leiter



Abzugsbügel - für bequeme
Farbförderung direkt in die Walze

