WAGNER & WSB PRESENTS

NEDERLAND | BELGIË

KOMPAS 2018

PRODUCT CATALOGUS

THE UNSTOPPABLES

WAGNER

WAGNER - De expert in oppervlaktetechniek, voor de vakman en de industrie.

Gevels, wanden, meubels, deuren, staalconstructies, gereedschappen, autovelgen en radiatoren; er zijn nauwelijks voorwerpen denkbaar die niet van een afwerklaag zijn voorzien. De oppervlakte van een voorwerp is medebepalend voor de functie, de houdbaarheid en de aantrekkelijkheid ervan. Uw klant zorgt voor de afwerking van dergelijke hoogkwalitatieve oppervlakken. Wij, bij WAGNER, ondersteunen u daarbij met professioneel gereedschap, dat kwalitatief, tijdbesparend en kostenefficiënt is en bijdraagt tot het succes van úw onderneming.

De oppervlaktetechniek van WAGNER wordt niet alleen door de vakman gebruikt, maar ook in de industrie en door de doe-het-zelver. Van een kleine verfspuitunit via de professionele spuitinstallaties tot industriële lakinstallaties voor natlakken en poedercoatings. WAGNER is wereldwijd bekend als marktleider in verfspuitapparatuur voor de verwerking van lakken, muurverven en pleisters.

In het segment van de professional zijn er vele toepassingsgebieden:
Kleine projecten: Spuitpistolen voor reparatie- en renovatiewerken. Ideaal voor alle projecten in de renovatie- en nieuwbouwsector waarbij het toestel sporadisch gebruikt wordt. Goede prijs/prestatieverhouding.
Bouwsector: Apparatuur voor schilders en stukadoors. Ideaal voor het schilderen van gevels, plafonds en muren en voor het lakken van de meest uiteenlopende zaken zoals radiatoren en kozijnen. Sterke wormpompen zijn in te schakelen voor de toepassing van zware materialen, zoals bij het pleisteren.
Hout- en metaalverwerking: Spuitapparatuur voor het lakken van de meest uiteenlopende zaken zoals trappen, vloeren, keukens, en een trapleuning, met oplosmiddelhoudende- of watergedragen lak.
Corrosie- en gebouwbescherming: Toepassing van beschermende coatings met de airless methode i.c.m. elektrische- of benzinemotor aangedreven zuigerpompen, evenals injecteren van harsen via membraan- of wormpompen.
Voorbereiding: Elektrisch gereedschap voor het verwijderen van verf of behang.

Het assortiment varieert van kleine instapmodellen tot installaties op maat.

De vele accessoires zorgen ervoor dat ieder toestel perfect af te stemmen is op de klus die ermee uitgevoerd moet worden. WAGNER ontwikkelt tal van nieuwe oplossingen in nauwe samenwerking met gebruikers, verffabrikanten en met wetenschappelijke instituten. Ook ons technologisch centrum - 1500 m² groot - waar aan onderzoek gedaan wordt en waar opleidingen worden gegeven, speelt hierin een belangrijke rol. Vakscholen uit verschillende regio's komen zich al vele jaren verder specialiseren in spuittechnieken. Voor u en úw klanten hebben we cursussen, welke bestaan uit een theorie- en een praktijkopleiding. Dit om de technieken onder de knie te krijgen en successen te verzekeren. Door ons omvangrijke verkoop- en servicenetwerk en via onze praktijkgerichte medewerkers staan we u ook lokaal met raad en daad bij.

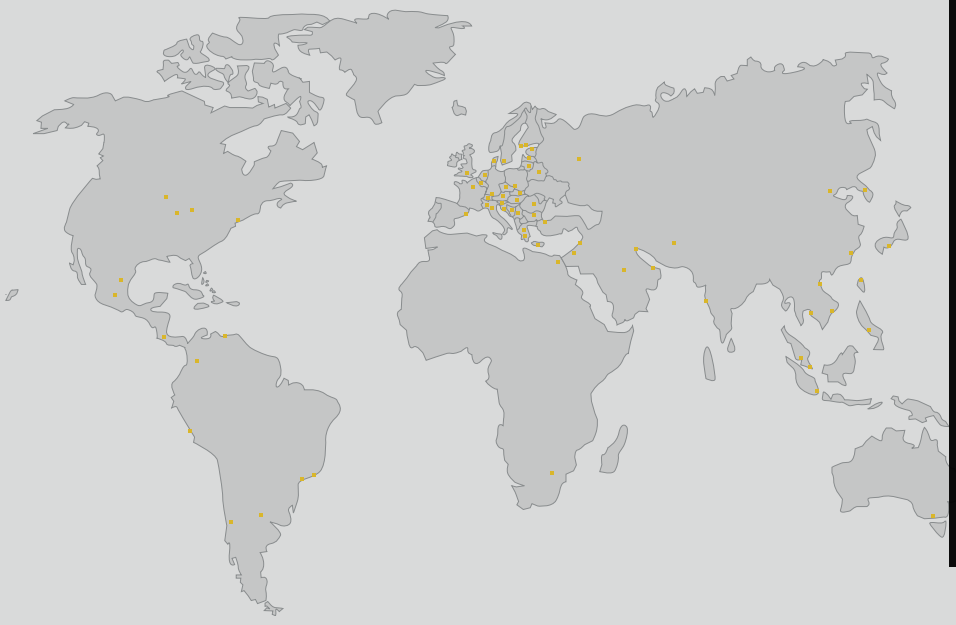

De WAGNER Group wereldwijd:

- 1.500 medewerkers
- 16 bedrijven, waaronder 9 productiefabrieken en 8 internationale verkoopkantoren en service maatschappijen
- Ongeveer 300 internationale partners
- Een technologisch centrum van 1.500 m² in Markdorf en wereldwijd nog 7 andere centra
- Wereldwijde servicepunten

De Kompas-wegwijzer

Het Kompas is een echte navigatiehulp voor het brede productaanbod van WAGNER. Hieronder volgt een toelichting over de indeling van onze productcatalogus, zodat u snel vindt wat u zoekt. Hiermee vindt u in een paar stappen het perfecte product voor de behoeften van uw klant.

Stap 1 De juiste toepassing

Er is voor elke branche een speciaal hoofdstuk, waarin alle relevante producten en toebehoren worden vermeld.

Stap 2 Een vergelijking van de technische gegevens

Aan het begin van elk hoofdstuk vindt u een overzichtsmatrix waarin u de technische gegevens van alle producten in het betreffende hoofdstuk kunt vergelijken.

Stap 3 Materiaal en objectgrootte

Alles in één oogopslag - zeer overzichtelijk: op dezelfde pagina direct onder het overzicht met de technische gegevens kunt u zien voor welke materialen en objectgrootten de producten geschikt zijn. Zo kunt u samen met uw klant de perfecte keuze maken, die volkomen beantwoordt aan zijn individuele behoeften.

Stap 4 Werking van de technologie

Op de volgende pagina na het grote overzicht vindt u alle producten per technologie gegroepeerd aangeboden in het hoofdstuk. Daarnaast kunt u zien welke spuitmethode best overeenstemt met de apparaattechnologie en het toepassingsgebied.

De volgende productpagina's zijn gegroepeerd per spuitmethode en dan per apparaattechnologie.

Stap 5 Het passende toebehoren

Kompas biedt drie manieren om toebehoren te zoeken

1 Binnen één hoofdstuk: Zoekt uw klant aanvullend toebehoren voor zijn apparaat voor dezelfde toepassing, bijvoorbeeld lakafwerking? Alle toebehoren kunnen in een afzonderlijk hoofdstuk teruggevonden worden, aan het einde van elke spuitmethode, bv. airless. Zo breidt u spraypacks voor uw klanten uit.

2 Binnen één hoofdstuk: Wil uw klant het toepassingsgebied van zijn reeds gekochte apparaat uitbreiden of een nieuw apparaat voor meerdere toepassingen, zoals muurverfwerkzaamheden en lakken, gebruiken? Ga in dit geval rechtstreeks naar „Ombouwtoebehoren", terug te vinden aan het einde van elk technologiehoofdstuk, bv. zuigerpompen. Hier kunt u een lijst met toebehoren vinden om het toepassingsgebied van het apparaat uit te breiden.

3 U bent als expert op zoek naar iets zeer specifieks? In het laatste hoofdstuk vindt u het volledig programma toebehoren, gesorteerd per spuitmethode.

HC970

Bouwsector – Kleinere spuit projecten 1

Bouwsector - Binnenmuren en gevels 2

Bouwsector - Plamuur, pleister en bitumen 3

Bouwsector – Verwarmd spuiten 4

Bouwsector – Lak en houtbescherming 5

Hout- en metaalverwerking 6

Corrosie- en gebouwbescherming 7

Voorbereiding – Verwijdering van verf of behang en meer 8

Toebehoren 9

Service 10

Inhoud
Kompas 2018

Legenda

Spuitprocedure



XVLP / HVLP

Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. Het materiaal wordt net zoals bij de FineSpray-methode bij uittreden door de spuittip volledig met lucht verneveld. De lage materiaaldruk bij hoge luchtvolumes zorgt voor iets grotere materiaaldruppels en daarmee voor minder spuitnevel.



FineSpray

FineSpray is een spuitprocedure op basis van perslucht. Hierbij wordt het materiaal verlaten door de spuittip gemengd met ringvormig rond de spuittip stromende lucht. Daardoor wordt het materiaal in zeer fijne druppels verstuift, waardoor er een extreem goed spuitbeeld ontstaat. Omdat dit tot een grote overspray leidt, is het aan te bevelen dit alleen in spuitcabines toe te passen.

AirCoat

Bij de AirCoat-methode (Airless + lucht) wordt het materiaal met behulp van een plunjer- of membraanpomp met een relatief lage druk (3 - 12 MPa) door de spuittip geperst en wordt het door perslucht (0,05 - 0,25 MPa) bij het verstuivingsproces ondersteund. Dit wordt mogelijk gemaakt door de centrale, direct bij de spuittipboring aangebrachte luchttoevoer (luchtkap), die het spuitmedium als een mantel omsluit.

Airless

Bij de Airless-verstuiving (zonder lucht) wordt het materiaal - anders dan bij luchtverstuiving - alleen via de materiaaldruk, dus zonder lucht, verneveld. Een elektrische pomp, pneumatische pomp of benzinepomp zet het materiaal onder druk en perst een gedefinieerde hoeveelheid materiaal met tot 25 MPa door een spuittipboring. Daar wordt het materiaal in een spuitstraal verdeeld en fijn verneveld. Airless is vooral geschikt voor het aanbrengen van muurverf, maar deze methode wordt ook vaak bij het lakken op bouwplaatsen toegepast.



Pleisterspuiten

Bij het aanbrengen van pleister met machines wordt het hoogviskeus materiaal getransporteerd via de slang naar de spuitlans met behulp van een wormpomp. Door toevoeging van perslucht aan de spuitlans wordt het materiaal verstuifd en gelijkmatig aangebracht.

Technologieën

Plunjerpomp

Bij plunjerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de plunjer getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven plunjerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische plunjerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.

Membraanpomp

Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spraypack worden gebruikt.

Dubbele membraanpomp

De materiaaltoevoer verloopt via de slagbeweging van twee in tegengestelde richting lopende membranen. Hierdoor wordt er een zeer pulsatiearme materiaalstroom bereikt. Dit maakt ook de verwerking mogelijk van materialen die bijzonder vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen. WAGNER dubbelmembraanpompen zijn explosiebeveiligd en werken op perslucht en zijn hierdoor geschikt voor gebruik in de werkplaats.

Turbine

Bij spuiten met lage druk (HVLP/XVLP) wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuittip geleid en met de restlucht verneveld.

Wormpompen

Wormpompen maken het mogelijk om materiaal door holle ruimtes te transporteren. Dit gebeurt via de onderdelen rotor en stator. De rotor draait om het materiaal behoedzaam in de holle ruimtes van de stator te transporteren. Met deze technologie kunnen extreem zware materialen worden getransporteerd, zoals bij machineondersteund opbrengen van pleister.

Aandrijving

Elektrisch

Gewoon op het stopcontact aansluiten en u kunt aan de slag. De elektromotoren van WAGNER zijn milieuvriendelijk en maken efficiënt gebruik van de Energie in optimale overbrengingverhoudingen.

Pneumatisch

Bij pneumatische aandrijving worden de motoren door perslucht aangedreven. Hierdoor zijn ze explosiebeveiligd en kunnen de pompen ook op plaatsen met hoge explosiebeveiliging eisen worden gebruikt.

Op benzine

Apparaten op benzine zijn ideaal voor moeilijk toegankelijke bouwplaatsen zonder stroom. De gebruikte merk-benzinemotor is zeer betrouwbaar en duurzaam.

Overig

Ex-beschermd

Apparaten, voorzien van dit symbool, zijn volgens de richtlijn 94/9/ CE (ATEX 95) geschikt om te gebruiken in explosiegevaarlijke omgevingen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding en op de typeaanduiding op het apparaat zelf.

TempSpray

De TempSpray-verwarmingssystemen worden door een elektrisch verwarmingslint verwarmd die zich in de slang direct in de verfstroom bevindt. Het materiaal wordt gelijkmatig tot de ingestelde temperatuur (traploos regelbaar tussen 20 en 60°C) verwarmd. Dit zorgt voor een lagere viscositeit en een verbetering van de materiaalopbrengst. Alle TempSpray-apparaten kunnen worden aangesloten op WAGNER Airlessapparaten.

Snel en eenvoudig.
Efficiënte technologie ook voor kleinere werken.

Perfecte oppervlakken zijn ook vereist voor reparatie- en renovatiewerken. Ze kunnen eenvoudig bereikt worden met de WAGNER spuitapparatuur. Onze handmachines zijn zelfs geschikt voor oppervlakken kleiner dan 50 m^2. Zelfs voor sporadisch gebruik is spuiten efficiënter dan het gebruik van een roller of borstel. En een professioneel en strak resultaat is gegarandeerd.

1 Bouwsector – Kleinere spuit projecten

Vergelijking van de producten

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProSpray 3.20 Special
Spuitprocedure			
Afbeelding (kan afwijken)			
Artikelnr.	2341501	2337022	2388041
Technologie			
Gewicht	2.3 kg	8 kg	13.6 kg
Motorvermogen	0.7 kW	1.4 kW	1 kW
Aandrijving			
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	-	-	0.021“
Bedrijfsdruk max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	207 bar, 20.7 MPa
Transporthoeveelheid max.	-	-	1.6 l/min

Materiaal	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProSpray 3.20 Special
Scheidingsmiddel, olie, vet	S	S	S
Lasuren, beits, impregnatie	S	S	S-M
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharslakken, acryllakken	S	S	S-M
Dispersie- en latexverf	S	S	S

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m^2, M = 200 m^2 - 800 m^2, L = meer dan 800 m^2, - = niet geschikt

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk:

	Turbine	Plunjerpomp
Technologie		
Beschrijving	Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuittip geleid en met de restlucht verneveld.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Perfect als instapapparaat of voor kleine projecten • Eenvoudige bediening • Exacte aanpassingsmogelijkheden aan het object • Brede reeks te verwerken materialen dankzij verschillende spuitopzetstukken en bekerpistolen • Extra fijn spuitbeeld ook bij in water oplosbare materialen • Eenvoudige reiniging, omdat alleen het opzetstuk met materiaal is gevuld	• Perfect voor hoogvisceuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure		

FinishControl 3500 Spraypack

Het XVLP-handapparaat

- Altijd bij de hand: als kleinste in de klasse op elke bouwplaats aanwezig - De praktische schouderriem zorgt voor eenvoudig transport
- Flexibel: ideaal voor opknap- en reparatiewerkzaamheden
- Alles bij de hand: de praktische koffer biedt plaats aan het apparaat en twee rechtop geplaatste spuitopzetstukken, die ook gevuld kunnen worden getransporteerd
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**
Turbinehuis met handvat	2350780
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879
Draagtas; voor de FC 3500	2341100
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947
Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187
Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948
Reinigingsborstel	514209

FinishControl 5000 Spraypack

Het modulaire spuitsysteem zonder compromissen

De instap in professioneel werken met spuittechniek

- Universeel inzetbaar voor vernis, lak en muurverf dankzij modulair spuitopzetstuk-systeem voor eenvoudig materiaal wisselen
- Totale controle direct op het pistool
- Extreem compact en handig
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
- + extra aanzuigbuis 18 mm

Leveringsomvang	Artikelnr.
FinishControl 5000 Spraypack	**2337022**
FinishControl 5000; basis unit	2322444
Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879

XVLP toebehoren

Spuitopzetstukken XVLP	Artikelnr.
Spuitopzetstuk FineSpray	2321877
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879
Spuitopzetstuk WallSpray	2321880

Filter	Artikelnr.
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 5000	2322446
Stijgbuisfilter fijn; 5 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324248
Stijgbuisfilter grof; 5 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324249

Slangen	Artikelnr.
Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573

Reinigen en bewaren	Artikelnr.
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187
Draagtas; voor de FC 3500	2341100

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.
	Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948
	Reinigingsborstel	514209
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639
	Reinigingsset; voor de XVLP accessoires	935364
	Tanos Systainer	2340218

Overig

		Artikelnr.
	Can Adapter; voor een FinishControl	2350692
	Reservoir met deksel; 1000 ml; RVS; voor FinishControl spuitopzetstukken	2322451
	Reservoir met deksel; 1400 ml; kunststof	2324749
	Spuittipdichting; voor FinishControl	2323934
	Stijgbuis; muurverf	2323674
	Stijgbuis; standaard	2319222
	Trechterdichting; voor alle XVLP spuitopzetstukken	2319223
	Turbinehuis met handvat	2350780
	Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

ProSpray 3.20 Special

Compacte professionele airless plunjerpomp

- Innovatie spuittip technologie
- Ideaal voor iedere spuiter – van starter tot ervaren spuiter
- Maximale controle door lagere verfdruk
- Tot 55% minder overspray - dus gezonder werken
- Langere levensduur van de machine
- Minder verfverbruik & betere afwerking

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.20 Special	**2388041**
ProSpray 3.20 op frame	
15 meter hogedruk slang	
Airless Vector Pro Pistool	
HEA Spuittip 517	

Gewoon sneller.
Muurvormgeving in professionele kwaliteit.

Nu wordt het kleurrijker – niets verandert onroerend goed zo snel als een nieuw laagje verf. Onze klanten uit de schildersector voeren niet alleen kleine renovatiewerkzaamheden uit, maar ook nieuwbouw en grote objecten. Of het nu gaat om de buitengevel of het interieur – in dit hoofdstuk vindt u apparaten voor elke objectgrootte. Zo worden schilderwerkzaamheden in recordtijd, maar met geweldige precisie uitgevoerd.

2 Bouwsector - Binnenmuren en gevels

Vergelijking van de producten

	SuperFinish 23 Plus Muurverf (A) = op frame (B) = HEA; op wagen	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20 Special	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.23 Muurverf
Spuitprocedure						
Afbeelding (kan afwijken)						
Artikelnr.	(A) = 2341493 (B) = 2384153	341051	341022	2388041	2384152	2308258
Technologie						
Gewicht	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	40 kg	43 kg	13.6 kg	17.9 kg	17.7 kg
Motorvermogen	1.3 kW	1.5 kW	1.7 kW	1 kW	1.03 kW	1.03 kW
Aandrijving						
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.023“	0.027“	0.031“	0.021“	0.023“	0.024“
Bedrijfsdruk max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Transporthoeveelheid max.	2.6 l/min	3 l/min	3.5 l/min	1.6 l/min	2 l/min	2.3 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

Materiaal	SuperFinish 23 Plus Muurverf	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20 Special	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.23 Muurverf
Dispersie-, gevel- en latexverf	S-M	S-M	M-L	S	S	S-M
Glasweefsellijmen (binnenshuis)	-	S-M	M-L	-	-	-

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m^2, M = 200 m^2 - 800 m^2, L = meer dan 800 m^2, - = niet geschikt

ProSpray 3.25 (A) = op frame (B) = op wagen	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Muurverf	HeavyCoat 950 (E) = elektrisch (G) = op benzine
(A) = 2308259 (B) = 2308260	2308261	2308262	2308263	2351261	(E) = 2332184 (G) = 2332186
(A) = 17.9 kg (B) = 27.4 kg	43.5 kg	43.5 kg	47.6 kg	50 kg	(E) = 83 kg (G) = 76 kg
1.1 kW	1.72 kW	1.84 kW	1.95 kW	2.19 kW	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.027“	0.029“	0.032“	0.034“	0.039“	0.052“
221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa
2.6 l/min	3 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min
25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	50.000 mPas

ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Muurverf	HeavyCoat 750
S-M	S-M	M-L	M-L	M-L	M-L
-	S	S-M	M-L	M-L	M-L

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Membraanpomp	Plunjerpomp
Technologie		
Beschrijving	Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spray-pack worden gebruikt.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpom-pen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Flexibele materiaalopname: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of directe verwerking uit de originele verpakking • Traploze drukregeling van 0 – 25 MPa • Eenvoudig onderhoud • Zeer slijtagearm • Geringe bedrijfskosten • WAGNER kwaliteit: lange slagtechnologie en zeer robuuste bouwwijze	• Perfect voor hoogvisceuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure		

SuperFinish 23 Plus Airless Spraypack op frame

Compact - licht en toch robuust

- Compact: de kleinste in de klasse, mobiel en licht
- Voor kleine muurverfprojecten
- Robuust: optimaal voor veeleisende toepassing op de bouwplaats
- PumpRunner: perfect voor schoon transport
- Gebruik met 20 m slanglengte gegarandeerd, ongeacht het materiaal

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus Airless Spraypack op frame	**2341493**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424
Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045

SuperFinish 23 Plus Airless HEA Spraypack

Compact - licht en toch robuust

- Innovative, low-pressure airless technology: up to 55% less overspray
- Compact: de kleinste in de klasse, mobiel en licht
- Voor kleine muurverfprojecten
- Robuust: optimaal voor veeleisende toepassing op de bouwplaats
- PumpRunner: perfect voor schoon transport
- Gebruik met 20 m slanglengte gegarandeerd, ongeacht het materiaal
- Levering met de WAGNER HEA ProfiTip Professional

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus HEA Spraypack	**2384153**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444
Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
HEA ProTip 519	554519

SuperFinish 27 Airless Spraypack

De veelzijdige

- Bijzonder lange levensduur: beproefde membraantechnologie met QLS-techniek
- Flexibel: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of direct verwerken uit de originele verpakking
- Geschikt voor de bouwplaats: robuuste wagen en grote banden maken manoeuvreren op de bouwplaats heel eenvoudig

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 27 Spraypack	**341051**
Basis unit; SF 27	341050
Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

SuperFinish 31 Airless Spraypack

De krachtige allrounder

- Veelzijdig en krachtig: verwerkt een extreem brede reeks materialen
- Flexibel: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of direct verwerken uit de originele verpakking
- Geen compromissen: dankzij het grote vermogen altijd aan de veilige kant

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 31 Spraypack	**341022**
Basis unit; SF 31	341005
Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)

Airless rollen	Artikelnr.
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010

Vat-/containerverwerking (voor SF 27 / SF 31)	Artikelnr.
Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083
Afsluitplug voor C-koppeling	97305
2 x vervangring voor aanzuigsysteem	9971529
Koppelingsleutel (2x)	9100099
Reservoir	2309956
Container Connector SF27/SF31	2371930

Verwarmd spuiten	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

Airless lakwerkzaamheden	Artikelnr.
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
Bovenbeker 20 liter; M36x2	341266

AirCoat-uitbreidingsset van Airless naar AirCoat (voor SF 23 Plus)	Artikelnr.
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379

AirCoat-uitbreidingsset van Airless naar AirCoat (voor SF 23 Plus)	**Artikelnr.**
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158
Spuittip ACF3000 11/20	379211
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
Bovenbeker 20 liter; M36x2	341266
AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302378
Spuittip verlenging; voor het AirCoat pistool AC 4600	394091
Spuittip afdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394338
Luchtkapafdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394339

ProSpray 3.20 Special

Compacte professionele airless plunjerpomp

- Innovatie spuittip technologie
- Ideaal voor iedere spuiter – van starter tot ervaren spuiter
- Maximale controle door lagere verfdruk
- Tot 55% minder overspray - dus gezonder werken
- Langere levensduur van de machine
- Minder verfverbruik & betere afwerking

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.20 Special	**2388041**
ProSpray 3.20 op frame	
15 meter hogedruk slang	
Airless Vector Pro Pistool	
HEA Spuittip 517	

ProSpray 3.21 HEA Spraypack

Klein en compact

Compact verfspuitapparaat, ideaal voor objectgroottes tot 200 m^2. Voor het spuiten van muurverf, grondverf, vullende lakken, primer en latexverf. Met Digi-Trac-Control

- Innovative, low-pressure airless technology: up to 55% less overspray
- Optimale prijs-prestatieverhouding: ideaal voor iedereen die vooral kleine oppervlakken spuiten
- Voor probleemloos werken: geïntegreerde hogedrukfilter
- Klein met uitstekende prestaties: 0,023“ spuittipgrootte, 2,0 l/min max. opbrengst, 16 kg gewicht
- Met flexibel aanzuigsysteem voor eenvoudig aanzuigen direct uit de originele verpakking
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.21 HEA Spraypack	**2384152**
Basis unit; PS 3.21	558004
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
HEA ProTip 517	554517

ProSpray 3.23 muurverf Spraypack

Specialist voor kleine oppervlakken voor muurverfwerkzaamheden

- Inclusief flexibele aanzuigslang voor aanzuigen direct uit de originele verpakking
- Handig: compacte afmetingen voor eenvoudig transport en plaatsbesparende opslag
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: onderhoudsvrije, borstelloze motor - met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.23 muurverf Spraypack	**2308258**
Basis unit; PS 3.23	558001
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045

ProSpray 3.25 Spraypack op frame

Compact muurverfapparaat, ideaal voor gemiddelde objectgroottes

- Lichtgewicht: slechts 17,9 kg
- Twee varianten: met wagen of als compacte Skid-versie verkrijgbaar
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.25 Spraypack op frame	**2308259**
Basis unit; PS 3.25 op frame	558002
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045

ProSpray 3.25 Spraypack op wagen

Compact muurverfapparaat, ideaal voor gemiddelde objectgroottes

- Lichtgewicht: slechts 27,4 kg
- Twee varianten: met wagen of als compacte Skid-versie verkrijgbaar
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.25 Spraypack op wagen	**2308260**
Basis unit; PS 3.25 op wagen	558003
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045

ProSpray 3.29 Spraypack

Solide Airless-pomp voor dispersie werken

- Robuust en onderhoudsarm
- Ideaal voor muurverfwerkzaamheden tot 800 m^2
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - kiepbare wagen - geïntegreerde hogedrukfilter - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.29 Spraypack	**2308261**
Basis unit; PS 3.29	558005
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045

ProSpray 3.31 Airless Spraypack

De betrouwbare voor het spuiten van lak en muurverf op grote oppervlakken

- Onderhoudsvrije, borstelloze motor
- Hoge oppervlaktecapaciteit en eenvoudig gebruik
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - kiepbare wagen - geïntegreerde hogedrukfilter - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.31 Airless Spraypack	**2308262**
Basis unit; PS 3.31	558006
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

ProSpray 3.34 Airless Spraypack

Hightech voor hoogvisceus materiaal zoals brand- en corrosiebescherming

De krachtige zuigerpomp is ideaal voor grote bouwplaatsen en verwerkt ook hoogvisceuze materialen

- Voor grote bouwplaatsen: krachtig en robuust
- Meer tempo: snel verwisselbaar verfdeel voor eenvoudige service en korte reactietijden
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: besturing, informatie en controle direct op het apparaat - kiepbare wagen - geïntegreerde hogedrukfilter - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.34 Airless Spraypack	**2308263**
Basis unit; PS 3.34	558007
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

ProSpray 3.39 muurverf Spraypack

Krachtige emulsie unit, voor grote oppervlakten

- Meer power: hoger aanzuigvermogen door diepliggend aanzuigventiel
- Dubbel zo snel met emulsie: parralel werken met twee pistolen is mogelijk
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: kiepbare wagen - verfdeel wisselen zonder gereedschap - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.39 muurverf Spraypack	**2351261**
Basis unit; PS 3.39	558008
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048
Dubbele clip A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	812-003
Koppelingen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
Basis unit; HC 950 E	528501
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine	**2332186**
Basis unit; HC 950 G	528500
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)

Airless rollen	Artikelnr.
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010

Verwerking van grote hoeveelheden	Artikelnr.
Adapter; voor container-aanzuigsysteem; PS 30 / PS 34	340255
Adapter voor containeraanzuigsysteem; voor PS 3.39	524252
Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
Afsluitplug voor C-koppeling	97305
Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083
Reservoir	2309956
Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960
Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955
Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178
Adapterset reservoir; voor PS 3.25	2312155
Adapterset reservoir; voor PS 3.29 - PS 3.34	2312156
Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157
Koppelingsleutel (2x)	9100099
Container Connector PS 39/HC	2383128

Verwarmd spuiten	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

Airless lakwerkzaamheden	Artikelnr.
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
Hopper / bovenbeker accessoire 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	704-453

Airless toebehoren

Pistolen	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444

Verlenglansen	Artikelnr.
ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A
ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F
Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074
Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051
Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Verlenglansen

		Artikelnr.
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908
	Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009
	Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015
	Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016
	Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300
	SpeedShield	538905

Spuittips

		Artikelnr.
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
	HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
	TwinTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	1009XXX

Spuittips

		Artikelnr.
	Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX

Spuittiphouder

		Artikelnr.
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037
	Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips	1006001
	Zadeldichting; voor spuittiphouder; voor TwinTip spuittips	1006700
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300

Pistoolfilter

		Artikelnr.
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Pistoolfilter

	Artikelnr.
Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025

Hogedrukfilter (voor SuperFinish)

	Artikelnr.
HD-filter HF-01; voor membraanpompen	97120

Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)

	Artikelnr.
Filterpatroon; 30 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-30
Filterpatroon; 60 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067
Filterpatroon; 100 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-10
Steunlichaam voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	757-105
Steunschrijf, voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	702-251

Hogedrukfilterpatronen (voor HeavyCoat)

	Artikelnr.
Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-004
Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349431
Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-006

Hogedrukfilterpatronen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-007

Airless slangen

		Artikelnr.
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 30 m	2336584
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507

Airless verlengslangen

		Artikelnr.
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458

Slanghaspels

		Artikelnr.
	Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041
	Slanghaspel HR30; M16x1,5; voor SF 27 / SF 31	341910
	Slanghaspel HR45; incl. 30 m hogedrukslang DN6; voor alle membraan- en plunjerpoompen	341912

Voor het aansluiten van de slanghaspel zijn twee aansluitingen nodig (art. nr. 34041)

Verwarmd spuiten

	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)

		Artikelnr.
	Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Filter voor aanzuigsysteem; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 en F 500)	341435
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083
	Aanzuigsysteem; flexibel, voor dispersie; DN25	34630
	Filterkorf; voor aanzuigsysteem flexibel; voor dispersie; 0,8 MW	36580
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951

Aanzuigsystemen (voor ProSpray)

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis voor aanzuigsysteem; star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen	705-054
	Aanzuigbuis voor aanzuigsysteem, star, voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	451-241
	Retourslang voor aanzuigsysteem, star, voor PS PS 3.29 / PS 26 op wagen	702-239

Aanzuigsystemen (voor ProSpray)

		Artikelnr.
	Retourslang; voor aanzuigsysteem star; voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	800-904
	Klem; voor aanzuigsysteem star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	730-334
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305
	Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243
	Aanzuigbuis; flexibel; voor PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 op frame of wagen	704-300A
	Filter voor aanzuigsysteem; PS 3.21 / P 20	295565
	Filter voor aanzuigsysteem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	700-805
	Filter voor aanzuigsysteem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252
	Aanzuigbuis; 2“; voor HeavyCoat 950/970	342205
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305
	Verloopnippel van B- naar C-koppeling; voor HeavyCoat	9991651

Bovenbak

		Artikelnr.
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
	Bovenbeker 20 liter; M36x2	341266

Reservoir

		Artikelnr.
	Adapterset reservoir; voor PS 3.25	2312155
	Adapterset reservoir; voor PS 3.29 - PS 3.34	2312156
	Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157
	Container Connector PS 3.39/HC	2383128
	Container Connector SF27/SF31	2371930
	Reservoir	2309956
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960

Reservoir

		Artikelnr.
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061
	PumpRunner; voor SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 op wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Gereedschap

		Artikelnr.
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720
	Dubbele steeksleutel voor inlaatventiel, voor SF 27 / SF 31	341434
	Dubbele steeksleutel voor inlaatventiel; voor SF 21 / SF 23	344340
	Verstelbare moersleutel	9991114

Overig

		Artikelnr.
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257
	InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010
	Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995

Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit.

Krachtig & Compact.

Pleister, plamuur of lijm – het aanbrengen van deze materialen is zwaar werk. Vooral het transport van het materiaal bij gebouwen met meerdere verdiepingen is moeizaam en vervuiling van de bouwplaats is niet tegen te houden. Het gaat veel eenvoudiger met de volgende WAGNER machinetechieken: hier wordt het materiaal automatisch tot 30 m hoogte gepompt. Zo worden er niet alleen perfecte oppervlakken gerealiseerd, maar wordt tegelijkertijd de bouwplaats logistiek geoptimaliseerd.

3 Bouwsector - Plamuur, pleister en bitumen

Vergelijking van de producten

	ProSpray 3.39 pleister	HeavyCoat 750 (E) = elektrisch (G) = op benzine	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 950 (E) = elektrisch (G) = op benzine	HeavyCoat 970 (E) = elektrisch (G) = op benzine
		NIEUW	NIEUW		
Spuitprocedure					
Afbeelding (kan afwijken)					
Artikelnr.	2308264	(E) = 2371027 (G) = 2371029	2371028	(E) =2332184 (G) = 2332186	(E) = 2332191 (G) = 2332192
Technologie					
Gewicht	50 kg	(E) = 85 kg (G) = 81 kg	86 kg	(E) = 83 kg / (G) = 76 kg	(E) =100 kg / (G) = 88 kg
Motorvermogen	2.19 kW	(E) = 3.1 kW (G) = 4.1 kW	3.1 kW	(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 400 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.039“	0.043“	0.043“	0.052“	0.056“
Bedrijfsdruk max.	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	5 l/min	(E) = 6 l/min (G) = 7.6 l/min	6.0 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min
Viscositeit max.	30.000 mPas	(E) = 50.000 mPas (G) = 65.000 mPas	50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas
Pitgrootte max.	-	-	-	-	-

Materiaal	ProSpray 3.39 pleister	HeavyCoat 750	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G
Brandbescherming, corrosiebescherming, weefsellijm	S	M	M	M	L
Plamuur, Airless spuitplamuur	S	M	M	M	L
Bouwwerkafdichting (bitumineuze lagen, materialen voor dikke laag)	-	M	M	M	L
Pleisters (kwartsverf/ betoncontact, boven-pleister)	-	-	-	-	-
Wapeningsplamuur, lijm voor isolatiemateriaal / plamuur, minerale pleister	-	-	-	-	-

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m^2, M = 200 m^2 - 800 m^2, L = meer dan 800 m^2, - = niet geschikt

HeavyCoat 950 SSP (E) = elektrisch (G) = op benzine	HeavyCoat 970 SSP (E) = elektrisch (G) = op benzine	PlastCoat 830 E	PlastCoat 1030 E	PlastMax	PlastCoat HP 10
(E) = 2332187 (G) = 2332189	(E) = 2332193 (G) = 2332194	2308305	2361588	2361587	2367228
(E) = 84 kg / (G) = 76 kg	(E) = 103 kg / (G) = 88 kg	47 kg	59 kg	178 kg	80 kg
(E) = 3.6 kW / (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW / (G) = 6 kW	1.8 kW	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW
(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.052“	0.056“	-	-	-	0.045“
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	120 bar / 12 MPa
(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min	12 l/min	15 l/min	15 l/min	6 l/min
50.000 mPas	65.000 mPas	-	-	-	-
-	-	K3 mm	K6 mm	K6 mm	-

HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 830 E	PlastCoat 1030 E	PlastMax	PlastCoat HP 10
M	L	S-M	M-L	M-L	M-L
M	L	S-M	M-L	-	S-M
M	L	S-M	M-L	M-L	-
-	-	S-M	M-L	M-L	-
-	-	S-M	M-L	M-L	-

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Plunjerpomp	Wormpomp
Technologie		
Beschrijving	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.	Wormpompen maken het mogelijk om materiaal door holle ruimtes te transporteren. Dit gebeurt via de onderdelen rotor en stator. De rotor draait om het materiaal behoedzaam in de holle ruimtes van de stator te transporteren. Met deze technologie kunnen extreem zware materialen worden getransporteerd, zoals bij machineondersteund opbrengen van pleister waarbij het materiaal met een wormpomp via de slang naar de spuitlans wordt getransporteerd. Door toevoeging van perslucht aan de spuitlans wordt het materiaal verstuifd en gelijkmatig aangebracht.
Voordelen	• Perfect voor hoogvisceuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen	• Verwerking van zware materialen mogelijk • Brede reeks te verwerken materialen met slechts één apparaat • Eenvoudige techniek maakt krachtbesparend werken zonder onderbreking en zonder uitgebreide scholing mogelijk • Optimalsering van de logisiek op de bouwplaats – lange slanglengtes maken een automatisch materiaaltransport over 30 m mogelijk • Traploze regeling van de toegevoerde materiaalhoeveelheden • Behoedzame materiaaltoevoer in de worm
Aanbevolen spuitprocedure		

ProSpray 3.39 pleister Spraypack

Basisunit voor onder andere spuitpleisters

- Meer power: hoger aanzuigvermogen door diepliggend aanzuigventiel
- De krachtigste pomp in de ProSpray familie: ook te combineren met de Airless filters
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: kiepbare wagen - verfdeel wisselen zonder gereedschap - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.39 pleister Spraypack	**2308264**
Basis unit; PS 3.39	558008
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005

NIEUW

HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V

Nieuwe compacte krachtpatser voor zwaar materiaal

- Duurzaam en betrouwbaar: dankzij nieuwe Hydrastroke-technologie wordt de bedrijfstemperatuur aanzienlijk gereduceerd waardoor de levensduur toeneemt
- Nieuw hydraulisch systeem: Voor de hoogste eisen m.b.t. het werk- en pompvermogen van de plunjerpomp
- Krachtig: constant vermogen bij verwerking op grote vlakken van zware, gevulde en hoogviskeuze materialen zoals bitumen en dunpleister
- Hoog prestatievermogen en perfecte oppervlakteresultaten ook bij grotere slanglengtes
- Veelzijdig en robuust voor veeleisende toepassing op de bouwplaats
- Maximale gebruikersvriendelijkheid door eenvoudige bediening

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	**2371027**
Basiseenheid ; HC 750 E	537004
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049

NIEUW

HeavyCoat 750 G Spraypack / benzine

Nieuwe compacte krachtpatser voor zwaar materiaal

- Duurzaam en betrouwbaar: dankzij nieuwe Hydrastroke-technologie wordt de bedrijfstemperatuur aanzienlijk gereduceerd waardoor de levensduur toeneemt
- Nieuw hydraulisch systeem: Voor de hoogste eisen m.b.t. het werk- en pompvermogen van de plunjerpomp
- Krachtig: constant vermogen bij verwerking op grote vlakken van zware, gevulde en hoogviskeuze materialen zoals bitumen en dunpleister
- Hoog prestatievermogen en perfecte oppervlakteresultaten ook bij grotere slanglengtes
- Veelzijdig en robuust voor veeleisende toepassing op de bouwplaats
- Maximale gebruikersvriendelijkheid door eenvoudige bediening

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 750 G Spraypack / benzine	**2371029**
Basiseenheid; HC 750 G	537006
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049

NIEUW

HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V

Nieuwe compacte krachtpatser voor zwaar materiaal

- Duurzaam en betrouwbaar: dankzij nieuwe Hydrastroke-technologie wordt de bedrijfstemperatuur aanzienlijk gereduceerd waardoor de levensduur toeneemt
- Nieuw hydraulisch systeem: Voor de hoogste eisen m.b.t. het werk- en pompvermogen van de plunjerpomp
- Krachtig: constant vermogen bij verwerking op grote vlakken van zware, gevulde en hoogviskeuze materialen zoals bitumen en dunpleister
- Hoog prestatievermogen en perfecte oppervlakteresultaten ook bij grotere slanglengtes
- Veelzijdig en robuust voor veeleisende toepassing op de bouwplaats
- Maximale gebruikersvriendelijkheid door eenvoudige bediening

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V	**2371028**
Basiseenheid ; HC 750 E SSP	537009
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
Basis unit; HC 950 E	528501
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine	**2332186**
Basis unit; HC 950 G	528500
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 10 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 10 l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**
Basis unit; HC 970 E	528509
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 12 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 12 l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine	**2332192**
Basis unit; HC 970 G	528508
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Met schepplunjers voor extra vermogen (SSP)
- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	**2332187**
Basis unit; HC 950 E SSP	528503
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 12 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- Met schepplunjers voor extra vermogen (SSP)
- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 12l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	**2332193**
Basis unit; HC 970 E SSP	528507
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / benzine

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 12 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- Met schepplunjers voor extra vermogen (SSP)
- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 12l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / benzine	**2332194**
Basis unit; HC 970 G SSP	528506
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444
Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074
Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051
Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075
Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052
Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076
Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053
Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077
Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054
Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015
Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016
Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
TwinTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	1009XXX
Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX
Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908
Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458
Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038

Airless rollen	Artikelnr.
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010

Verwerking van grote hoeveelheden(voor dispersie PS 3.39/Heavy Coat)	Artikelnr.
Adapter voor containeraanzuigsysteem; voor PS 3.39	524252
Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083
Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157
Reservoir	2309956
Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252
Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960
Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955
Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178
Container Connector PS 3.39 / HC	2383128

Verwarmd spuiten	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

Corrosie- en gebouwbescherming	Artikelnr.
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Dubbele koppeling U = 1/2“ x 3/8“ (slangreductie)	3203026
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955
Reservoir	2309956
Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178

Ombouwen naar benzine (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)	Artikelnr.
Om te bouwen naar benzine; 4,8 pk; Honda	0290614A
Om te bouwen naar benzine; 8,5 pk; Honda	0290456A

Ombouwen naar elektrisch bedrijf (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)	Artikelnr.
Ombouwset naar elektromotor; 230 V	0528611A
Ombouwset naar elektromotor; 400 V	0528612A

Spikkel-structuurverf	Artikelnr.
Afkorrelset voor spuitpleisters	258720

Airless toebehoren

Pistolen	Artikelnr.
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444

Verlenglansen	Artikelnr.
ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A
ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F
Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074
Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051
Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075
Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052
Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076
Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053
Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077
Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Verlenglansen

		Artikelnr.
	Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908
	Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015
	Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016
	Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300

Spuittips

		Artikelnr.
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
	TwinTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	1009XXX
	Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX

Spuittiphouder

		Artikelnr.
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037
	Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips	1006001
	Zadeldichting; voor spuittiphouder; voor TwinTip spuittips	1006700

Spuittiphouder

		Artikelnr.
	Adapter; G- naar F-draad I=7/8“; A=11/16“	553300
	Adapter; F- naar G-draad; I=11/16“; A=7/8“	2389689

Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)

		Artikelnr.
	Filterpatroon; 30 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-30
	Filterpatroon; 60 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067
	Filterpatroon; 100 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-10
	Steunlichaam voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	757-105
	Steunschrijf, voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	702-251

Hogedrukfilterpatronen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-004
	Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349431
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-006
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-007

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless slangen

		Artikelnr.
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 30 m	2336584
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 19 mm; NPSM 3/4“; 15 m	2336586

Airless verlengslangen

		Artikelnr.
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458
	Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582

Verwarmd spuiten

	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis voor pleister; voor HeavyCoat	2340003
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907

Verwerking van grote hoeveelheden

		Artikelnr.
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178
	Reservoir	2309956

Verwerking van grote hoeveelheden

		Artikelnr.
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907
	Container Connector PS 39/HC	2383128

Dubbele connector (voor aansluiting op HD-filter)

		Artikelnr.
	Dubbele clip A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	812-003
	Dubbele koppeling U = 3/4”NPSM x 3/8”NPSM; 53 MPa	9985783
	Koppelingen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 1/2“ (slangverbinding)	3202901
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 3/8“ (slangreductie)	3203026
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	367561
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038
	Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033
	Dubbele koppeling U = 3/8“NPS x 3/8“NPS; 53 MPa	256343
	Dubbele koppeling U= 3/4“NPSM x 1/2“NPSM; 53 MPa	9985782

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619
	Hydrauliekolie 5 liter; voor HeavyCoat	349909
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108

Gereedschap

		Artikelnr.
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720
	Koppelingsleutel (2x)	9100099
	Retourkraan; voor HeavyCoat	349911
	Verstelbare moersleutel	9991114

Overig

		Artikelnr.
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257
	Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995

PlastCoat 830 E Spraypack

Krachtige wormpomp voor grote oppervlakken

- Professional voor grote oppervlakken: krachtige motor en geïntegreerde materiaalreservoir
- Praktisch: automatische statordemontage voor eenvoudige reiniging
- Alle mogelijkheden: toebehoren zoals zakkenwringer maakt het compleet
- Eenvoudig transport: demontagemogelijkheid
- Mogelijk om de pomp direct aan te sluiten aan de spuitlans (elektrisch)

Leveringsomvang	Artikelnr.
PlastCoat 830 E Spraypack	**2308305**
Basis unit; PC 830 E	2308660
Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197
Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115
Siliconspray 500 ml	9992824
Reinigingstoebehoren	-

PlastCoat 1030 E Spraypack

Krachtige verwerking van grote hoeveelheden - compact en veelzijdig

- Compact en licht: 58 kg gewicht bij 20 m opvoerhoogte en 40 m slanglengte, materialen tot korrelgrootte van 6 mm mogelijk
- Eenvoudige reiniging en toepassing op bouwplaats: automatische statordemontage en automatische drukontlasting
- Voor grote oppervlakken en eenvoudig transport: geïntegreerde kunststofcontainer van 50 liter, vier wielen en een beperkte totale hoogte
- Onderhoudsvrij en robuust: borstelloze DC-motor met een hoge draaing
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

Leveringsomvang	Artikelnr.
PlastCoat 1030 E Spraypack	**2361588**
Basiseenheid ; PC 1030	2360345
Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197
Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115
Siliconspray 500 ml	9992824
Gereedschapsbox, zonder inhoud	348450
Reinigingstoebehoren	-

PlastMax Spraypack

Mengpomp (230 V) voor her aanbrengen van minerale en pasteuze materialen

- Complete oplossing: mengen, verpompen en verspuiten met één unit
- Gebruiksvriendelijk en krachtig: overzichtelijk bedieningspaneel incl. invertertechniek met snelheids- en materiaalhoeveelheidsregeling (tot 20 l/min afhankelijk van de rotor/stator combinatie), en veel meer
- Eenvoudig transport en snelle reiniging: de kantelbare mengkamer en de snelle statorwisseling maken eenvoudige reiniging mogelijk. Voor het transport kan de unit gedemonteerd worden in vier delen.
- Eenvoudig te onderhouden en duurzaam: zelfaanzuigende waterpomp met roestvaststalen huis en messing schoepenrad
- Geïntegreerde compressor (aanzuigvermogen van 250 l/min): vuilbestendige en olievrije perslucht voor weinig onderhoud

Leveringsomvang	Artikelnr.
PlastMax Spraypack	**2361587**
Basiseenheid ; PlastMax	2361594
Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325182
Automatische spuitlans; pneumatisch	2334122
Toebehorenbox; compleet; voor PlastMax	2362233

PlastCoat HP 10 Spraypack 230 V

Hogedruk-wormpomp voor pasteuze materialen

- Hoog vermogen: De 230 V installatie is traploos regelbaar en overtuigt door het grote pompvermogen van max. 6 l/min (afhankelijk van de consistentie van de te verwerken materialen)
- Compact en robuust: Rond RVS materiaalreservoir met 40 l capaciteit en banden die geschikt zijn voor de bouwplaats maken de machine tot de ideale partner voor dagelijks gebruik
- Geen extra compressor nodig: tot 120 bar werkdruk
- Innovatieve producteigenschappen: geringe slijtage, eenvoudig te reinigen, laag geluidsniveau etc.
- Veilig: diepliggend beschermrooster zorgt voor maximale veiligheid bij het werken
- Stil en met geringe slijtage: onderhoudsarme pomp zonder ventielen met laag geluidsniveau

Leveringsomvang	Artikelnr.
PlastCoat HP 10 Spraypack 230 V	**2367228**
Basiseenheid ; PlastCoat HP10	2367227
Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630
Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631
Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604
TradeTip 3 Düse; 643	553643
TradeTip 3 spuitkophouder	289390

Pleisterspuiten toebehoren

Doorloopmixer	Artikelnr.
Doorloopmixer PlastMix 15	2348669
Doorloopmixer PlastMix 15; incl. drukverhogingspomp	2351507
PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis	2359240
PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis, incl. drukverhogingspomp	2360039

Toebehoren voor PlastMax	Artikelnr.
PlastMax Turbo Mixer	2371521
PlastMax mengschacht, voor lichte materialen	2366915
Rotor PlastMAX D5-2,5	2363614
Rotor PlastMax D4-1/2	2366947
Rotor PlastMax D4-1/4	2366951
Rotor PlastMax D8-1,5	2369949
Stator PlastMAX D5-2,5	2363615
Stator PlastMax D4-1/2	2366948
Stator PlastMax D4-1/4	2366952
Stator PlastMax D8-1,5	2369950
Toebehorenbox; compleet; voor PlastMax	2362233

Toebehoren voor PlastCoat HP 10	Artikelnr.
Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631
Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630
PlastCoat HP10 zakkenwringer	2367229
Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525
Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Toebehoren voor PlastCoat HP 10

	Artikelnr.
Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496
Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604
Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540
Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544
Verlengkabel voor bediening op afstand (40 m)	2368546
Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535
Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627
Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628
Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629

Toebehoren voor doorloopmixer PlastMix 15

	Artikelnr.
Doorloop-meetunit	2349234
Magneetklep	2349458
Mengarm; voor PlastMix 15	2349436
PUR-mengbuis	2359241
Stroomkabel; 6 m; voor PlastMix 15	2349166
Transportas; voor PlastMix 15	2349434

Spuitlans

		Artikelnr.
	Afvul- en doseeraccessoire	2335388
	Automatische spuitlans	2334121
	Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115
	Automatische spuitlans; pneumatisch	2334122
	Blokkenlijm accessoire	2335394
	Gebogen spuitkop 70 graden	2337672

Spuitlans

		Artikelnr.
	Verlenging; 150 cm	2339400
	Verlenging; 200 cm	2334124
	Verlenging; 80 cm	2334123

Spuittips

		Artikelnr.
	Gebogen spuitkop 70 graden	2337672
	Primer-spuittip 10 mm	2362235
	Primer-spuittip 12 mm	2362236
	Primer-spuittip 14 mm	268746
	Primer-spuittip 16 mm	268747
	Primer-spuittip 18 mm	268748
	Structuurspuittip RVS 04 mm	268779
	Structuurspuittip RVS 05 mm	348915
	Structuurspuittip RVS 06 mm	268780
	Structuurspuittip RVS 07 mm	348916
	Structuurspuittip RVS 08 mm	268781
	Structuurspuittip RVS 09 mm	348917
	Structuurspuittip RVS 10 mm	268782
	Structuurspuittip RVS 12 mm	342327
	Structuurspuittip RVS 15 mm	342328
	Structuurspuittipset RVS 4/6/8/10 mm	268905

Slangen

		Artikelnr.
	Koppelingsverloopstuk V35/M25	342321

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Slangen

		Artikelnr.
	Adapter V25/M35 slangaansluiting	348920
	Luchtslang DN9; 10,5 m	2311644
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang	2324927
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang en stuurkabel	2334131
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325194
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325193
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325182
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang	2363405
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325199
	Slanghouder	342215

Compressoren

		Artikelnr.
	Compressor C 330/03	2337718
	Compressor VKM 592; met automatische drukuitschakeling, 230 V / 50 Hz	2311921

Pompenmantels en -wormschroeven

		Artikelnr.
	Pompmantel W10/2,5; 270x89; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311

Pompenmantels en -wormschroeven

		Artikelnr.
	Pompmantel W10/3; 270x89; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315
	Pompmantel W15/2; 270x89; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925
	Pompmantel; voor PC 430 / PC 830	2304954
	Pompworm W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312
	Pompworm W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316
	Pompworm W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926
	Pompworm; voor PC 830	2304986
	Rotor D8-1,5	2385520
	Stator D8-1,5	2385532

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.
	Borstel met greep en beschermkap	9100095
	Gereedschapsbox, zonder inhoud	348450
	Reinigingsadapter M27GK	342241
	Reinigingsborstel, 280-420 mm lang	348959
	Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330
	Reinigingskogel Ø 27mm; 30 mm	342331
	Reinigingskogel Ø 35mm; 40 mm	342332
	Reinigingsnaald; voor pleister-spuittips	342916
	Tuitenrager voor reiniging van het binnendeel van spuitlans	342329

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Overig	Artikelnr.
Adapter machine plug voor Harting	2337504
Bediening op afstand	2368460
Gereedschapbox; voor PlastCoat	348958
Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631
Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630
Pakking koppeling M27	342314
Pakking koppeling M35	9971531
Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525
Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524
Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496
Siliconspray 500 ml	9992824
Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604
Stuurkabel voor automatische spuitlans; 14 m	2311692
Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540
Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544
Verlengkabel voor bediening op afstand (40 m)	2368546
Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535
Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627
Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628
Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629
Werkkoffer 24“	2371412
Zakkenwringer in hoogte verstelbaar	2371563
Zakkenwringer incl. drukrol PC 830	2318389

Verwarmd spuiten.
Geoptimaliseerde lakapplicatie.

Verwarmen van het materiaal in de slang van de TempSpray-producten verbetert de spuiteigenschappen van veel materialen zoals impregneermiddelen, lakken en muurverven. Om coatings te kunnen spuiten, moeten ze vaak verdund worden. Dankzij de verwarmde slang kunnen de oplosmiddelen niet alleen beperkt worden, maar kan ook een dikkere laag aangebracht worden. Dit zijn nog maar enkele voordelen van deze innovatieve systemen. De TempSpray-producten kunnen op alle Airless-units gemonteerd worden en zijn dus extreem polyvalent.

4 Bouwsector – Verwarmd spuiten

Vergelijking van de producten

	TempSpray H 126 Basiseenheid	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseenheid	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseenheid
Spuitprocedure	-		-		-
Afbeelding (kan afwijken)					
Art. Nr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Technologie	-	-	-	-	-
Gewicht	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Netaansluitleiding	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Verwarmingsvermogen	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Materiaalslanglengte	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Bedrijfsdruk max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Temperatuurregelaar	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viscositeit max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas

Materiaal	TempSpray H 126 Basiseenheid	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseenheid	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseenheid
Houtimpregneermiddelen, oliën, beitsen, muurverf, primers, grondverf, vulmiddelen, lakverf, 2K materialen (verwerkingstijd in acht nemen)	+	+	-	-	-
Materialen voor dikke lagen, materialen met hoog vastestofgehalte, muurverf, latexverf, gevelbeschermingen, dakcoatings	-	-	+	+	+
Corrosiebescherming, bitumineuze producten, hechtmiddelen	-	-	-	-	+
Sterke corrosiebescherming, Airless vulmiddel	-	-	-	-	-

+ = geschikt - = niet geschikt

TempSpray H 326, Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray op frame	SuperFinish 23 Plus TempSpray op wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
2311854	2341495	2341496	-
-			-
16.8 kg	24 kg	29 kg	3.2 kg
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
6 m	6 m	6 m	4 m
1.1 kW	1.3 kW	1.3 kW	0.6 kW
30 m	10 m	10 m	10 m
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	5.000 mPas

TempSpray H 326, Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray op frame	SuperFinish 23 Plus TempSpray op wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
-	+	+	+
+	-	-	-
+	-	-	-
-	-	-	-

TempSpray H 126

De handige materiaalverwarming - perfecte lakoppervlakken door lagere viscositeit

- Gebruiksvriendelijk: speciaal ontworpen voor lakverwerking met Airless pistolen
- Flexibele DN6 slang met staalwapening
- Flexibel: traploze temperatuurregeling van 20°C - 60°C
- Weegt slechts 3,5 kg

Leveringsomvang	Artikelnr.
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	**2311659**

Leveringsomvang	Artikelnr.
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	**2311852**
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042

TempSpray H 226

Praktische materiaalverwarmer voor muurverf

- Speciaal ontwikkeld voor muurverf en latexverf
- Praktisch: Praktische slanghaspel op wagen voor een eenvoudig transport
- Flexibel: Voor binnen en buiten, eenvoudig aan alle Airless apparaten aanpasbaar

Leveringsomvang	Artikelnr.
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	**2311660**

Leveringsomvang	Artikelnr.
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	**2311853**
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045

TempSpray H 326

De langste TempSpray aller tijden: extra veel flexibiliteit en actieradius

- Ideaal voor muurverf, gevelverf
- Dubbele actieradius voor binnen en buiten: 30 m verwarmde slang
- Praktisch: grote praktische slanghaspel op wagen voor een eenvoudig transport

Leveringsomvang	Artikelnr.
TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	**2311661**

Leveringsomvang	Artikelnr.
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	**2311854**
TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	2311661
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op frame

Lakspecialist met verwarmde slang

- Perfecte oppervlakteresultaten dankzij verwarmde slang
- Ook ideaal voor dikvloeibare materialen zoals VOC-lak
- Het TempSpray-systeem verhit het materiaal direct in de slang en zorgt zo voor perfecte viscositeit zonder verdunnen, voor optimaal aanbrengen van de verf

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op frame	**2341495**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen

Lakspecialist met verwarmde slang

- Perfecte oppervlakteresultaten dankzij verwarmde slang
- Ook ideaal voor dikvloeibare materialen zoals VOC-lak
- Het TempSpray-systeem verhit het materiaal direct in de slang en zorgt zo voor perfecte viscositeit zonder verdunnen, voor optimaal aanbrengen van de verf

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen	**2341496**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383

TempSpray H 126 AirCoat Spraypack

De handige materiaalverwarming - perfect lakoppervlak door AirCoat spuitmethode en verminderde viscositeit

- Gebruiksvriendelijk: speciaal ontworpen voor lakverwerking met AirCoat pistolen
- Flexibele DN6 slang met staalwapening
- Flexibel: traploze temperatuurregeling van 20°C - 60°C
- Weegt slechts 3,5 kg

Leveringsomvang	Artikelnr.
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack; 10 m	**-**
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156
Luchtslang DN 6, 10 m voor AirCoat toepassing, incl. kabelbinder	344905

Mobiele verfspuitapparatuur, voor op de bouwplaats.

Voor perfect gelakte oppervlakken.

Is de lak weg? Juist bij renovatieobjecten zijn er talloze zaken, zoals deuren, radiatoren en kozijnen, die vaak een nieuwe laag nodig hebben. WAGNER biedt hiervoor compacte, robuuste lakapparaten waarmee uw klant voor elke bouwplaats over de optimale producten beschikt. Of het nu gaat om lak, lazuren, beitsen of olie, een instapapparaat of professionele kwaliteit - u vindt hier het passende product voor elke opdracht.

5 Bouwsector – Lak en houtbescherming

Vergelijking van de producten

NIEUW

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900 Plus	Finish 230 AirCoat compact
Spuitprocedure				
Afbeelding (kan afwijken)				
Artikelnr.	2341501	2337022	276048	2305391
Technologie				
Gewicht	2,3 kg	8 kg	10 kg	40.6 kg
Motorvermogen	0.7 kW	1.4 kW	1.5 kW	0.56 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	-	-	-	0.019“
Bedrijfsdruk max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.72 bar, 0.072 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	-	-	-	1.2 l/min
Viscositeit max.	-	-	-	-

Materiaal	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900 Plus	Finish 230 AirCoat compact
Scheidingsmiddel, olie, vet	S	S	S-M	S
Lasuren, beits, impregnatie	S	S	S-M	S
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharslakken, acryllakken	S	S	S-M	S

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m^2, M = 200 m^2 - 800 m^2, L = meer dan 800 m^2, - = niet geschikt

SuperFinish 23 Plus AirCoat (A) = op frame (B) = op wagen	SuperFinish 23 Plus AC met compressor (A) = op frame (B) = op wagen	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless lak (A) = op frame (B) = op wagen	ProSpray 3.23 lak
(A) = 2344939 (B) = 2344934	(A) = 2353392 (B) = 2353393	311062	(A) = 2341491 (B) = 2341492	2308273
(A) = 24 kg (B) = 29 kg	(A) = 37 kg (B) = 42 kg	17 kg	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	17.7 kg
1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW	1.3 kW	1.03 kW
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023“	0.023“	0.019“	0.023“	0.024“
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
2.6 l/min	2.6 l/min	1.25 l/min	2.6 l/min	2.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	-	20.000 mPas	20.000 mPas

SuperFinish 23 Plus AirCoat	SuperFinish 23 Plus AC met compressor	Finish 230	SuperFinish 23 Plus Airless lak	ProSpray 3.23 lak
S-M	S-M	S	S-M	S-M
S-M	S-M	-	S-M	S-M
S-M	S-M	S	S-M	S-M

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Turbine	Membraanpomp	Plunjerpomp
Technologie			
Beschrijving	Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuittip geleid en met de restlucht verneveld.	Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spraypack worden gebruikt.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Perfect als instapapparaat of voor kleine projecten • Eenvoudige bediening • Exacte aanpassingsmogelijkheden aan het object • Brede reeks te verwerken materialen dankzij verschillende spuitopzetstukken en bekerpistolen • Extra fijn spuitbeeld ook bij in water oplosbare materialen • Eenvoudige reiniging, omdat alleen het opzetstuk met materiaal is gevuld	• Flexibele materiaalopname: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of directe verwerking uit de originele verpakking • Traploze drukregeling van 0 – 25 MPa • Eenvoudig onderhoud • Zeer slijtagearm • Geringe bedrijfskosten • WAGNER kwaliteit: lange slagtechnologie en zeer robuuste bouwwijze	• Perfect voor hoogvisceuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure			

FinishControl 3500 Spraypack

Het XVLP-handapparaat

- Altijd bij de hand: als kleinste in de klasse op elke bouwplaats aanwezig - De praktische schouderriem zorgt voor eenvoudig transport
- Flexibel: ideaal voor opknap- en reparatiewerkzaamheden
- Alles bij de hand: de praktische koffer biedt plaats aan het apparaat en twee rechtop geplaatste spuitopzetstukken, die ook gevuld kunnen worden getransporteerd
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**
Turbinehuis met handvat	2350780
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879
Draagtas; voor de FC 3500	2341100
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947
Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187
Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948
Reinigingsborstel	514209

FinishControl 5000 Spraypack

Het modulaire spuitsysteem zonder compromissen

De instap in professioneel werken met spuittechniek

- Universeel inzetbaar voor vernis, lak en muurverf dankzij modulair spuitopzetstuk-systeem voor eenvoudig materiaal wisselen
- Totale controle direct op het pistool
- Extreem compact en handig
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
- + extra aanzuigbuis 18 mm

Leveringsomvang	Artikelnr.
FinishControl 5000 Spraypack	**2337022**
FinishControl 5000; basis unit	2322444
Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879

XVLP toebehoren

Spuitopzetstukken XVLP	Artikelnr.
Spuitopzetstuk FineSpray	2321877
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879
Spuitopzetstuk WallSpray	2321880

Filter	Artikelnr.
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 5000	2322446
Stijgbuisfilter fijn; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324248
Stijgbuisfilter grof; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324249

Slangen	Artikelnr.
Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573

Reinigen en bewaren	Artikelnr.
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187
Draagtas; voor de FC 3500	2341100

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.
	Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948
	Reinigingsborstel	514209
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639
	Reinigingsset; voor de XVLP accessoires	935364
	Tanos Systainer	2340218

Overig

		Artikelnr.
	Can Adapter; voor een FinishControl	2350692
	Reservoir met deksel; 1000 ml; RVS; voor FinishControl spuitopzetstukken	2322451
	Reservoir met deksel; 1400 ml; kunststof	2324749
	Spuittipdichting; voor FinishControl	2323934
	Stijgbuis; muurverf	2323674
	Stijgbuis; standaard	2319222
	Trechterdichting; voor alle XVLP spuitopzetstukken	2319223
	Turbinehuis met handvat	2350780
	Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745

NIEUW

FineCoat 9900 Plus Spraypack

Krachtige HVLP-lakspecialist in handig formaat

- Compact en handig
- Exacte aanpassingsmogelijkheden aan het object en een onmiskenbaar fijn spuitbeeld, ook bij waterverdunbare materialen
- Brede reeks toepassingen binnen en buiten
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
FineCoat 9900 Plus Spraypack	**276048**
Luchtslang FC 9900 Plus	277236
FineCoat pistool; drukbeker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035

HVLP toebehoren

Pistolen		Artikelnr.
	FineCoat Split Gun; bovenbeker; 600 ml	524053
	FineCoat Split Gun; onderbeker; 1000 ml	524028
	FineCoat pistool; drukbeker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035
	FineCoat spuitlans WSL 60 met bovenbeker; voor vloeibaar behang, korrelstructuren of pleister; enkel bruikbaar met slangsnelkoppeling (art. nr. 0275 625)	261024
	Ombouwset naar bovenbeker; voor FineCoat Split Gun	524045
	Vlokkenpistool WF-20; 20 mm; voor het aanbrengen van droge chips op een natte laag	261025

Spuittips		Artikelnr.
	Luchtkap; d = 09 mm; RD45	261460
	Luchtkap; d = 12 mm; RD45	261461
	Luchtkap; d = 14,5 mm; RD45	261462
	Spuittip; d = 04 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261463
	Spuittip; d = 06 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261464
	Spuittip; d = 08 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261465
	Spuittip; d = 10 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261466
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 7; Ø 2,6 mm	529214

U vindt spuittipsets voor FineCoat Gun (niet SplitGun) in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Slangen

		Artikelnr.
	Luchtslang FC 9900 Plus	277236
	Luchtslang; 4,5 m; voor FineCoat turbines incl. snelkoppeling	276233
	Luchtslang; 9 m; voor FineCoat Controller	275249
	Slangenpakket bestaande uit materiaal- en luchtslang DN10; 8,2 m; voor FineCoat	261255
	Verlengslang; 152 cm; voor FineCoat	524405

Filter

		Artikelnr.
	Filterset; voor FineCoat 9900 / 9800	279938

Overig

		Artikelnr.
	Druktankinzet; oplosmiddelbestendig; kunststof; voor FineCoat	261374
	Drukvat; voor FineCoat	524232
	Manometer 0-4 bar; 1/8“; voor druktank FineCoat 9950 PP	261342
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639
	Serviceset; voor FineCoat-pistool met drukbeker	295981
	Snelkoppeling voor luchtslang; voor FineCoat	275625

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Finish 230 AirCoat Compact Spraypack op wagen

Mobiele complete oplossing voor lakwerkzaamheden met geïntegreerde compressor

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- De componenten zijn perfect op elkaar afgestemd: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Grote flexibiliteit en mobiliteit: geïntegreerde krachtige en stille compressor
- Bijzonder eenvoudige bediening
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Finish 230 AirCoat Compact Spraypack op wagen	**2305391**
Basis unit; F 230 AC compact	550005
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op frame

Mobiele complete oplossing voor lakwerkzaamheden

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Perfecte onderlinge afstemming van de componenten: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Bijzonder eenvoudige bediening
- De industriestandaard in bekende WAGNER kwaliteit
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack	**234439**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156
Spuittip ACF3000 11/40	379411
AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op wagen

Mobiele complete oplossing voor lakwerkzaamheden

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Perfecte onderlinge afstemming van de componenten: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Bijzonder eenvoudige bediening
- De industriestandaard in bekende WAGNER kwaliteit
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op wagen	**2344934**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156
Spuittip ACF3000 11/40	379411
AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op frame

Een complete, mobiele oplossing, voor deklagen met een compressor

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Perfecte onderlinge afstemming van de componenten: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Bijzonder eenvoudige bediening
- De industriestandaard in bekende WAGNER kwaliteit
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op frame	**2353392**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158
Spuittip ACF3000 11/40	379411
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen

Een complete, mobiele oplossing, voor deklagen met een compressor

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Perfecte onderlinge afstemming van de componenten: weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
- Bijzonder eenvoudige bediening
- De industriestandaard in bekende WAGNER kwaliteit
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen	**2353393**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158
Spuittip ACF3000 11/40	379411
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935

Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden (voor SF 23 Plus)	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879

Airless rollen (voor SF 23 Plus)	Artikelnr.
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010

Verwarmd spuiten	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

Airless lakwerkzaamheden	Artikelnr.
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374

Airless lakwerkzaamheden	Artikelnr.
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265

AirCoat toebehoren

Pistolen	Artikelnr.
AirCoat pistool AC 4500, blauwe luchtkap en houder	2368269
AirCoat pistool AC 4500, groene luchtkap en houder	2368270
AirCoat pistool AC 4500, rode luchtkap en houder	2368271
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap, houder en spuittip 11/40	394150
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap, houder en spuittip 11/40	394151

AirCoat verlenglansen	Artikelnr.
AirCoat verlenglans; 30 cm	394090
AirCoat verlenglans; 60 cm	394091

AirCoat spuitkoppen	Artikelnr.
AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	379XXX

Luchtkappen

		Artikelnr.
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921

Pistoolfilter

		Artikelnr.
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022

AirCoat slangen

		Artikelnr.
	10 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984596
	10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306802
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302378
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306803

AirCoat slangen

		Artikelnr.
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 10 m	2305871
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 7,5 m	2305870
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 10 m	2304451
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 7,5 m	2304449

Bovenbak

		Artikelnr.
	Beker, 5 liter; voor F 230	524242
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038
	Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033
	Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110

Compressoren

		Artikelnr.
	Aanzuigfilter; voor de Compressor AB 100	2348863
	Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935
	Ventilatorfilter; 5 stuks; voor de Compressor AB 100	2351461

Overig

		Artikelnr.
	AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257
	Serviceset behuizing inlaatventieldrukker cpl. SF 21 t/m SF 31	341705

Finish 230 lak Spraypack

Professioneel airless-spuiten

- Perfect geschikt voor kleinere kleinere lak- en muurverfwerkzaamheden (afhankelijk van Spraypack - uitrusting)
- Als kleinste van de klasse biedt de F 230 een optimale prijs-prestatieverhouding
- Handig transport: praktische draaggreep en geïntegreerde slanghouder
- Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Finish 230 lak Spraypack	**311062**
Basiseenheid Finish 230; lak	-
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383

SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op frame

Experts voor kleine lakwerkzaamheden met membraantechnologie

- Instap-airless-apparaat voor het lakken van objecten tot 800 m^2
- Eenvoudige te gebruiken en te bedienen: multifunctionele schakelaar zorgt voor meer veiligheid - in- en uitschakelen van de eenheid is onder druk niet mogelijk
- Hogere prestaties: onderhoudsvrije, borstelloze motor
- FineFinish lakken met bovenreservoir en de speciale FineFinish spuitkop

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op frame	**2341491**
Basis unit; SF 23 Plus op frame	2334424
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383

SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op wagen

Experts voor kleine lakwerkzaamheden met membraantechnologie

- Instap-airless-apparaat voor het lakken van objecten tot 800 m^2
- Eenvoudige te gebruiken en te bedienen: multifunctionele schakelaar zorgt voor meer veiligheid - in- en uitschakelen van de eenheid is onder druk niet mogelijk
- Hogere prestaties: onderhoudsvrije, borstelloze motor
- FineFinish lakken met bovenreservoir en de speciale FineFinish spuitkop

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op wagen	**2341492**
Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383

Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden (voor SF 23 Plus)	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879

Airless rollen (voor SF 23 Plus)	Artikelnr.
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010

Verwarmd spuiten	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

AirCoat lakwerkzaamheden	Artikelnr.
AirCoat pistool AC 4500, blauwe luchtkap en houder	2368269
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156
AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	379XXX
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935

ProSpray 3.23 Airless Spraypack met bovenbeker

Specialist voor kleine oppervlakken voor lakwerkzaamheden

- Lakspecialist met bovenbak en lakspuittip voor kleine materiaalhoeveelheden en snel verf wisselen
- Handig: compacte afmetingen voor eenvoudig transport en plaatsbesparende opslag
- Innovatieve ProSpray producteigenschappen: onderhoudsvrije, borstelloze motor - met een druk op de knop wordt de zuiger gesmeerd - aanzuigklepknop voor hoge bedrijfszekerheid - etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
ProSpray 3.23 Airless Spraypack met bovenbeker	**2308273**
Basis unit; PS 3.23	558001
Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	704-453
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383

Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082

Airless rollen	Artikelnr.
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010

Verwarmd spuiten	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

Airless toebehoren

Pistolen	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166

Airless verlenglansen	Artikelnr.
ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A
ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F
Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074
Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051
Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075
Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052
Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076

Airless verlenglansen

		Artikelnr.
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054
	Adapter; G- naar F-draad I=7/8“; A=11/16“	553300
	Adapter; F- naar G-draad; I=11/16“; A=7/8“	2389689

Airless spuittips

		Artikelnr.
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
	HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
	TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
	Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX

Airless spuittiphouder

		Artikelnr.
	2SpeedTip spuittiphouder	271065
	Anti-contact houder; voor verstelbare vlakstraaltip	97294
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless spuittiphouder

		Artikelnr.
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300
	Adapter; F- naar G-draad; l=11/16“; A=7/8“	2389689

Pistoolfilter

		Artikelnr.
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022

Airless slangen

		Artikelnr.
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; M16x1,5; 7,5 m	9984510
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562

Airless verlengslangen

	Artikelnr.
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456
Hogedrukslang; 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569

Bovenbak

	Artikelnr.
Beker, 5 liter; voor F 230	524242
Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265

Koppelingen / dubbele koppelingen

	Artikelnr.
Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038
Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033
Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

	Artikelnr.
EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281
EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619
Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110

Overig

		Artikelnr.
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257
	Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995
	SpeedShield	538905

Perfecte oppervlakken.
Voor waardevolle unieke werkstukken.

In de meeste meubelmakerijen, schrijnwerk- en timmerbedrijven gaat het om echt kwaliteitswerk! Hier worden meubels, ramen, deuren, trappen, balustrades en nog veel meer gemaakt. Perfecte oppervlakken zijn absoluut vereist. Onze AirCoat-pompen voldoen met de bijzonder fijne materiaalverstuiving altijd aan de hoogste eisen. De apparaten zijn explosiebeveiligd en kunnen ook in lakcabines worden gebruikt.

6 Hout- en metaalverwerking (Explosiebescherming)

Vergelijking van de producten

	Zip 52 (A) = Alu (B) = Inox (C) = Acetal geleidend	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat
Spuitprocedure				
Afbeelding (kan afwijken)				
Artikelnr.	(A) = 2301832 (B) = 2301836 (C) = 2301837	2301838	2309669	2304202
Technologie				
Gewicht	3.8 kg	3.8 kg	3.8 kg	19 kg
Aandrijving				
Spuittipmaat max.	-	-	-	0.023“
Bedrijfsdruk max.	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	52 l/min	52 l/min	52 l/min	2 l/min
Overbrengingsverhouding	1 : 1	1 : 1	1 : 1	40 : 1
Luchtingangsdruk	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	2.5-6 bar, 0.25-0.6 MPa

Materiaal	Zip 52	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat
Scheidingsmiddel, olie, vet	S-L	S-L	S-L	S-L
Lasuren, beits, impregnatie	S-L	S-L	S-L	S-L
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharslakken, acryllakken	S-L	S-L	S-L	S-L
Materialen die vochtgevoelig zijn, UV-lakken	S-L	S-L	S-L	S-L

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m^2, M = 200 m^2 - 800 m^2, L = meer dan 800 m^2, - = niet geschikt

FineFinish 20-30S AirCoat (A) = op wagen met bovenbak (B) = op beugel	Wildcat 18-40 AirCoat (A) = op beugel (B) = met bovenbak (C) = op wagen	Wildcat 18-40 op wandbeugel	Puma 28-40 AirCoat (A) = op beugel (B) = op wagen	Puma 28-40 op wandbeugel	FineFinish 40-15S Airless op beugel	Puma 28-40 Airless op beugel
		-		-		
(A) = 2309799 (B) = 2309802	(A) = 366126 (B) = 366127 (C) = 366125	2301851	(A) = 367168 (B) = 367167	2301854	2309804	2303397
11 kg	15 kg	15 kg	16 kg	16 kg	9 kg	16 kg
0.019“	0.019“	0.019“	0.023“	0.023“	0.013“	0.023“
160 bar, 16 MPa	144 bar, 14.4 MPa	144 bar, 14.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	250 bar, 25 MPa	224 bar, 22.4 MPa
1.8 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	0.9 l/min	2.4 l/min
20 : 1	18 : 1	18 : 1	28 : 1	28 : 1	40 : 1	28 : 1
2-8 bar, 0.2-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

FineFinish 20-30S AirCoat	Wildcat 18-40 AirCoat	Wildcat 18-40 op wandbeugel	Puma 28-40 AirCoat	Puma 28-40 op wandbeugel	FineFinish 40-15S Airless op beugel	Puma 28-40 Airless op beugel
S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
S-M	M-L	M-L	M-L	M-L	S-M	M-L
S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
-	-	-	-	-	-	-

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Dubbele membraanpomp	Plunjerpomp
Technologie		
Beschrijving	De materiaaltoevoer verloopt via de slagbeweging van twee in tegengestelde richting lopende membranen. Hierdoor wordt er een zeer pulsatiearme materiaalstroom bereikt. Dit maakt ook de verwerking mogelijk van materialen die bijzonder vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen. WAGNER dubbelmembra-anpompen zijn explosiebeveiligd en werken op perslucht en zijn hierdoor geschikt voor gebruik in de werkplaats.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpom-pen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Meest geschikt voor het verwerken van kleinere hoeveelheden • Uiterst pulsatie-arm • Ideaal voor materialen die vochtgevoelig zijn • Robuuste bouwwijze • Traploze drukregeling voor weinig overspray • Geringe bedrijfskosten	• Perfect voor hoogvisceuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure		

Zip 52 Alu

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Uiterst pulsatie-arm: perfect voor toepassingen met lage druk
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Zip 52 Alu	**2301832**
Aluminium behuizing	-
Membraan PTFE	-
Ventielzitting RVS	-
Kogel RVS	-
Pomp gemonteerd op plaat	-
3x persluchtregelaar voor pomp, materiaaldruk en vernevelingslucht	-
Circulatiemogelijkheid	-
Aanzuigslang	-
Materiaaldrukregelaar uit Consistal	-
Zonder onderstel/muurbeugel/wagen (afzonderlijk te bestellen, zie toebehoren)	-

Zip 52 Inox

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Uiterst pulsatie-arm: perfect voor toepassingen met lage druk
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Zip 52 Inox	**2301836**
RVS behuizing	-
Membraan PTFE	-
Ventielzitting RVS	-
Kogel RVS	-
Pomp gemonteerd op plaat	-
3x persluchtregelaar voor pomp, materiaaldruk en vernevelingslucht	-
Circulatiemogelijkheid	-
Aanzuigslang	-
Materiaaldrukregelaar RVS	-
Zonder onderstel/muurbeugel/wagen (afzonderlijk te bestellen, zie toebehoren)	-

Zip 52 Acetal geleidend

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Pulsatievrij dankzij Fine Flow Controller (FFC)
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Zip 52 Acetal geleidend	**2301837**
Acetal behuizing	-
Membraan PTFE	-
Ventielzitting RVS	-
Kogel RVS	-
Pomp gemonteerd op plaat	-
3x persluchtregelaar voor pomp, materiaaldruk en vernevelingslucht	-
Circulatiemogelijkheid	-
Aanzuigslang	-
Materiaaldrukregelaar RVS	-
Zonder onderstel/muurbeugel/wagen (afzonderlijk te bestellen, zie toebehoren)	-

Zip 52 Perfect Flow; 4-poot; flexibel

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Uiterst pulsatie-arm: perfect voor toepassingen met lage druk
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Zip 52 Perfect Flow; 4-poot; flexibel	**2301838**
Aluminium behuizing	-
Membraan Polyethyleen / Santoprene	-
Ventielzitting RVS	-
Kogel RVS	-
Drukregelaar voor pomp en verstuivingslucht	-
Antipulsatiefilter	-
Flexibele aanzuigslang	-

Zip 52 Spraypack

Lichtgewicht voor werken met luchtverstuivende lakpistolen

- Economisch: compacte, lichte constructie kan eenvoudig worden gereinigd en reduceert het gebruik van oplosmiddelen
- Uiterst pulsatie-arm: perfect voor toepassingen met lage druk
- Betrouwbare techniek met dubbele membraanpomp voor hoge transporthoeveelheden
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Zip 52 Spraypack	**2309669**
Zip 52 Finishing Alu	U760.00
Frame voor Zip Finishing pompen	T760.00S
Bovenbak 5L set voor Zip	2328487
Slangenpakket DN9; 7,5 m; materiaal 3/8“ / lucht 1/4“	3677250
PILOT Maxi MD materiaalaansluiting 1,5 mm	V1161605153

FineSpray toebehoren

Frame / wagen / wandhouder	Artikelnr.
Frame voor Zip Finishing pompen	T760.00S
Handgrepen en wielen; voor Zip 52; voor ombouw van staander naar wagen	T760.00R
Muurbeugel voor Zip 52	T600.573
Muurbevestiging; voor ZIP 52	T760.00M
Wagenset met wielen; voor Zip 52	T760.00SR

Pistolen	Artikelnr.
PILOT Trend HD-bovenbeker 1,5 mm	V1060103153
PILOT trend MD; verfaansluiting 1,5 mm	V1061304153

Filter	Artikelnr.
Filter; grof; 60 mazen	T454.00
Filter; middel; 100 mazen	T455.00
Filterpatroon 60 mazen	T500.00
Filterpatroon 100 mazen	T500.00A

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Filter

		Artikelnr.
	Filterpatroon 150 mazen	T500.00B

Slangen

		Artikelnr.
	Adapter; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252
	Slangenpakket DN6; 7,5 m; materiaal 3/8 / lucht 1/4“	3677249
	Slangenpakket DN9; 7,5 m; materiaal 3/8“ / lucht 1/4“	3677250

Cobra 40-10 AC Spraypack met 5 l bovenbeker

De bestseller in het AirCoat-assortiment: voor de hoogste oppervlakte-eisen

- Flexibel: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbak of direct verwerken uit de originele verpakking
- Bij gebruik met bovenbak: regelmatig verf wisselen is geen probleem dankzij eenvoudige reiniging
- Unieke dubbele membraantechnologie: perfect voor zeer geschikt voor materialen die vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Cobra 40-10 AC Spraypack met 5 l bovenbeker	**2304202**
Basis unit; Cobra 40-10 op frame	2301858
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
Spuittip ACF3000 11/40	379411
AirCoat Zerstäuberluftregler	2333479
5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra	2344505

FineFinish 20-30 S AirCoat op wagen met 5 liter bovenbak

Instappen in de AirCoat technologie met beproefde zuigerpomptechniek

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Compact en licht: ideaal voor kleine lakwerkzaamheden
- Flexibel: naar keuze met bovenbak voor verwerken van kleine hoeveelheden of met directe aanzuiging voor middelgrote projecten
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
FineFinish 20-30 S AirCoat op wagen met 5 liter bovenbak	**2309799**
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
Spuittip ACF3000 11/40	379411
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A
Wagen EvoMotion wielen	T6196.00
Kogelkraan R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488
Terugloopbuis DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack op vierpoot

Instappen in de AirCoat technologie met beproefde zuigerpomptechniek

- Met AirCoat technologie: bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
- Compact en licht: ideaal voor kleine lakwerkzaamheden
- Flexibel: naar keuze met bovenbak voor verwerken van kleine hoeveelheden of met directe aanzuiging voor middelgrote projecten
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack op vierpoot	**2309802**
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
Spuittip ACF3000 11/40	379411
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A
Frame 4“ cpl.	2332374
Kogelkraan R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488
Terugloopbuis DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

FineFinish 40-15 Compact Spraypack

Compacte instappomp voor veelzijdige AirCoat-applicaties

- Optimaal aanzuigvermogen: de bovenbeker zorgt voor een uiterst efficiënte verwerking van kleine hoeveelheden en zelfs hoogviskeuze materialen, evenals snelle kleurwisselingen
- Veelzijdig: eenvoudig om te bouwen voor airless gebruik
- Snelle reiniging: minder reinigingsmiddelen nodig. Dat bespaart tijd, geld en het milieu
- Geschikt voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
FineFinish 40-15 Compact Spraypack	**2363202**
Kolbenp. EvoMotion 40-15 Kompakt	U6S40015HEB
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302378
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
Spuittip ACF3000 11/40	379411
Kogelkraan R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488
Terugloopbuis DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack met 5 Liter bovenbak

De veelzijdige - modulaire uitrusting

- Flexibel door de modulaire constructie: als standaard vierpoot, mobiele wagenversie, voor kleine hoeveelheden met bovenbak of met wandbeugel voor stationair gebruik
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Bijzonder economisch: werkt bij geringe luchtingangsdruk van > 1 bar
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack met 5 Liter bovenbak	**366127**
Pneumatische pomp Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
Frame 4“ cpl.	2332374
Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
Spuittip ACF3000 11/40	379411
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op vierpoot

De veelzijdige - modulaire uitrusting

- Flexibel door de modulaire constructie: als standaard vierpoot, mobiele wagenversie, voor kleine hoeveelheden met bovenbak of met wandbeugel voor stationair gebruik
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Bijzonder economisch: werkt bij geringe luchtingangsdruk van > 1 bar
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op vierpoot	**366126**
Pneumatische pomp Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
Frame 4“ cpl.	2332374
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
Spuittip ACF3000 11/40	379411
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op wagen

De veelzijdige - modulaire uitrusting

- Flexibel door de modulaire constructie: als standaard vierpoot, mobiele wagenversie, voor kleine hoeveelheden met bovenbak of met wandbeugel voor stationair gebruik
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Bijzonder economisch: werkt bij geringe luchtingangsdruk van > 1 bar
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op wagen	**366125**
Pneumatische pomp Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
Wagen 4“ cpl.	2325901
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
Spuittip ACF3000 11/40	379411
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978

Wildcat 18-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool

De veelzijdige - modulaire uitrusting

- Flexibel door de modulaire constructie: als standaard vierpoot, mobiele wagenversie, voor kleine hoeveelheden met bovenbak of met wandbeugel voor stationair gebruik
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Bijzonder economisch: werkt bij geringe luchtingangsdruk van > 1 bar
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Wildcat 18-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool	**2301851**
Pneumatische pomp Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
Muurbeugel 4“ cpl.	2332143
Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978

Puma 28-40 AirCoat Spraypack op vierpoot

De klassieker onder de AirCoat-zuigerpompen - sterk en veelzijdig

- Sterkste AirCoat-zuigerpomp in het productassortiment
- Ook als airless-variant verkrijgbaar
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Onderhoudsvriendelijke details: eenvoudig te verwisselen verfdeel, draaibare aanzuigslang etc.
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op vierpoot	**367168**
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467
Frame 4“ cpl.	2332374
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
Spuittip ACF3000 11/40	379411
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978

Puma 28-40 AirCoat Spraypack op wagen

De klassieker onder de AirCoat-zuigerpompen - sterk en veelzijdig

- Sterkste AirCoat-zuigerpomp in het productassortiment
- Ook als airless-variant verkrijgbaar
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Onderhoudsvriendelijke details: eenvoudig te verwisselen verfdeel, draaibare aanzuigslang etc.
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op wagen	**367167**
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467
Wagen 4“ cpl.	2325901
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
Spuittip ACF3000 11/40	379411
Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978

Puma 28-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool

De klassieker onder de AirCoat-zuigerpompen - sterk en veelzijdig

- Sterkste AirCoat-zuigerpomp in het productassortiment
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Onderhoudsvriendelijke details: eenvoudig te verwisselen verfdeel, draaibare aanzuigslang etc.
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Puma 28-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool	**2301854**
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467
Muurbeugel 4“ cpl.	2332143
Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978

AirCoat toebehoren

Pistolen	Artikelnr.
AirCoat pistool AC 4500, blauwe luchtkap en houder	2368269
AirCoat pistool AC 4500, groene luchtkap en houder	2368270
AirCoat pistool AC 4500, rode luchtkap en houder	2368271
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap, houder en spuittip 11/40	394150
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap, houder en spuittip 11/40	394151

AirCoat verlenglansen	Artikelnr.
AirCoat verlenglans; 30 cm	394090
AirCoat verlenglans; 60 cm	394091

AirCoat spuitkoppen	Artikelnr.
AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	379XXX
AirCoat ACF 3000 Plus spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	321XXX

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Luchtkappen

		Artikelnr.
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921

Pistoolfilter

		Artikelnr.
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis (RVS) compleet; star voor Wildcat /Puma; DN25	2323239

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952

Bovenbak

		Artikelnr.
	Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265
	Deksel voor 5 l beker EX	340429

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Bovenbak

		Artikelnr.
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor beker	3756
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor beker	37607
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258
	Terugloopbuis DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
	Terugloopslang DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046

Frame / wagen / wandhouder

		Artikelnr.
	Muurbeugel 4“ cpl.	2332143
	Wagen 4“ cpl.	2325901
	Wagen EvoMotion wielen	T6196.00

AirCoat slangen

		Artikelnr.
	10 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984596
	10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306802
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302378
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306803
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 10 m	2305871

AirCoat slangen

		Artikelnr.
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 7,5 m	2305870
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 10 m	2304451
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 7,5 m	2304449

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.
	Dubbele koppeling U = G 1/4“ x G 1/4“; 53 MPa	3204611

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.
	Scheidingsolie / Messamoll; 0,5 liter	9992505

Gereedschap

		Artikelnr.
	Verstelbare moersleutel	9991114

Overig

		Artikelnr.
	Afsluiter voor verstuiverlucht	M101.00
	AirCoat Zerstäuberluftregler	2333479
	AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061
	Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611

Reserveonderdelen / servicesets

		Artikelnr.
	Draaikoppeling; lucht	364938
	Draaikoppeling; materiaal, voor AC 4600	347706
	Luchtkapafdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394339
	Spuittip afdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394338
	Spuittipset AC 4600 P	394942

FineFinish 40-15 S Airless Spraypack op vierpoot

Het Airless-instapapparaat voor houtverwerkend handwerk

- Perfecte finish: dankzij speciale Airless lakspuittip FineFinish
- Ideaal instapapparaat: veel prestaties voor weinig geld
- Compact en licht: ideaal voor kleine lakwerkzaamheden
- Rechtstreeks uit de originele verpakking: verwerkt laag- tot middelvisceuze materialen
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack op vierpoot	**2309804**
Basis unit; FineFinish 40-15 S op frame	2329450
Frame 4“ cpl.	2332374
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
Terugloopbuis DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
TradeTip 3 FineFinish spuittip; 512	554512
Kogelkraan R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488

Puma 28-40 Airless Spraypack op vierpoot

De klassieker onder de pneumatische zuigerpompen - sterk en veelzijdig

- Sterkste zuigerpomp in het productassortiment
- Ook als AirCoat-variant verkrijgbaar
- Nooit meer ijsvorming bij langdurig gebruik: IceBreaker motor
- Onderhoudsvriendelijke details: eenvoudig te verwisselen verfdeel, draaibare aanzuigslang etc.
- Geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Leveringsomvang	Artikelnr.
Puma 28-40 Airless Spraypack op vierpoot	**2303397**
Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467
Frame 4“ cpl.	2332374
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
TradeTip 3 FineFinish spuittip; 512	554512
Hogedrukfilter met retourkraan	2329023
Lakfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978

Airless toebehoren

Pistolen	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166

Airless verlenglansen	Artikelnr.
ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A
ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F
Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074
Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051
Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075
Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052
Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076

Airless verlenglansen

		Artikelnr.
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054
	Adapter; G- naar F-draad I=7/8“; A=11/16“	553300

Airless spuittips

		Artikelnr.
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
	TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
	Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX

Airless spuittiphouder

		Artikelnr.
	Adapter; G- naar F-draad I=7/8“; A=11/16“	553300
	Anti-contact houder; voor verstelbare vlakstraaltip	97294
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless spuittiphouder

		Artikelnr.
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390

Pistoolfilter

		Artikelnr.
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis (RVS) compleet; star voor Wildcat /Puma; DN25	2323239
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
	Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952

Bovenbak

		Artikelnr.
	Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265
	Deksel voor 5 l beker EX	340429
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor beker	3756
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor beker	37607
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258
	Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Bovenbak

	Artikelnr.
Terugloopslang DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046

Airless slangen

	Artikelnr.
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; M16x1,5; 7,5 m	9984510
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562

Airless verlengslangen

	Artikelnr.
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456
Hogedrukslang; 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569

Koppelingen / dubbele koppelingen

	Artikelnr.
Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038
Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033
Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle spuittips in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“

Reinigen / bewaren / conserveren

	Artikelnr.
Antivriesmiddel 0,25 l	9992509

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061
	Scheidingsolie / Messamoll; 0,5 liter	9992505
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108

Gereedschap

		Artikelnr.
	Verstelbare moersleutel	9991114

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Aantekeningen

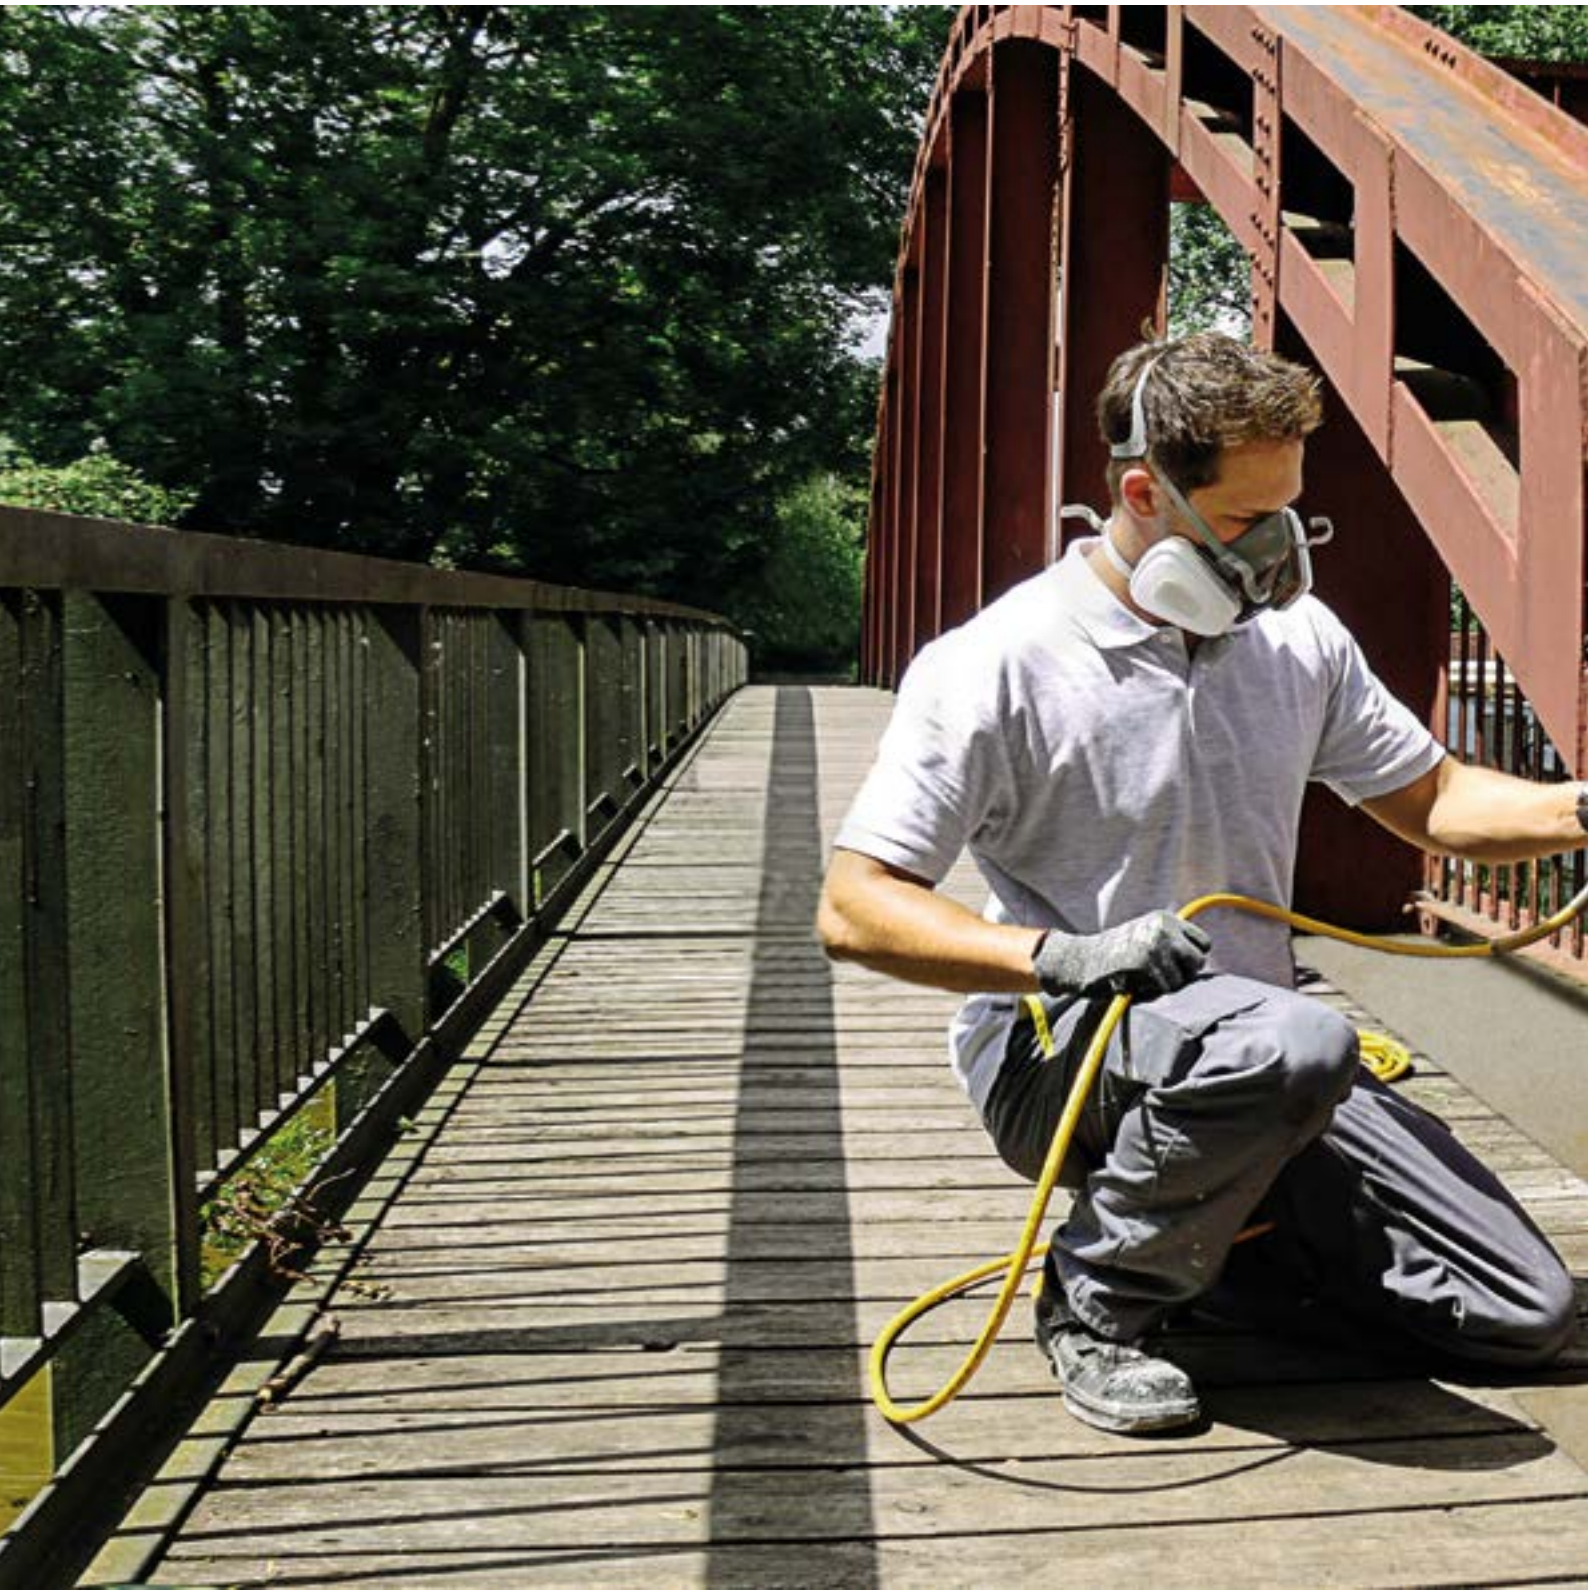

Maximale bescherming.
Ook onder extreme omstandigheden.

Weersinvloeden, UV-straling, zoute lucht, temperatuurschommelingen en zuren: de lijst van invloeden die oppervlakken aantasten is lang. Met name gebouwen in de energiesector, industrie of infrastructuurprojecten worden hierdoor getroffen. Daarom is onderhoud en instandhouding door het regelmatig aanbrengen van beschermlagen absoluut noodzakelijk. WAGNER biedt perfecte apparaatoplossingen voor bijzonder robuuste en gelijkmatige oppervlakken.

7 Corrosie- en gebouwbescherming

Vergelijking van de producten

	SuperFinish 23i	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 G	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G
		NIEUW	NIEUW		
Spuitprocedure	Injectie				
Afbeelding (kan afwijken)					
Artikelnr.	2361599	2371027	2371029	2332184	2332186
Technologie					
Gewicht	29 kg	85 kg	81 kg	83 kg	76 kg
Motorvermogen	1.3 kW	3.1 kW	4.1 kW	3.6 kW	4.1 kW
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.023“	0.043“	0.043“	0.052“	0.052“
Bedrijfsdruk max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	2.6 l/min	6 l/min	7.6 l/min	6.6 l/min	8 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas	50.000 mPas

Materiaal	SuperFinish 23i	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 G	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G
Injecties met epoxy en polyurethaan (PU), track schuim, waterige oplossingen	S-L	-	-	-	-
Epoxylagen, watergebaseerde acryl, grondlagen en polyurethaan	-	M	M	S-M	S-M
Brand beschermende coatings, zink, stof verven, siliconen / dakcoatings	-	M	M	S-M	S-M

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m^2, M = 200 m^2 - 800 m^2, L = meer dan 800 m^2, - = niet geschikt

HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
2332191	2332192
100 kg	88 kg
5.5 kW	6 kW
400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
0.056“	0.056“
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
10 l/min	12 l/min
65.000 mPas	65.000 mPas

HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
-	-
S-L	S-L
S-L	S-L

De volgende pomptechnologieën zijn te vinden in dit hoofdstuk

	Membraanpomp	Plunjerpomp
Technologie		
Beschrijving	Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spray-pack worden gebruikt.	Bij zuigerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de zuiger getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogvisceuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven zuigerpompen zijn explosiebeveiligd en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische zuigerpom-pen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.
Voordelen	• Flexibele materiaalopname: verwerking van kleine hoeveelheden met bovenbeker of directe verwerking uit de originele verpakking • Traploze drukregeling van 0 – 25 MPa • Eenvoudig onderhoud • Zeer slijtagearm • Geringe bedrijfskosten • WAGNER kwaliteit: lange slagtechnologie en zeer robuuste bouwwijze	• Perfect voor hoogvisceuze materialen • Optimaal aanzuigvermogen • Hoog pompvermogen ook bij materialen met hoge viscositeit • Hoge materiaaldruk: grote slanglengtes mogelijk • Gebruik van grote spuittips mogelijk • WAGNER kwaliteit: Extra duurzame pakkingen
Aanbevolen spuitprocedure	Injectie	

SuperFinish 23 Plus Injectie op wagen

Professionele betoninjectie

- Krachtig: groot membraanoppervlak voor perfect gebruik met hoogviskeuze materialen en een lange levensduur
- Diverse materialen: geschikt voor epoxy en polyurethaan (PU), PUR-schuim, waterige materialen voor betonsanering en -injectie
- Eenvoudig: service, reiniging en onderhoud op het bouwterrein zijn probleemloos mogelijk
- Overzichtelijk: handige drukregeling, ook in het lage drukbereik (vanaf 10 bar)

Leveringsomvang	Artikelnr.
SuperFinish 23i met 5 bovenbak en drukregelaar	**2361599**
Geen spraypack	-
Basis unit; SF 23i op wagen	2357691
Bovenbeker compleet; voor injectie	2357506
Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256

Toebehoren voor ombouw (membraanpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden (voor SF 23i)	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Aanzuigsysteem; flexibel, voor dispersie; DN25	34630

Airless rollen (voor SF 23i)	Artikelnr.
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010

Verwarmd spuiten	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

Airless lakwerkzaamheden	Artikelnr.
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
HEA ProTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
TradeTip 3 FineFinish spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	554XXX
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265

NIEUW

HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V

Nieuwe compacte krachtpatser voor zwaar materiaal

- Duurzaam en betrouwbaar: dankzij nieuwe Hydrastroke-technologie wordt de bedrijfstemperatuur aanzienlijk gereduceerd waardoor de levensduur toeneemt
- Nieuw hydraulisch systeem: Voor de hoogste eisen m.b.t. het werk- en pompvermogen van de plunjerpomp
- Krachtig: constant vermogen bij verwerking op grote vlakken van zware, gevulde en hoogviskeuze materialen zoals bitumen en dunpleister
- Hoog prestatievermogen en perfecte oppervlakteresultaten ook bij grotere slanglengtes
- Veelzijdig en robuust voor veeleisende toepassing op de bouwplaats
- Maximale gebruikersvriendelijkheid door eenvoudige bediening

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	**2371027**
Basiseenheid ; HC 750 E	537004
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049

NIEUW

HeavyCoat 750 G Spraypack / benzine

Nieuwe compacte krachtpatser voor zwaar materiaal

- Duurzaam en betrouwbaar: dankzij nieuwe Hydrastroke-technologie wordt de bedrijfstemperatuur aanzienlijk gereduceerd waardoor de levensduur toeneemt
- Nieuw hydraulisch systeem: Voor de hoogste eisen m.b.t. het werk- en pompvermogen van de plunjerpomp
- Krachtig: constant vermogen bij verwerking op grote vlakken van zware, gevulde en hoogviskeuze materialen zoals bitumen en dunpleister
- Hoog prestatievermogen en perfecte oppervlakteresultaten ook bij grotere slanglengtes
- Veelzijdig en robuust voor veeleisende toepassing op de bouwplaats
- Maximale gebruikersvriendelijkheid door eenvoudige bediening

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 750 G Spraypack / benzine	**2371029**
Basiseenheid; HC 750 G	537006
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
Basis unit; HC 950 E	528501
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine

Krachtig pakket voor zwaar materiaal

- Veelzijdig inzetbaar dankzij hoog pompvermogen
- Licht ondanks vermogen: compacte maten voor eenvoudig transport
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine	**2332186**
Basis unit; HC 950 G	528500
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 10 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 10 l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**
Basis unit; HC 970 E	528509
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine

Extra tempo voor XL-projecten in alle opzichten

HC 970 is met een transporthoeveelheid van 12 l/min de sterkste hydraulische zuigerpomp van WAGNER

- De juiste keuze voor grote oppervlakken en zeer veelvuldig gebruik
- Maximaal vermogen: met een transporthoeveelheid van 12 l/min
- Innovatieve HeavyCoat producteigenschappen: naar keuze als benzine- en elektrisch model verkrijgbaar of binnen een paar minuten om te bouwen - optioneel nog meer vermogen erbij bestellen met SSP - snel emmers wisselen, eenvoudige reiniging en transport dankzij zwenkbare pompeenheid SwingCart etc.

Leveringsomvang	Artikelnr.
HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine	**2332192**
Basis unit; HC 970 G	528508
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

Toebehoren voor ombouw (plunjerpompen)

Airless muurverfwerkzaamheden	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444
Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074
Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051
Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075
Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052
Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076
Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053
Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077
Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054
Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908
Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009
Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015
Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016
Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017
2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
TwinTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	1009XXX
Verstelbare vlakstraaltips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	9990XX
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458
Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038

Airless rollen

	Artikelnr.
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010

Verwerking van grote hoeveelheden

	Artikelnr.
Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252
Reservoir	2309956
Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960
Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955
Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178
Container Connector PS 39/HC	2383128

Verwarmd spuiten

	Artikelnr.
Voor toebehoren voor het verwarmd spuiten, zie hoofdstuk „Bouwbedrijf - Verwarmd spuiten“	-

Ombouwen naar benzine (voor HC950/970)

	Artikelnr.
Om te bouwen naar benzine; 4,8 pk; Honda	0290614A
Om te bouwen naar benzine; 8,5 pk; Honda	0290456A

Ombouwen naar elektrisch bedrijf (voor HC950/970)

	Artikelnr.
Ombouwset naar elektromotor; 230 V	0528611A
Ombouwset naar elektromotor; 400 V	0528612A

Airless toebehoren

Pistolen	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4“; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441
Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442
Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444

Verlenglansen	Artikelnr.
ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A
ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F
Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074
Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051
Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Verlenglansen

		Artikelnr.
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300

Spuittips

		Artikelnr.
	2SpeedTip spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	271XXX
	TradeTip 3 spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	553XXX
	TradeTip 3 HighPressure spuittips; u vindt een overzicht in het laatste hoofdstuk „Toebehoren“	559XXX

Spuittiphouder

		Artikelnr.
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391
	TradeTip HD-spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“	289395
	TradeTip HD-spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“	289396
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037

Spuittiphouder

		Artikelnr.
	Adapter; G- naar F-draad I=7/8“; A=11/16“	553300

Pistoolfilter

		Artikelnr.
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025

Hogedrukfilterpatronen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-004
	Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349431
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-006
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-007

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis voor pleister; voor HeavyCoat	2340003

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580
	Aanzuigbuis; 2“; voor HeavyCoat 950/970	342205
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907
	Filter Metex	34950
	Verloopnippel van B- naar C-koppeling; voor HeavyCoat	9991651

Airless slangen

		Artikelnr.
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 30 m	2336584
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 19 mm; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562

Airless verlengslangen

		Artikelnr.
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456
	Hogedrukslang; 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569

Toebehoren voor injectie (voor SF 23i)		Artikelnr.
	Bovenbeker compleet; voor injectie	2357506
	Drukmeettoestel; 400 bar	2353487
	HD kogelkraan; met mondstuk	2353754
	HD kogelkraan; met schuifkoppeling	2353775
	HD kogelkraan; met verlengslang en mondstuk	2353788
	HD kogelkraan; met verlengslang en schuifkoppeling	2353789
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256
	Verlengslang met mondstuk	97057

Reservoir		Artikelnr.
	Container Connector PS 3.39 / HC	2383128
	Reservoir	2309956
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reservoir

		Artikelnr.
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110
	TopClean uitbreidingsset; voor beker	340930
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504

Gereedschap

		Artikelnr.
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720

Gereedschap	Artikelnr.
Koppelingsleutel (2x)	9100099
Retourkraan; voor HeavyCoat	349911
Verstelbare moersleutel	9991114

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Zuivere voorbereiding.
Voor het snel en efficiënt opknappen!

Moet u het behang verwijderen of het geliefkoosde meubilair van een klant opfrissen? Voordat een professionele coating aangebracht kan worden, moet u eerst het oude behang of de oude verflaag verwijderen. Dit is vaak vermoeiend en tijdrovend. Nu kunt u eenvoudiger en sneller werken met de praktische tools van WAGNER, bv. een heteluchtpistool en de behangafstomer.

8 Voorbereiding – Verwijdering van verf of behang en meer

Vergelijking van de producten

	SteamForce Pro
Afbeelding (kan afwijken)	
Artikelnr.	2351453
Motorvermogen	2.75 kW
Aandrijving	
Spanning	230 V / 50 Hz
Grootte van de stoomplaten	253 x 305 mm / 140 x 70 mm
Slanglengte	5 m
Tankvolume	7.5 l
Max. stoomtijd	90 min
Verwarmingstijd	ca. 18 min
Kabellengte	5 m
Temperatuurtrappen	-
Ventilator	-
Luchthoeveelheid	-

SteamForce Pro

De professionele behangafstomer

- Krachtig: ideaal voor het verwijderen van grote oppervlakken behang - zelfs gecoat behang
- Efficiënt zonder chemicaliën: geen voorafgaande bewerking met reinigingsmiddelen nodig - de natuurlijke kracht van de stoom verwijdert zelfs kleine deeltjes zonder resten
- Robuust professioneel apparaat met een solide frame waarop u kunt staan - om moeilijk te bereiken oppervlakken te bewerken zonder een ladder te gebruiken
- Duurzaam: het waterreservoir is geanodiseerd om bestand te zijn tegen corrosie
- Veilig en comfortabel: warmtegeïsoleerde werkslang

Leveringsomvang	Artikelnr.
SteamForce Pro	**2351453**
Basis unit; SteamForce Pro	-
Stoomplaat; klein; voor SteamForce Pro	ST7/B

HEATGun Furno 750

Elektronisch Heteluchtpistool LCD

- Snelle ingebruikname door snelle verwarming
- Stationaire stand maakt werken met beide handen mogelijk
- Precieze instelling van de temperatuur van 50°C - 630°C
- 6 luchtsnelheden en afkoelmodus
- Digitaal LCD scherm, voor precieze controle en een geheugen functie welke eerder gebruikte instellingen onthoudt.
- Functionele gereedschapskoffer - met geïntegreerde vergrendeling en voor het bewaren van het heteluchtpistool en accessoires

Leveringsomvang	Artikelnr.
HEATGun Furno 750	**2359358**
Basis unit; HeatGun Furno 750	-

Praktische toebehoren
Rollen en meer...

Innovatieve toestellen, waarmee u het gebruik van uw installatie kunt uitbreiden. Hierbij hoort de praktische “verfroller met voeding van binnenuit“ voor de effectieve verwerking van dispersies binnen en buiten, alsmede een breed assortiment accessoires, om het verwerken aangenamer en eenvoudiger te maken.

9 Toebehoren

XVLP

Spuitopzetstukken XVLP	Artikelnr.
Spuitopzetstuk FineSpray	2321877
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879
Spuitopzetstuk WallSpray	2321880

Filter	Artikelnr.
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 5000	2322446
Stijgbuisfilter fijn; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324248
Stijgbuisfilter grof; 5 stucks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324249

Slangen	Artikelnr.
Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573

Reinigen en bewaren	Artikelnr.
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187
Draagtas; voor de FC 3500	2341100

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.
	Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948
	Reinigingsborstel	514209
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639
	Reinigingsset; voor de XVLP accessoires	935364
	Tanos Systainer	2340218

Overig

		Artikelnr.
	Can Adapter; voor een FinishControl	2350692
	Reservoir met deksel; 1000 ml; RVS; voor FinishControl spuitopzetstukken	2322451
	Reservoir met deksel; 1400 ml; kunststof	2324749
	Spuittipdichting; voor FinishControl	2323934
	Stijgbuis; muurverf	2323674
	Stijgbuis; standaard	2319222
	Trechterdichting; voor alle XVLP spuitopzetstukken	2319223
	Turbinehuis met handvat	2350780
	Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745

HVLP – spuittips

FineCoat spuittips zijn gemaakt van hoogwaardig en robuust metaal en hebben een zeer goed te reinigen vorm. De exacte spuittipboring in combinatie met de luchtkap maak nevelarm aanbrengen mogelijk. Voor verschillende pistolen zijn telkens meerdere spuittips in verschillende maten verkrijgbaar. Zo kan een brede reeks materialen worden verwerkt.

		Productbeschrijving	Artikelnr.
	FineCoat verlengspuittip voor radiatoren	FineCoat radiator-verlengspuittip RN30; alleen voor FineCoat-pistolen (art.-nr. 0277 035)	261020
	Spuittips voor WSL 50/60	Spuittip; d = 04 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261463
		Spuittip; d = 06 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261464
		Spuittip; d = 08 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261465
		Spuittip; d = 10 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261466
	Spuittipset voor FineCoat Split pistool	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
		Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 7; Ø 2,6 mm	529214
	Spuittipset voor FineCoat pistool	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 1; Ø 0,5 mm	276155
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
		Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 7; Ø 2,7 mm	524211

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

HVLP – verdere toebehoren

Pistolen		Artikelnr.
	FineCoat Split Gun; bovenbeker; 600 ml	524053
	FineCoat Split Gun; onderbeker; 1000 ml	524028
	FineCoat pistool; drukbeker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035
	FineCoat pistool; drukbeker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FineCoat controller	279094
	FineCoat pistool; materiaalaansluiting; incl. spuittipset nr. 5; voor FineCoat 9900 PowerCart	277058
	FineCoat spuitlans WSL 60 met bovenbeker; voor vloeibaar behang, korrelstructuren of pleister; enkel bruikbaar met slangsnelkoppeling (art. nr. 0275 625)	261024
	Ombouwset naar bovenbeker; voor FineCoat Split Gun	524045
	Vlokkenpistool WF-20; 20 mm; voor het aanbrengen van droge chips op een natte laag	261025

Luchtkappen		Artikelnr.
	Luchtkap; d = 09 mm; RD45	261460
	Luchtkap; d = 12 mm; RD45	261461
	Luchtkap; d = 14,5 mm; RD45	261462

Filter		Artikelnr.
	Filterset; voor FineCoat 9900 / 9800	279938

Slangen

		Artikelnr.
	Luchtslang FC 9900 Plus	277236
	Luchtslang; 4,5 m; voor FineCoat turbines incl. snelkoppeling	276233
	Luchtslang; 9 m; voor FineCoat Controller	275249
	Slangenpakket bestaande uit materiaal- en luchtslang DN10; 8,2 m; voor FineCoat	261255
	Verlengslang; 152 cm; voor FineCoat	524405

Overig

		Artikelnr.
	Druktankinzet; oplosmiddelbestendig; kunststof; voor FineCoat	261374
	Drukvat; voor FineCoat	524232
	Manometer 0-4 bar; 1/8“; voor druktank FineCoat 9950 PP	261342
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639
	Serviceset; voor FineCoat-pistool met drukbeker	295981
	Snelkoppeling voor luchtslang; voor FineCoat	275625

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

FineSpray

Pistolen	Artikelnr.
PILOT Trend HD-bovenbeker 1,5 mm	V1060103153
PILOT trend MD; verfaansluiting 1,5 mm	V1061304153

Filter	Artikelnr.
Filter; grof; 60 mazen	T454.00
Filter; middel; 100 mazen	T455.00
Filterpatroon 60 mazen	T500.00
Filterpatroon 100 mazen	T500.00A
Filterpatroon 150 mazen	T500.00B

Slangen	Artikelnr.
Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
Adapter; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252
Slangenpakket DN6; 7,5 m; materiaal 3/8 / lucht 1/4“	3677249
Slangenpakket DN9; 7,5 m; materiaal 3/8“ / lucht 1/4“	3677250

Frame / wagen / wandhouder

		Artikelnr.
	Frame voor Zip Finishing pompen	T760.00S
	Handgrepen en wielen; voor Zip 52; voor ombouw van staander naar wagen	T760.00R
	Muurbeugel voor Zip 52	T600.573
	Muurbevestiging; voor ZIP 52	T760.00M
	Wagenset met wielen; voor Zip 52	T760.00SR

Dubbele lagedrukschroefkoppelingen

		Artikelnr.
	Dubbele koppeling U = G 1“ x G 1 1/2“; 1,5 MPa; lagedruk	368964
	Dubbele koppeling U = G 3/4“ x G 1“; 1,5 MPa; lagedruk	M344.00

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

AirCoat – spuittips

1. AirCoat spuittips ACF 3000

De geometrie en hightech slijp- en polijstprocedures bij de productie zorgen voor een zeer fijne verstuiving en dat bij een laag energieverbruik (materiaaldruk). De spuittip is gemaakt van sterk hard metaal voor een lange levensduur en lage slijtage. De WAGNER AirCoat spuittip garandeert briljante lakresultaten: voor een gelijkmatig spuitbeeld en zachte randzones. Zowel bij weinig als veel vernevelingslucht.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Natuurlakken, Kleurloze lakken, Olie	07.10	0.007/0,18	10	55	rood	379107
	07.20	0.007/0,18	20	100	rood	379207
	07.40	0.007/0,18	40	195	rood	379407
	09.20	0.009/0,23	20	100	rood	379209
	09.30	0.009/0,23	30	145	rood	379309
	09.40	0.009/0,23	40	195	rood	379409
	09.50	0.009/0,23	50	250	rood	379509
	09.60	0.009/0,23	60	300	rood	379609
Kunstharslakken, PVC-lakken, 2K-lakken	11.10	0.011/0,28	80	55	rood	379111
	11.20	0.011/0,28	20	100	rood	379211
	11.30	0.011/0,28	30	145	rood	379311
	11.40	0.011/0,28	40	195	rood	379411
	11.50	0.011/0,28	50	250	rood	379511
	11.60	0.011/0,28	60	300	rood	379611
	11.80	0.011/0,28	80	400	rood	379811
Lak, Voorlak, Grondlak, vullers	13.10	0.013/0,33	10	55	rood, geel	379113
	13.20	0.013/0,33	20	100	rood, geel	379213
	13.30	0.013/0,33	30	145	rood, geel	379313
	13.40	0.013/0,33	40	195	rood, geel	379413
	13.50	0.013/0,33	50	250	rood, geel	379513
	13.60	0.013/0,33	60	300	rood, geel	379613
	13.80	0.013/0,33	80	400	rood, geel	379813
Vullers, Anticorrosieverven	15.10	0.015/0,38	10	55	geel	379115
	15.20	0.015/0,38	20	100	geel	379215
	15.30	0.015/0,38	30	145	geel	379315
	15.40	0.015/0,38	40	195	geel	379415
	15.50	0.015/0,38	50	250	geel	379515
	15.60	0.015/0,38	60	300	geel	379615
	15.80	0.015/0,38	80	400	geel	379815

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Anticorrosieverven, Latexverven, Gronderingen	17.20	0.017/0,43	20	100	geel	379217
	17.30	0.017/0,43	30	145	geel	379317
	17.40	0.017/0,43	40	195	geel	379417
	17.50	0.017/0,43	50	250	geel	379517
	17.60	0.017/0,43	60	300	geel	379617
	17.80	0.017/0,43	80	400	geel	379817
	19.20	0.019/0,48	20	100	geel, wit	379219
	19.30	0.019/0,48	30	145	geel, wit	379319
	19.40	0.019/0,48	40	195	geel, wit	379419
	19.50	0.019/0,48	50	250	geel, wit	379519
	19.60	0.019/0,48	60	300	geel, wit	379619
	19.80	0.019/0,48	80	400	geel, wit	379819
Anticorrosieverven	21.20	0.021/0,53	20	100	wit	379221
	21.40	0.021/0,53	40	195	wit	379421
	21.50	0.021/0,53	50	250	wit	379521
	21.60	0.021/0,53	60	300	wit	379621
	21.80	0.021/0,53	80	400	wit	379821
	23.40	0.023/0,58	40	195	wit	379423
	23.60	0.023/0,58	60	300	wit	379623
	23.80	0.023/0,58	80	400	wit	379823

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

2. AirCoat voorverstuiver ACF 3000 Plus

De AirCoat voorverstuivers zorgen voor extra fijne verneveling, zelfs bij lage inlaatluchtdruk. Dit is vooral van belang bij het verwerken van lakken op water- of oplosmiddelbasis. Door een voorverstuiver te gebruiken kunt u met een lagere materiaal- en luchtdruk werken. Er is aanzienlijk minder overspray en het materiaalverbruik neemt af. In vergelijking met de standaard AirCoat spuittip wordt het materiaal direct aan de buitenrand van de spuittip voorverneveld. Het resultaat: een zeer egaal en zacht spuitpatroon.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Natuurlakken, Kleurloze lakken, Oliën	208	0.008/0,20	20	100	rood	321208
	308	0.008/0,20	30	145	rood	321308
	408	0.008/0,20	40	195	rood	321408
	508	0.008/0,20	50	250	rood	321508

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Kunstharslakken, PVC-lakken, Tweecomponentenlakken	210	0.010/0,25	20	100	rood, blauw	321210
	310	0.010/0,25	30	145	rood, blauw	321310
	410	0.010/0,25	40	195	rood, blauw	321410
	510	0.010/0,25	50	250	rood, blauw	321510
	610	0.010/0,25	60	300	rood, blauw	321610
Lakken, Voorlakken, Grondlakken, Vullende lakken	212	0.012/0,30	20	100	blauw	321212
	312	0.012/0,30	30	145	blauw, geel	321312
	412	0.012/0,30	40	195	blauw	321412
	512	0.012/0,30	50	250	blauw, geel	321512
	612	0.012/0,30	60	300	blauw, geel	321612
	214	0.014/0,36	20	100	blauw, geel	321214
	314	0.014/0,36	30	145	blauw, geel	321314
	414	0.014/0,36	40	195	blauw, geel	321414
	514	0.014/0,36	50	250	blauw, geel	321514
	614	0.014/0,36	60	300	blauw, geel	321614
Vullende lakken, Corrosiewerende verven	216	0.016/0,41	20	100	geel	321216
	316	0.016/0,41	30	145	geel	321316
	416	0.016/0,41	40	195	geel	321416
	516	0.016/0,41	50	250	geel	321516
	616	0.016/0,41	60	300	geel	321616
Roestwerende verven, Latexverven	218	0.018/0,46	20	100	geel, wit	321218
	318	0.018/0,46	30	145	geel, wit	321318
	418	0.018/0,46	40	195	geel, wit	321418
	518	0.018/0,46	50	250	geel, wit	321518
	618	0.018/0,46	60	300	geel, wit	321618
Roestwerende verven	320	0.020/0,51	30	145	wit	321320
	420	0.020/0,51	40	195	wit	321420
	620	0.020/0,51	60	300	wit	321620
	422	0.022/0,56	40	195	wit	321422
	622	0.022/0,56	60	300	wit	321622

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

AirCoat – verdere toebehoren

NIEUW!

Voor een snelle reiniging en tegen verstoppingen!

Simpel draaien van de nozzle de andere kant op om de blokkade weg te blazen.

Keuze uit drie type luchtkappen:

- Blauw: voor materialen op waterbasis
- Rood: voor materialen op solventbasis
- Groen: voor materialen op water- en solvent basis.

Hoge productiviteit

Met een continu instelbare lucht en straalbreedte.

Zeer ergonomisch

Laag in gewicht en een lage trekker weerstand.

Gemakkelijk te reinigen

Het filterhuis is te openen zonder gereedschap. Dit voor het reinigen en vervangen van het filter.

Voor moeiteloos werken

Vrij bewegende lucht en materiaalverbindingen.

Pistolen	Artikelnr.
AirCoat pistool AC 4500, blauwe luchtkap en houder	2368269
AirCoat pistool AC 4500, groene luchtkap en houder	2368270
AirCoat pistool AC 4500, rode luchtkap en houder	2368271
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap, houder en spuittip 11/40	394150
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Pistolen

		Artikelnr.
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap, houder en spuittip 11/40	394151
	AirCoat pistool AC4600 Professional Pro Box	394155

AirCoat verlenglansen

		Artikelnr.
	AirCoat verlenglans; 30 cm	394090
	AirCoat verlenglans; 60 cm	394091

Spuittiptoebehoren

		Artikelnr.
	Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001

Luchtkappen

		Artikelnr.
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921

Pistoolfilter

		Artikelnr.
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022

Pistoolfilter

		Artikelnr.
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025

AirCoat slangen

		Artikelnr.
	10 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984596
	10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302379
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	9984595
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306802
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4“ aansluiting	2302378
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306803
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 10 m	2305871
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 7,5 m	2305870
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 10 m	2304451
	Luchtslang 6 mm; 1/4“ voor AirCoat slangenset; 7,5 m	2304449

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Drukverminderingscombinaties

		Artikelnr.
	Hogedrukfilter met retourkraan	2329023

Aanzuigsystemen

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis (RVS) compleet; star voor Wildcat /Puma; DN25	2323239
	Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243
	Retourslang Niro bochtstuk	97089
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258

Bovenbak

		Artikelnr.
	Beker, 5 liter; voor F 230	524242
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
	Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265
	Deksel voor 5 l beker EX	340429
	5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra	2344505
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor beker	3756
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor beker	37607
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258
	Terugloopbuis DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
	Terugloopslang DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046

Dubbele koppelingen

		Artikelnr.
	Dubbele koppeling A = R 1/4“ x M12; 27 MPa	2325343
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 1/2“ (slangverbinding)	3202901
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPSM x 1/4“NPSM; 53 MPa	367560
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	367561
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPT x 1/4“NPS; 53 MPa	3505045

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Dubbele koppelingen	Artikelnr.
Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038
Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033
Dubbele koppeling U = 3/4“NPSM x 3/4“NPSM; 53 MPa	9985781
Dubbele koppeling U = 3/4”NPSM x 3/8”NPSM; 53 MPa	9985783
Dubbele koppeling U = 3/8“NPS x 3/8“NPS; 53 MPa	256343
Dubbele koppeling U = G 1“ x G 1“; 53 MPa	3678387
Dubbele koppeling U = G 1/2“ x G 3/4“; 53 MPa	3207692
Dubbele koppeling U = G 1/2“ x G 1/2“; 53 MPa	3676778
Dubbele koppeling U = G 1/2“ x G 1/4“; 53 MPa	3204623
Dubbele koppeling U = G 1/2“ x G 3/4“; 53 MPa	370915
Dubbele koppeling U = G 1/4“ x G 1/4“; 53 MPa	3204611
Dubbele koppeling U = G 1/4“ x M16x1,5; 25 MPa	9998860
Dubbele koppeling U = G 1/8“ x G 1/4“; 53 MPa	3206710
Dubbele koppeling U = G 1/8“ x M16x1,5; 53 MPa	97548
Dubbele koppeling U = G 3/4“ x G 1/2“; 53 MPa	3677079
Dubbele koppeling U = G 3/4“ x G 1/4“	3206429
Dubbele koppeling U = G 3/4“ x G 3/4“	3676773
Dubbele koppeling U = G 3/4“ x M16x1,5	369913
Dubbele koppeling U = G 3/8“ x 1/2“NPS; 53 MPa	367554
Dubbele koppeling U = G 3/8“ x 1/4“NPS; 53 MPa	367555
Dubbele koppeling U = G 3/8“ x 3/8“NPS; 53 MPa	367556
Dubbele koppeling U = G 3/8“ x G 1/4“; 53 MPa	M803.03
Dubbele koppeling U = G 3/8“ x G 3/8“; 53 MPa	3206676
Dubbele koppeling U = G 3/8“ x M16x1,5; 53 MPa	367923
Dubbele koppeling U = G 3/8“ x M16x1,5; 53 MPa	367913
Dubbele koppeling U = G 3/8“ x M20x2; 53 MPa	367962
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4“NPS; 53 MPa	105313
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8“	2308887
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8“NPS	256320
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x G 1/2“; 53 MPa	357436
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5	123510
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	123446
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	104475
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	341350
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M18x1,5; 53 MPa	104618
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x R 3/8“	104527
Dubbele koppeling U = NPSM 3/8“ x G 3/4“; 53 MPa	369657

Dubbele koppelingen

	Artikelnr.
Dubbele koppeling U = R 1“ x R 1“; 35 MPa	3201325
Dubbele koppeling U = R 1/2“ x R 3/4“; 35 MPa	3201471
Dubbele koppeling U = R 1/4“ x G 1/4“; 53 MPa	M801.03B
Dubbele koppeling U = R 1/4“ x R 1/4“; 35 MPa	M801.03A
Dubbele koppeling U = R 3/4“ x R 3/4“; 35 MPa	3201102
Dubbele koppeling U = R 3/8“ x 1/4“NPSM; 53 MPa	M8022.03
Dubbele koppeling U = R 3/8“ x G 3/8“; 53 MPa	3676419
Dubbele koppeling U = R 3/8“ x R 3/8“	3201607
Dubbele koppeling U= 3/4“NPSM x 1/2“NPSM; 53 MPa	9985782
Dubbele nippel G3/4	367958
Connector	815-005

Koppelingen

	Artikelnr.
Koppeling I = 1/2“JIC x A = 1/4“NPS; 27 MPa	2324417
Koppeling I = 1/4“NPSMx A = G 1/4“; 53 MPa	179247
Koppeling I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041
Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
Koppeling I = 3/8“NPS x A = M16x1,5; 53 MPa	367563
Koppeling I = 3/8“NPSM x A = 1/4“NPSM; 53 MPa	367562
Koppeling I = G 1/4“ x A = 1/4“NPSM; 53 MPa	2332619
Koppeling I = G 1/4“ x A = G 3/8“; 53 MPa	2353265
Koppeling I = G 1/4“ x M16x1,5; 27 MPa	256321
Koppeling I = G 3/8“ x A = 1/4“NPSM; 53 MPa	2332621
Koppeling I = G 3/8“ x A = 3/8“NPSM; 53 MPa	2332620
Koppeling I = G 3/8“ x A = 3/8“NPT; 53 MPa	2308541
Koppeling I = G 3/8“ x A = M16x1,5	115378
Koppeling I = G 3/8“ x A = M16x1,5; 25 MPa	115672
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“NPS; 53 MPa	384555
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8“NPS; 53 MPa	384556
Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204
Koppeling I = M16x1,5 x A = G 1/2“; 27 MPa	115897
Koppeling I = M16x1,5 x A = G 3/8“; 53 MPa	377342
Koppeling I = M16x1,5 x A = M20x2; 27 MPa	118231
Koppeling I = M20x1,5 x A = 3/8“NPS; 53 MPa	367564

Koppelingen

		Artikelnr.
	Koppelingen 3/8“ x 1/2“	814-005

Speciale dubbele schroefkoppelingen

		Artikelnr.
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = G 1/4“ x 1/4“NPS; 530 bar	350550
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = G 1/4“ x M16x1,5; 530 bar	350499
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = M22x1,5 x G 3/8“; 530 bar	2332966
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = R 1/4“ x 1/4“NPS; 350 bar	B0461.03A
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = R 3/8“ x 1/4“NPS; 350 bar	B0461.03

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109

Reinigen / bewaren / conserveren

		Artikelnr.
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504
	Scheidingsolie / Messamoll; 0,5 liter	9992505

Compressoren

		Artikelnr.
	Aanzuigfilter; voor de Compressor AB 100	2348863
	Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935
	Ventilatorfilter; 5 stuks; voor de Compressor AB 100	2351461

AirCoat regelaar

		Artikelnr.
	Afsluiter voor verstuiverlucht	M101.00
	AirCoat Zerstäuberluftregler	2333479
	AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250
	AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061
	Montageset Aircoat regelaar; zonder inspectievenster; voor Puma / Cobra	2328611

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Kogelkranen

		Artikelnr.
	Kogelkraan R 1/4“; G 1/4“; PN 350-CS	2334472
	Kogelkraan R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488

Manometer

		Artikelnr.
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061

Frame / wagen / wandhouder

		Artikelnr.
	Frame 4“ cpl.	2332374
	Muurbeugel 4“ cpl.	2332143
	Wagen 4“ cpl.	2325901
	Wagen EvoMotion wielen	T6196.00

Gereedschap

		Artikelnr.
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720
	Koppelingsleutel (2x)	9100099

Gereedschap	Artikelnr.
Verstelbare moersleutel	9991114

Reserveonderdelen	Artikelnr.
Draaikoppeling; lucht	364938
Draaikoppeling; materiaal, voor AC 4600	347706
Luchtkapafdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394339
Spuittip afdichting; voor het AirCoat pistool AC 4600	394338

Overig	Artikelnr.
Aardingskabel	236219
FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless – spuittips

1. High Efficiency Airless - tot 55% minder nevel met maximale controle

De nieuwe Airless WAGNER HEA ProfiTip zorgt voor een perfecte oppervlakteafwerking bij een lage(re) spuitdruk. Vergeleken met de standaard Airless Technologie is het spuitpatroon zacht en vrij van „randen". Voor moeiteloos werken: de lagere werkdruk zorgt voor minder terugslag op het pistool wat het werk stuk aangenamer maakt. Verhoogde dekkracht: Minder inspanningen nodig voor een perfecte dekking, vooral voor projecten binnenshuis.

Spuittiphoek

De hoek van de spuittip bepaalt de breedte van het spuitbeeld, bijv. in dit geval 50 graden.



Ideale afstand tot het object bedraagt ca 300 mm.

Diameter van de tip

De diameter van de boring (in dit geval 0,017 inch) bepaalt het debiet en dus de hoeveelheid verf die aangebracht wordt.

Extra duurzaam

De hoogwaardige kwaliteit van de roestvrij stalen cilinder, evenals de tip zelf welke gemaakt is van wolfram carbide, vermindert de slijtage en laat een constante spuitstraalbreedte toe.

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Gemakkelijk te reinigen

De WAGNER HEA tips zijn omkeerbaar en kunnen binnen enkele seconden worden gereinigd. De tip is snel schoon, zonder gereedschap.

Innovatieve dubbele tip technologie

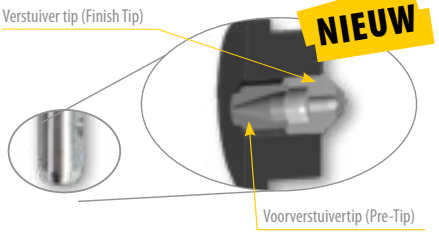

Twin Tip de ene direct achter de andere. Garanderen zelfs bij lage druk een perfect spuitpatroon met een hoge materiaaldoorvoer. Overspray is hiermee tot een minimum beperkt.

IN DEZE SET:

Bij aankoop van een HEA tip, het bijpassende pistoolfilter en de tipdichting GRATIS.

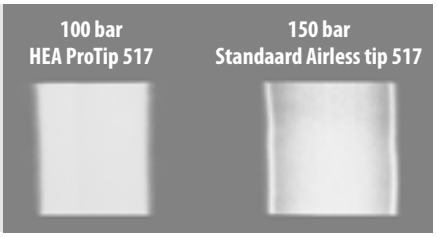

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Grondlagen, lakken	211	0.011/0,28	20	120	rood	554211
	311	0.011/0,28	30	150	rood	554311
	411	0.011/0,28	40	190	rood	554411
	213	0.013/0,33	20	120	rood	554213
	313	0.013/0,33	30	150	rood	554313
	413	0.013/0,33	40	190	rood	554413
Grondlagen, lakken, dispersie en latexverven	415	0.015/0,38	40	190	geel	554415
	515	0.015/0,38	50	225	geel	554515
	615	0.015/0,38	60	270	geel	554615

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Dispersie en latexverven	417	0.017/0,43	40	190	wit	554417
	517	0.017/0,43	50	225	wit	554517
	617	0.017/0,43	60	270	wit	554617
	519	0.019/0,48	50	225	wit	554519
	619	0.019/0,48	60	270	wit	554619
	421	0.021/0,53	40	190	wit	554421
	521	0.021/0,53	50	225	wit	554521
	621	0.021/0,53	60	270	wit	554621

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

2. Airless TradeTip 3 spuittips – perfect en duurzaam

Voor de kwaliteit van het spuitresultaat is onder andere de spuittipkern verantwoordelijk, want als het materiaal hierdoor komt, wordt het in een sproeistraal verdeeld. TradeTip 3 spuittips zijn extreem slijtvast: de innovatieve nozzlekern en de carbon legering reduceren slijtage en maken een constant spuitbeeld mogelijk. Een ander voordeel: de TradeTip 3 spuittip is zeer eenvoudig te reinigen - omdraaien en doorspuiten - klaar, zonder gereedschap

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

2.1 Airless TradeTip 3 FineFinish spuittips

Top-lakspuitkoppen met geoptimaliseerde eigenschappen van de derde generatie. Met dubbele speciale kern voor de fijnste druppelvorming en bijzonder hoogwaardige oppervlakken, ook bij lage druk. FineFinish spuittips zijn lila gemarkeerd.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Waterverdunbare en oplosmiddelhoudende lakken en lakverven, Olie, scheidingsmiddelen	208	0.008/0,20	20	120	rood	554208
	308	0.008/0,20	30	150	rood	554308
	408	0.008/0,20	40	190	rood	554408
Kunstharslakken, PVC-lakken	210	0.010/0,25	20	120	rood	554210
	310	0.010/0,25	30	150	rood	554310
	410	0.010/0,25	40	190	rood	554410
	510	0.010/0,25	50	225	rood	554510
Lak, Voorlak, Grondlak, vullers	212	0.012/0,30	20	120	rood	554212
	312	0.012/0,30	30	150	rood	554312
	412	0.012/0,30	40	190	rood	554412
	512	0.012/0,30	50	225	rood	554512
vullers, Anticorrosieverven	214	0.014/0,36	20	120	rood	554214
	314	0.014/0,36	30	150	rood	554314
	414	0.014/0,36	40	190	rood	554414
	514	0.014/0,36	50	225	rood	554514

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

2.2 Airless TradeTip 3 spuittips

De gele standaard spuittip maakt een brede reeks aan verwerkbare materialen mogelijk van primers, lakken, lazuren en muurverf tot brandvertragende coatings en dunpleister.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Waterverdunbare en oplosmiddelhoudende lakken en lakverven, Olie, Scheidingsmiddelen	107	0.007/0,18	10	100	rood	553107
	207	0.007/0,18	20	120	rood	553207
	307	0.007/0,18	30	150	rood	553307
	407	0.007/0,18	40	190	rood	553407
	109	0.009/0,23	10	100	rood	553109
	209	0.009/0,23	20	120	rood	553209
	309	0.009/0,23	30	150	rood	553309

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Waterverdunbare en oplosmiddelhoudende lakken en lakverven, Olie, Scheidingsmiddelen	409	0.009/0,23	40	190	rood	553409
	509	0.009/0,23	50	225	rood	553509
	609	0.009/0,23	60	270	rood	553609
Kunstharslakken, PVC-lakken	111	0.011/0,28	10	100	rood	553111
	211	0.011/0,28	20	120	rood	553211
	311	0.011/0,28	30	150	rood	553311
	411	0.011/0,28	40	190	rood	553411
	511	0.011/0,28	50	225	rood	553511
	611	0.011/0,28	60	270	rood	553611
Lak, Voorlak, Grondlak, Vullers	113	0.013/0,33	10	100	rood	553113
	213	0.013/0,33	20	120	rood	553213
	313	0.013/0,33	30	150	rood	553313
	413	0.013/0,33	40	190	rood	553413
	513	0.013/0,33	50	225	rood	553513
	613	0.013/0,33	60	270	rood	553613
	813	0.013/0,33	80	330	rood	553813
Vullers, Anticorrosieverven	115	0.015/0,38	10	100	geel	553115
	215	0.015/0,38	20	120	geel	553215
	315	0.015/0,38	30	150	geel	553315
	415	0.015/0,38	40	190	geel	553415
	515	0.015/0,38	50	225	geel	553515
	615	0.015/0,38	60	270	geel	553615
	715	0.015/0,38	70	300	geel	553715
	815	0.015/0,38	80	330	geel	553815
Anticorrosieverven, latexverven, gronderingen, dispersie	117	0.017/0,43	10	100	geel	553117
	217	0.017/0,43	20	120	wit	553217
	317	0.017/0,43	30	150	wit	553317
	417	0.017/0,43	40	190	wit	553417
	517	0.017/0,43	50	225	wit	553517
	617	0.017/0,43	60	270	wit	553617
	717	0.017/0,43	70	300	wit	553717
	817	0.017/0,43	80	330	wit	553817
	219	0.019/0,48	20	120	wit	553219
	319	0.019/0,48	30	150	wit	553319
	419	0.019/0,48	40	190	wit	553419
	519	0.019/0,48	50	225	wit	553519

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Anticorrosieverven, latexverven, gronderingen, dispersie	619	0.019/0,48	60	270	wit	553619
	719	0.019/0,48	70	300	wit	553719
	819	0.019/0,48	80	330	wit	553819
	919	0.019/0,48	90	385	wit	553919
Brandbescherming	221	0.021/0,53	20	120	wit	553221
	321	0.021/0,53	30	150	wit	553321
	421	0.021/0,53	40	190	wit	553421
	521	0.021/0,53	50	225	wit	553521
	621	0.021/0,53	60	270	wit	553621
	721	0.021/0,53	70	300	wit	553721
	821	0.021/0,53	80	330	wit	553821
Dakcoating	223	0.023/0,58	20	120	wit	553223
	323	0.023/0,58	30	150	wit	553323
	423	0.023/0,58	40	190	wit	553423
	523	0.023/0,58	50	225	wit	553523
	623	0.023/0,58	60	270	wit	553623
	723	0.023/0,58	70	300	wit	553723
	823	0.023/0,58	80	330	wit	553823
Materialen voor dikke laag, Corrosiebescherming, Pleister	225	0.025/0,64	20	120	wit	553225
	325	0.025/0,64	30	150	wit	553325
	425	0.025/0,64	40	190	wit	553425
	525	0.025/0,64	50	225	wit	553525
	625	0.025/0,64	60	270	wit	553625
	725	0.025/0,64	70	300	wit	553725
	825	0.025/0,64	80	330	wit	553825
	227	0.027/0,69	20	120	wit	553227
	327	0.027/0,69	30	150	wit	553327
	427	0.027/0,69	40	190	wit	553427
	527	0.027/0,69	50	225	wit	553527
	627	0.027/0,69	60	270	wit	553627
	827	0.027/0,69	80	330	wit	553827
	229	0.030/0,75	20	120	wit	553229
	329	0.030/0,75	30	150	wit	553329
	429	0.030/0,75	40	190	wit	553429
	529	0.030/0,75	50	225	wit	553529
	629	0.030/0,75	60	270	wit	553629

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Materialen voor dikke laag, Corrosiebescherming, Pleister	231	0.031/0,79	20	120	wit	553231
	331	0.031/0,79	30	150	wit	553331
	431	0.031/0,79	40	190	wit	553431
	531	0.031/0,79	50	225	wit	553531
	631	0.031/0,79	60	270	wit	553631
	731	0.031/0,79	70	300	wit	553731
	831	0.031/0,79	80	330	wit	553831
	233	0.033/0,84	20	120	wit	553233
	333	0.033/0,84	30	150	wit	553333
	433	0.033/0,84	40	190	wit	553433
	533	0.033/0,84	50	225	wit	553533
	633	0.033/0,84	60	270	wit	553633
	235	0.035/0,90	20	120	wit	553235
	335	0.035/0,90	30	150	wit	553335
	435	0.035/0,90	40	190	wit	553435
	535	0.035/0,90	50	225	wit	553535
	635	0.035/0,90	60	270	wit	553635
	735	0.035/0,90	70	300	wit	553735
	439	0.039/0,99	40	190	wit	553439
	539	0.039/0,99	50	225	wit	553539
	639	0.039/0,99	60	270	wit	553639
Heavy Duty applicaties	243	0.043/1,10	20	120	groen	553243
	443	0.043/1,10	40	190	groen	553443
	543	0.043/1,10	50	225	groen	553543
	643	0.043/1,10	60	270	groen	553643
	445	0.045/1,14	40	190	groen	553445
	545	0.045/1,14	50	225	groen	553545
	451	0.051/1,30	40	190	groen	553451
	551	0.051/1,30	50	225	groen	553551
	651	0.051/1,30	60	270	groen	553651
	252	0.052/1,32	20	120	groen	553252
	455	0.055/1,40	40	190	groen	553455
	555	0.055/1,40	50	225	groen	553555
	655	0.055/1,40	60	270	groen	553655
	261	0.061/1,55	20	120	groen	553261
	461	0.061/1,55	40	190	groen	553461

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Heavy Duty applicaties	561	0.061/1,55	50	225	groen	553561
	661	0.061/1,55	60	270	groen	553661
	263	0.063/1,60	20	120	groen	553263
	463	0.063/1,60	40	190	groen	553463
	565	0.065/1,65	50	225	groen	553565
	665	0.065/1,65	60	270	groen	553665
	267	0.067/1,70	20	120	groen	553267
	467	0.067/1,70	40	190	groen	553467

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

3. Airless 2SpeedTip spuittips - 2 spuittips in 1 verenigd

De innovatieve 2SpeedTip van WAGNER verenigt twee spuittips in één. Met een eenvoudige draaibeweging hebt u altijd de spuittip van de gewenste maat. Zo kan het systeem optimaal aan het te coaten oppervlak worden aangepast en kan heel wat tijd worden bespaard. De kleurindicatie op de spuittip geeft bovendien het aanbevolen insteekfilter voor het pistool aan.

3.1 Airless 2SpeedTip – lak

Garandeert snel wisselen tussen vlak- en randbewerkingen. 2SpeedTip lakspuittips zijn lila gemarkeerd.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Lak	L10 208/510	0.008/0,20	20	120 - 225	rood	271042

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Lak	L20 210/512	0.010/0,25	20	120 - 225	rood	271043
	L30 212/514	0.012/0,30	20	120 - 225	rood	271044

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

3.2 Airless 2SpeedTip – muurverf

Breed toepassingsgebied voor de verwerking van gronderingen, dispersies, brand- en corrosiebescherming. Voor eersteklas oppervlakken. Muurverf-spuittips zijn geel gemarkeerd.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Muurverf	D10 111/419	0.010/0,25	10	100 - 190	wit	271045
	D05 111/415	0.011/0,28	10	100 - 190	wit	271062
	D07 113/417	0.013/0,33	10	100 - 190	wit	271063
	D20 115/421	0.015/0,38	10	100 - 190	wit	271046
	D30 115/423	0.015/0,38	10	100 - 190	wit	271047
	D40 117/427	0.017/0,43	10	100 - 190	wit	271048

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

3.3 Airless 2SpeedTip – pleister

Deze spuittip is speciaal ontworpen voor hoogviskeuze materialen zoals Airless spuitplamuur en zorgt voor een optimale materiaalopbrengst. Plamuurtips zijn oranje gemarkeerd.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Artikelnr.
Pleister	S05 225/629	0.025/0,64	20 - 60	120 - 270	271064
	S10 527/235	0.027/0,69	50 - 20	225 - 120	271049
	S20 539/243	0.039/0,99	50 - 20	225 - 120	271050
	S30 543/252	0.043/1,10	50 - 20	225 - 120	271051

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

4. Airless TwinTip spuittips

Speciale spuittips voor minder overspray

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Besnijwerk (buitengevels)	D215	0.021/0,53	20	100	wit	1009215
Gladde oppervlakken (binnentoepassing)	D316	0.021/0,53	25	130	wit	1009316
Gestructureerde oppervlakken (binnentoepassing), Gladde oppervlakken (buitengevels)	D317	0.023/0,59	25	130	wit	1009317
Gestructureerde oppervlakken (buitengevels)	D319	0.027/0,69	25	130	wit	1009319

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

5. Airless verstelbare vlakstraaltips

Maximale flexibiliteit door verstelbare spuitbreedte en spuittipboring. Met slechts één spuittip kunnen grote vlakken worden bewerkt of randbewerkingen worden uitgevoerd.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuitbreedte in mm[1]	Artikelnr.
Lak	15	0.005/0,13	50 - 350	999057
Lak, vullers	20	0.007/0,18	50 - 500	999053
Lak, dispersie	28	0.011/0,28	80 - 550	999054
Lak, dispersie, Anticorrosieverven	41	0.017/0,43	100 - 600	999055
Lagen op grote vlakken	49	0.021/0,53	100 - 400	999056

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

6. Airless standaard vlakstraaltip

Airless standaard vlakstraaltips zijn speciaal geschikt voor verfapplicaties, maar kunnen ook voor andere hoogviskeuze materialen gebruikt worden. Ze zijn ideaal voor de snelle verwerking van grote hoeveelheden materiaal. De hoogwaardige spuittips zijn robuust en geschikt voor alle gebruikelijke Airless pistolen.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Natuurlakken, Kleurloze lakken, Oliën	407	0.007/0,18	40	163	rood	90407
	507	0.007/0,18	50	190	rood	90507
	209	0.009/0,23	20	148	rood	90209
	309	0.009/0,23	30	158	rood	90309
	409	0.009/0,23	40	198	rood	90409
	509	0.009/0,23	50	215	rood	90509
	609	0.009/0,23	60	225	rood	90609
Kunstharslakken, PVC-lakken	111	0.011/0,28	10	87	rood	90111
	211	0.011/0,28	20	93	rood	90211
	311	0.011/0,28	30	127	rood	90311
	411	0.011/0,28	40	210	rood	90411
	511	0.011/0,28	50	225	rood	90511
	611	0.011/0,28	60	270	rood	90611
Lakken, Voorlakken, Zinkchroomaatprimers, Grondlakken, Vullende lakken	113	0.013/0,33	10	103	rood	90113
	213	0.013/0,33	20	107	rood	90213
	313	0.013/0,33	30	142	rood	90313
	413	0.013/0,33	40	207	rood, geel	90413
	513	0.013/0,33	50	255	rood, geel	90513
	613	0.013/0,33	60	282	geel	90613
	813	0.013/0,33	80	375	geel	90813
Vullende lakken, Spuitplamuur, Corrosiebescherming	115	0.015/0,38	10	98	geel	90115
	215	0.015/0,38	20	100	geel	90215
	315	0.015/0,38	30	162	geel	90315
	415	0.015/0,38	40	202	geel	90415
	515	0.015/0,38	50	252	geel	90515
	615	0.015/0,38	60	268	geel	90615
	715	0.015/0,38	70	295	geel	90715
	815	0.015/0,38	80	395	geel	90815
Spuitplamuur, Corrosiebescherming, Menie, Latexverven	217	0.017/0,43	20	117	geel	90217
	317	0.017/0,43	30	153	geel	90317
	417	0.017/0,43	40	190	geel	90417
	517	0.017/0,43	50	235	geel	90517
	617	0.017/0,43	60	283	geel	90617

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Spuitplamuur, Corrosiebescherming, Menie, Latexverven	717	0.017/0,43	70	342	geel	90717
	219	0.019/0,48	20	147	geel, wit	90219
	319	0.019/0,48	30	168	geel, wit	90319
	419	0.019/0,48	40	192	geel, wit	90419
	519	0.019/0,48	50	272	geel, wit	90519
	619	0.019/0,48	60	315	wit	90619
	719	0.019/0,48	70	330	wit	90719
	819	0.019/0,48	80	402	wit	90819
Micaverven, Zinkstofrijke verven, Muurverven	221	0.021/0,53	20	148	wit	90221
	421	0.021/0,53	40	183	wit	90421
	521	0.021/0,53	50	252	wit	90521
	621	0.021/0,53	60	313	wit	90621
	821	0.021/0,53	80	380	wit	90821
Corrosiebescherming	223	0.023/0,58	20	130	wit	90223
	423	0.023/0,58	40	185	wit	90423
	523	0.023/0,58	50	253	wit	90523
	623	0.023/0,58	60	298	wit	90623
	723	0.023/0,58	70	340	wit	90723
	823	0.023/0,58	80	355	wit	90823
Muurverf	225	0.025/0,64	20	133	wit	90225
	425	0.025/0,64	40	198	wit	90425
	525	0.025/0,64	50	250	wit	90525
	625	0.025/0,64	60	265	wit	90625
	825	0.025/0,64	80	360	wit	90825
	227	0.027/0,69	20	143	groen	90227
	427	0.027/0,69	40	222	groen	90427
	527	0.027/0,69	50	233	groen	90527
	627	0.027/0,69	60	270	groen	90627
	827	0.027/0,69	80	353	groen	90827
	629	0.030/0,75	60	288	groen	90629
	231	0.031/0,79	20	130	groen	90231
	431	0.031/0,79	40	220	groen	90431
	531	0.031/0,79	50	223	groen	90531
	631	0.031/0,79	60	273	groen	90631
	235	0.035/0,90	20	120	groen	90235
	435	0.035/0,90	40	220	groen	90435

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm[1]	Pistoolfilter[2]	Artikelnr.
Muurverf	535	0.035/0,90	50	270	groen	90535
	635	0.035/0,90	60	310	groen	90635
	839	0.039/0,99	80	480	groen	90839
Coatings voor grote oppervlakken	243	0.043/1,10	20	135	groen	90243
	543	0.043/1,10	50	260	groen	90543
	552	0.051/1,30	50	280	groen	90552

[1]Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.
[2]Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless – verdere toebehoren

NIEUW!

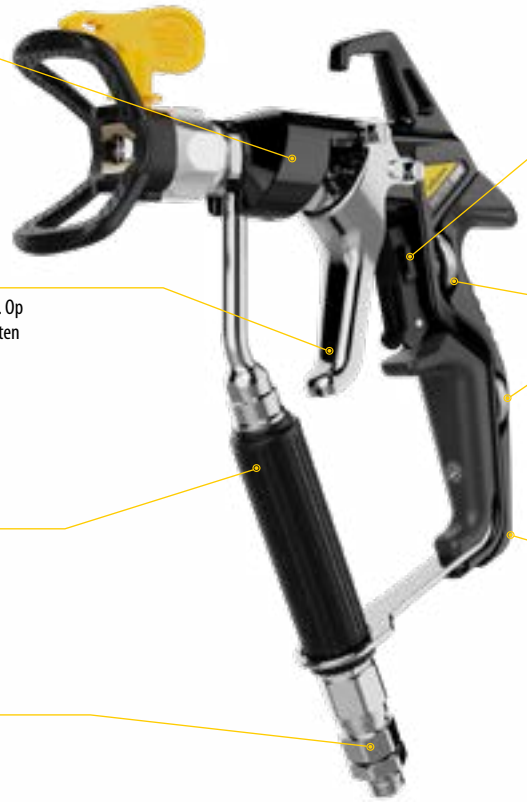

Infinity pakking systeem

verlengt de levensduur van het Airless-pistool, op een kosten efficiënte manier. Dankzij de vervangbare naaldkogel en de omkeerbare kogelzitting moet de volledige naald en veer niet altijd vervangen worden.

Extra lichte trekker

voor de hele dag onvermoeid werken. Op deze manier kunnen ook grote projecten moeiteloos worden gespoten.

Verbeterde doorstroom

door directe materiaaltoevoer.

Licht bewegende draaikoppeling

zorgt voor comfortabel werken.

1-vinger-vergrendeling

blokkeren en ontgrendelen van de trekker mogelijk met 1 vinger.

Perfect voor „elk type hand", dankzij de „FingerPrint⁺ Grip"

uniek in de markt: Met slechts twee draaiknoppen kan de gebruiker de greep perfect aanpassen naar zijn/haar hand.

Verwisselbare grip

voor de perfecte pasvorm en grip is de handgreep verkrijgbaar in vier verschillende maten: De aanpasbare vingerafdruk FingerPrint⁺ Grip (inbegrepen bij levering) en verkrijgbaar in de standaard maten small, medium en large.

Pistolen	Artikelnr.
Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
Handvat, Grip voor Vector Grip: Small	538228
Handvat, Grip voor Vector Grip: Medium	538229
Handvat, Grip voor Vector Grip: Large	538230

Pistolen

		Artikelnr.
	Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4“, incl. TradeTip 3	538085
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Small; metal	538264
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Medium; metal	538265
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Large; plastic	538266
	Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
	Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8“; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296441
	Verlengpistool 120 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296443
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; G-draad 7/8“	296442
	Verlengpistool 200 cm; 1/4“ met TradeTip houder; Fdraad 11/16“	296444

Airless verlenglansen

		Artikelnr.
	ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A
	ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Airless verlenglansen

		Artikelnr.
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908
	Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009
	Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015
	Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016
	Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300
	Adapter; F- naar G-draad; l=11/16“; A=7/8“	2389689
	SpeedShield	538905

Lansen voor holle ruimten

		Artikelnr.
	Lans voor holle ruimten A star; 12 cm; met spuittip R11	97252
	Lans voor holle ruimten B star; 70 cm; met spuittip R15	97208
	Lans voor holle ruimten flexibel; 130 cm; met spuittip 0,5 mm; 25 MPa	97004

Spuittiptoebehoren

		Artikelnr.
	Afkorrelset voor spuitpleisters	258720
	Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001
	Spuittipkoffer 2SpeedTip; Lak; Inhoud: - 4x pistoolfilter rood; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn - 1x verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 410 - 1x 2SpeedTip spuittip L20 210/512 - 1x 2SpeedTip spuittip L30 212/514	2391873

Spuittiptoebehoren

		Artikelnr.
	Spuittipkoffer 2SpeedTip; Muurverf; Inhoud: - 3x pistoolfilter wit; 50 MA; 0,31 mm MW; midden - 1x pistoolfilter rood; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn - 1x verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip - 1x HEA ProTip spuittip 311 - 1x 2SpeedTip spuittip D10 111/419 - 1x 2SpeedTip spuittip D20 115/421 - 1x 2SpeedTip spuittip D30 115/423	2391872
	Spuittipkoffer HEA ProTip; Muurverf; Inhoud: - 3x pistoolfilter wit; 50 MA; 0,31 mm MW; midden - 1x pistoolfilter rood; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn - 1x verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip - 1x HEA ProTip spuittip 311 - 1x HEA ProTip spuittip 421 - 1x HEA ProTip spuittip 517 - 1x HEA ProTip spuittip 519	2391870
	Spuittipkoffer TradeTip 3; Lak; Inhoud: - 4x pistoolfilter rood; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn - 1x verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish spuittip 510	2391871
	TipClick; houder voor TradeTip 3 spuittips	149702

Spuittiphouder

		Artikelnr.
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“; voor TradeTip 3 spuittips	289390
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“; voor TradeTip 3 spuittips	289391
	TradeTip HD-spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16“	289396
	TradeTip HD-spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8“	289395
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037
	2SpeedTip spuittiphouder	271065
	Anti-contact houder; voor verstelbare vlakstraaltip	97294
	Dichting; voor spuittiphouder	43052

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Spuittiphouder

	Artikelnr.
Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips	1006001
Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips	1006002
Zadeldichting; voor spuittiphouder; voor TwinTip spuittips	1006700
Adapter; G- naar F-draad l=7/8“; A=11/16“	553300

Pistoolfilter

	Artikelnr.
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022
Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024
Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323
Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025

Airless slangen

		Artikelnr.
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 10 m	2301052
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4“; 7,5 m	9984583
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; M16x1,5; 7,5 m	9984510
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 10 m	2302374
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4“; 7,5 m	9984573
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 15 m	9984574
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4“; 30 m	9984575
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8“; 30 m	2336584
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 19 mm; NPSM 3/4“; 15 m	2336586

Airless verlengslangen

		Artikelnr.
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456
	Hogedrukslang; 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569
	Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582

Toebehoren voor injectie

		Artikelnr.
	Bovenbeker compleet; voor injectie	2357506
	Drukmeettoestel; 400 bar	2353487
	HD kogelkraan; met mondstuk	2353754
	HD kogelkraan; met schuifkoppeling	2353775
	HD kogelkraan; met verlengslang en mondstuk	2353788
	HD kogelkraan; met verlengslang en schuifkoppeling	2353789

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Toebehoren voor injectie

	Artikelnr.
Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256
Verlengslang met mondstuk	97057

Slanghaspels

	Artikelnr.
Slanghaspel HR30; M16x1,5; voor SF 27 / SF 31	341910
Slanghaspel HR45; incl. 30 m hogedrukslang DN6; voor alle membraan- en plunjerpoompen	341912

Verwarmd spuiten

	Artikelnr.
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	2311661

Airless rollen

	Artikelnr.
InlineRoller kompleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlenglans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengte; enz.	345010

Airless rollen

		Artikelnr.
	Verfrol 13 mm vachtlengte (standaard)	345324
	Verfrol 20 mm vachtlengte (voor zeer ruwe oppervlakken) incl. dichting tussen en beugel	345902
	Dichting tussen beugel en verfrol	345323
	Telescoop verlenglans; 60 - 100 cm	345901
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
	Bewaarbox voor gebruikte rollen D=100x320	345912

Hogedrukfilter (voor SuperFinish)

		Artikelnr.
	HD-filter HF-01; voor membraanpompen	97120

Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)

		Artikelnr.
	Filterpatroon; 30 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-30
	Filterpatroon; 60 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067
	Filterpatroon; 100 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-10
	Steunlichaam voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	757-105
	Steunschrijf, voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	702-251

Hogedrukfilterpatronen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-004
	Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349431
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-006
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-007

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)

		Artikelnr.
	Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Filter voor aanzuigsysteem; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 en F 500)	341435
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083
	Filter Metex	34950

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)

		Artikelnr.
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952

Aanzuigsystemen (voor ProSpray)

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis voor aanzuigsysteem; star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen	705-054
	Aanzuigbuis voor aanzuigsysteem, star, voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	451-241
	Retourslang voor aanzuigsysteem, star, voor PS PS 3.29 / PS 26 op wagen	702-239
	Retourslang; voor aanzuigsysteem star; voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	800-904
	Klem; voor aanzuigsysteem star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	730-334
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305
	Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243
	Aanzuigbuis; flexibel; voor PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 op frame of wagen	704-300A
	Filter voor aanzuigsysteem; PS 3.21 / P 20	295565
	Filter voor aanzuigsysteem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	700-805

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Aanzuigsystemen (voor ProSpray)

		Artikelnr.
	Filter voor aanzuigsysteem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580
	Aanzuigbuis voor pleister; voor HeavyCoat	2340003
	Container-aanzuigsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252
	Aanzuigbuis; 2“; voor HeavyCoat 950/970	342205
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305
	Verloopnippel van B- naar C-koppeling; voor HeavyCoat	9991651
	Filter Metex	34950

Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)

		Artikelnr.
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951

Aanzuigsysteemen; voor dispersie

		Artikelnr.
	Aanzuigsysteem; flexibel, voor dispersie; DN25	34630
	Filterkorf; voor aanzuigsysteem flexibel; voor dispersie; 0,8 MW	36580
	Verlengbuis cpl. Niro dispersie	97077
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951

Aanzuigsysteemen; voor lak

		Artikelnr.
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325
	Retourslang Niro bochtstuk	97089
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Bovenbak

		Artikelnr.
	Bovenbeker 20 liter; M36x2	341266
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
	Beker, 5 liter; voor F 230	524242
	Beker 5 liter; met TopClean	341268
	Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	704-453
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor beker	3756
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor beker	37607
	TopClean uitbreidingsset; voor beker	340930
	Filterschreibe; grob	97521

Reservoir

		Artikelnr.
	Reservoir	2309956
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HeavyCoat	2309955

Reservoir

		Artikelnr.
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178
	Adapterset reservoir; voor PS 3.25	2312155
	Adapterset reservoir; voor PS 3.29 - PS 3.34	2312156
	Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157
	Container Connector SF27/SF31	2371930
	Container Connector PS 3.39 / HC	2383128

Koppelingen / dubbele koppelingen

		Artikelnr.
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 1/2“ (slangverbinding)	3202901
	Dubbele koppeling U = 1/2“ x 3/8“ (slangreductie)	3203026
	Dubbele koppeling U = 1/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	367561
	Dubbele koppeling U = 1/4“ x 1/4“	34038
	Dubbele koppeling U = 1/4” x M16x1,5	34033
	Dubbele koppeling U = 3/4“NPSM x 3/4“NPSM; 53 MPa	9985781
	Dubbele koppeling U = 3/4”NPSM x 3/8”NPSM; 53 MPa	9985783
	Dubbele koppeling U = 3/8“NPS x 3/8“NPS; 53 MPa	256343
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4“NPS; 53 MPa	105313
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529
	Dubbele koppeling U= 3/4“NPSM x 1/2“NPSM; 53 MPa	9985782
	Koppeling I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Koppeling I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041
	Koppeling I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732
	Koppeling I = G 3/8“ x A = M16x1,5; 25 MPa	115672
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204
	Koppelingen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting

		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	508281
	EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061
	Hydrauliekolie 5 liter; voor HeavyCoat	349909
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	97108
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	97109
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	97110
	PumpRunner; voor SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 op wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987

Manometer

		Artikelnr.
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256
	Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995

Ombouwen naar benzine (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)

	Artikelnr.
Om te bouwen naar benzine; 4,8 pk; Honda	0290614A
Om te bouwen naar benzine; 8,5 pk; Honda	0290456A

Ombouwen naar elektrisch bedrijf (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)	Artikelnr.
Ombouwset naar elektromotor; 230 V	0528611A
Ombouwset naar elektromotor; 400 V	0528612A

Gereedschap	Artikelnr.
Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720
Dubbele gaffelsleutel voor inlaatventiel, voor SF 27 / SF 31	341434
Dubbele steeksleutel voor inlaatventiel; voor SF 21 / SF 23	344340
Koppelingsleutel (2x)	9100099
Retourkraan; voor HeavyCoat	349911
Verstelbare moersleutel	9991114

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Pleisterspuiten – spuittips

1. Structuurspuittips voor pleisterspuiten

De robuuste structuurspuittips zijn perfect op de automatische- en pneumatische spuitlansen afgestemd. Ze bestaan uit hoogwaardig RVS en zijn uiterst robuust en resistent, ook bij toepassing met gevulde media. Verschillende maten voor een perfecte afstemming aan het betreffende materiaal. De spuittips zijn afzonderlijk of als spuittipset verkrijgbaar.

		Productbeschrijving	Artikelnr.
	Structuurspuittips	Structuurspuittip RVS 04 mm	268779
		Structuurspuittip RVS 05 mm	348915
		Structuurspuittip RVS 06 mm	268780
		Structuurspuittip RVS 07 mm	348916
		Structuurspuittip RVS 08 mm	268781
		Structuurspuittip RVS 09 mm	348917
		Structuurspuittip RVS 10 mm	268782
		Structuurspuittip RVS 12 mm	342327
		Structuurspuittip RVS 15 mm	342328
	Structuurspuittipset	Structuurspuittipset RVS 4/6/8/10 mm	268905

[3]Categorie DPPCZU

2. Primer-spuittips voor primerwerkzaamheden

Speciaal voor primerwerkzaamheden. Met de spuittips is het mogelijk bijzonder dikke lagen aan te brengen.

		Productbeschrijving	Artikelnr.
	Inwandige spuittips	Primer-spuittip 10 mm	2362235
		Primer-spuittip 12 mm	2362236
		Primer-spuittip 14 mm	268746
		Primer-spuittip 16 mm	268747
		Primer-spuittip 18 mm	268748

[3]Categorie DPPCZU

Pleisterspuiten – verdere toebehoren

Doorloopmixer	Artikelnr.
Doorloopmixer PlastMix 15	2348669
Doorloopmixer PlastMix 15; incl. drukverhogingspomp	2351507
PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis	2359240
PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis, incl. drukverhogingspomp	2360039

PlastMax	Artikelnr.
PlastMax Turbo Mixer	2371521
PlastMax mengschacht, voor lichte materialen	2366915
Rotor PlastMAX D5-2,5	2363614
Rotor PlastMax D4-1/2	2366947
Rotor PlastMax D4-1/4	2366951
Rotor PlastMax D8-1,5	2369949
Stator PlastMAX D5-2,5	2363615
Stator PlastMax D4-1/2	2366948
Stator PlastMax D4-1/4	2366952
Stator PlastMax D8-1,5	2369950
Toebehorenbox; compleet; voor PlastMax	2362233

PlastCoat HP 10	Artikelnr.
Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631
Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630
PlastCoat HP10 zakkenwringer	2367229
Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525
Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

PlastCoat HP 10	Artikelnr.
Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496
Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604
Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540
Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544
Verlengkabel voor bediening op afstand (40 m)	2368546
Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535
Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627
Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628
Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629

Toebehoren voor doorloopmixer PlastMix 15	Artikelnr.
Doorloop-meetunit	2349234
Magneetklep	2349458
Mengarm; voor PlastMix 15	2349436
PUR-mengbuis	2359241
Stroomkabel; 6 m; voor PlastMix 15	2349166
Transportas; voor PlastMix 15	2349434

Spuitlans	Artikelnr.
Afvul- en doseeraccessoire	2335388
Automatische spuitlans	2334121
Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115
Automatische spuitlans; pneumatisch	2334122
Blokkenlijm accessoire	2335394
Gebogen spuitkop 70 graden	2337672

Spuitlans

		Artikelnr.
	Verlenging; 150 cm	2339400
	Verlenging; 200 cm	2334124
	Verlenging; 80 cm	2334123

Slangen

		Artikelnr.
	Adapter V25/M35 slangaansluiting	348920
	Koppelingsverloopstuk V35/M25	342321
	Luchtslang DN9; 10,5 m	2311644
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325194
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325193
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang	2324927
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang en stuurkabel	2334131
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325182
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang	2363405
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325199

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Slangen

		Artikelnr.
	Slanghouder	342215

Compressoren

		Artikelnr.
	Compressor C 330/03	2337718
	Compressor VKM 592; met automatische drukuitschakeling, 230 V / 50 Hz	2311921

Pompenmantels en -wormschroeven

		Artikelnr.
	Pompmantel W10/2,5; 270x89; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311
	Pompmantel W10/3; 270x89; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315
	Pompmantel W15/2; 270x89; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925
	Pompmantel; voor PC 430 / PC 830	2304954
	Pompworm W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312
	Pompworm W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316
	Pompworm W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926
	Pompworm; voor PC 830	2304986
	Rotor D8-1,5	2385520
	Stator D8-1,5	2385532

Reservoir

		Artikelnr.
	Reservoir	2309956
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178
	Adapterset reservoir; voor PC 430	2312159

Reinigen en bewaren

		Artikelnr.
	Borstel met greep en beschermkap	9100095
	Gereedschapsbox, zonder inhoud	348450
	Reinigingsadapter M27GK	342241
	Reinigingsborstel, 280-420 mm lang	348959
	Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330
	Reinigingskogel Ø 27mm; 30 mm	342331
	Reinigingskogel Ø 35mm; 40 mm	342332
	Reinigingsnaald; voor pleister-spuittips	342916
	Tuitenrager voor reiniging van het binnendeel van spuitlans	342329

Overig

		Artikelnr.
	Adapter machine plug voor Harting	2337504
	Bediening op afstand	2368460

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Overig	Artikelnr.
Gereedschapbox; voor PlastCoat	348958
Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter)	2368631
Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630
Pakking koppeling M27	342314
Pakking koppeling M35	9971531
Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525
Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524
Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496
Siliconspray 500 ml	9992824
Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604
Stuurkabel voor automatische spuitlans; 14 m	2311692
Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540
Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544
Verlengkabel voor bediening op afstand (40 m)	2368546
Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535
Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627
Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628
Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629
Werkkoffer 24“	2371412
Zakkenwringer in hoogte verstelbaar	2371563
Zakkenwringer incl. drukrol PC 830	2318389

Arbeidsbescherming

Veiligheidsbrillen	Artikelnr.
Full protection veiligheidsbril; helder	2331967

Veiligheidsbrillen	Artikelnr.
Veiligheids over-bril; helder	2331966

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Servicesets

Verfsectie IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.
Serviceset pomp PP40 ccm PE + TG; Wildcat, Puma	367990

Luchtmotoren IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.
Serviceset luchtmotor 4"/75; Wildcat, Puma	367995

Verfsectie andere pompen	Artikelnr.
Serviceset 130S PE + TG	109705
Serviceset pomp; 22-18S PE / TG	105705

Pneumatische dubbelmembraanpomp Cobra	Artikelnr.
Serviceset 3"/53 luchtmotor, Cobra 40-10	322995
Set inlaatventiel Cobra 40-10	322914
Set membraan Cobra 40-10 met inlaat	322913
Set uitlaatventiel Cobra 40-10	322915

SuperFinish	Artikelnr.
Drukregelknop cpl. F 230	508138
Serviceset behuizing inlaatventieldrukker cpl. SF 21 t/m SF 31	341705
Serviceset inlaatventiel kpl. SF 27 / SF 31	341247
Serviceset inlaatventieldrukker cpl. SF 27 / 31	341241
Serviceset ontlastingsventiel F 230	508199
Serviceset uitlaatventiel F 230	508198
Spuittipset inlaatventiel cpl. F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 23 Plus	344700
Spuittipset uitlaatventiel F 250 / F 270 / SF 21 bis SF 31 / SF 23 Plus	341702

ProSpray	Artikelnr.
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.21/ 3.23/ 3.25	290201
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.29/ 3.31/ 3.34	508221

HeavyCoat	Artikelnr.
Service Set; Groot, HC 950 SSP (Incl. Zuiger m. pin)	537901
Service Set; Groot, HC 970 SSP (Incl. Zuiger m. pin)	537900
Serviceset hogedrukfilter HC	349700
Serviceset inlaatventiel en schepplunjerHC 950 / HC 970 E/G+SSP	528705
Serviceset inlaatventiel-schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349719
Serviceset materiaalpomp HC 920 E/G	528105
Serviceset ontlastingsventiel HC 920 -960 E/G+SSP	349706
Serviceset schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349718
Serviceset ventielen en pakkingen HC 920 E/G	528104
Serviceset ventielen en pakkingen HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101

Pistolen	Artikelnr.
Kogel valve kit - Vector Grip	538227
Service Set; Vector Pro	538225
Serviceset AG 08, F-draad	556039
Serviceset AG 08, G-draad	556038
Serviceset AG 14, F-draad	502143
Serviceset AG 14, F-draad, 1-gaats uitvoering	502149
Serviceset AG 14, G-draad	502144
Serviceset AG 14, G-draad, 1-gaats uitvoering	502175
Spuittipset AC 4600 P	394942
Spuittipset AG 19; F-draad	2347489
Spuittipset AG 19; G-draad	2348175
Spuittipset Verlengpistool; 120 mm	286935
Spuittipset Verlengpistool; 200 mm	286936

60
50
41

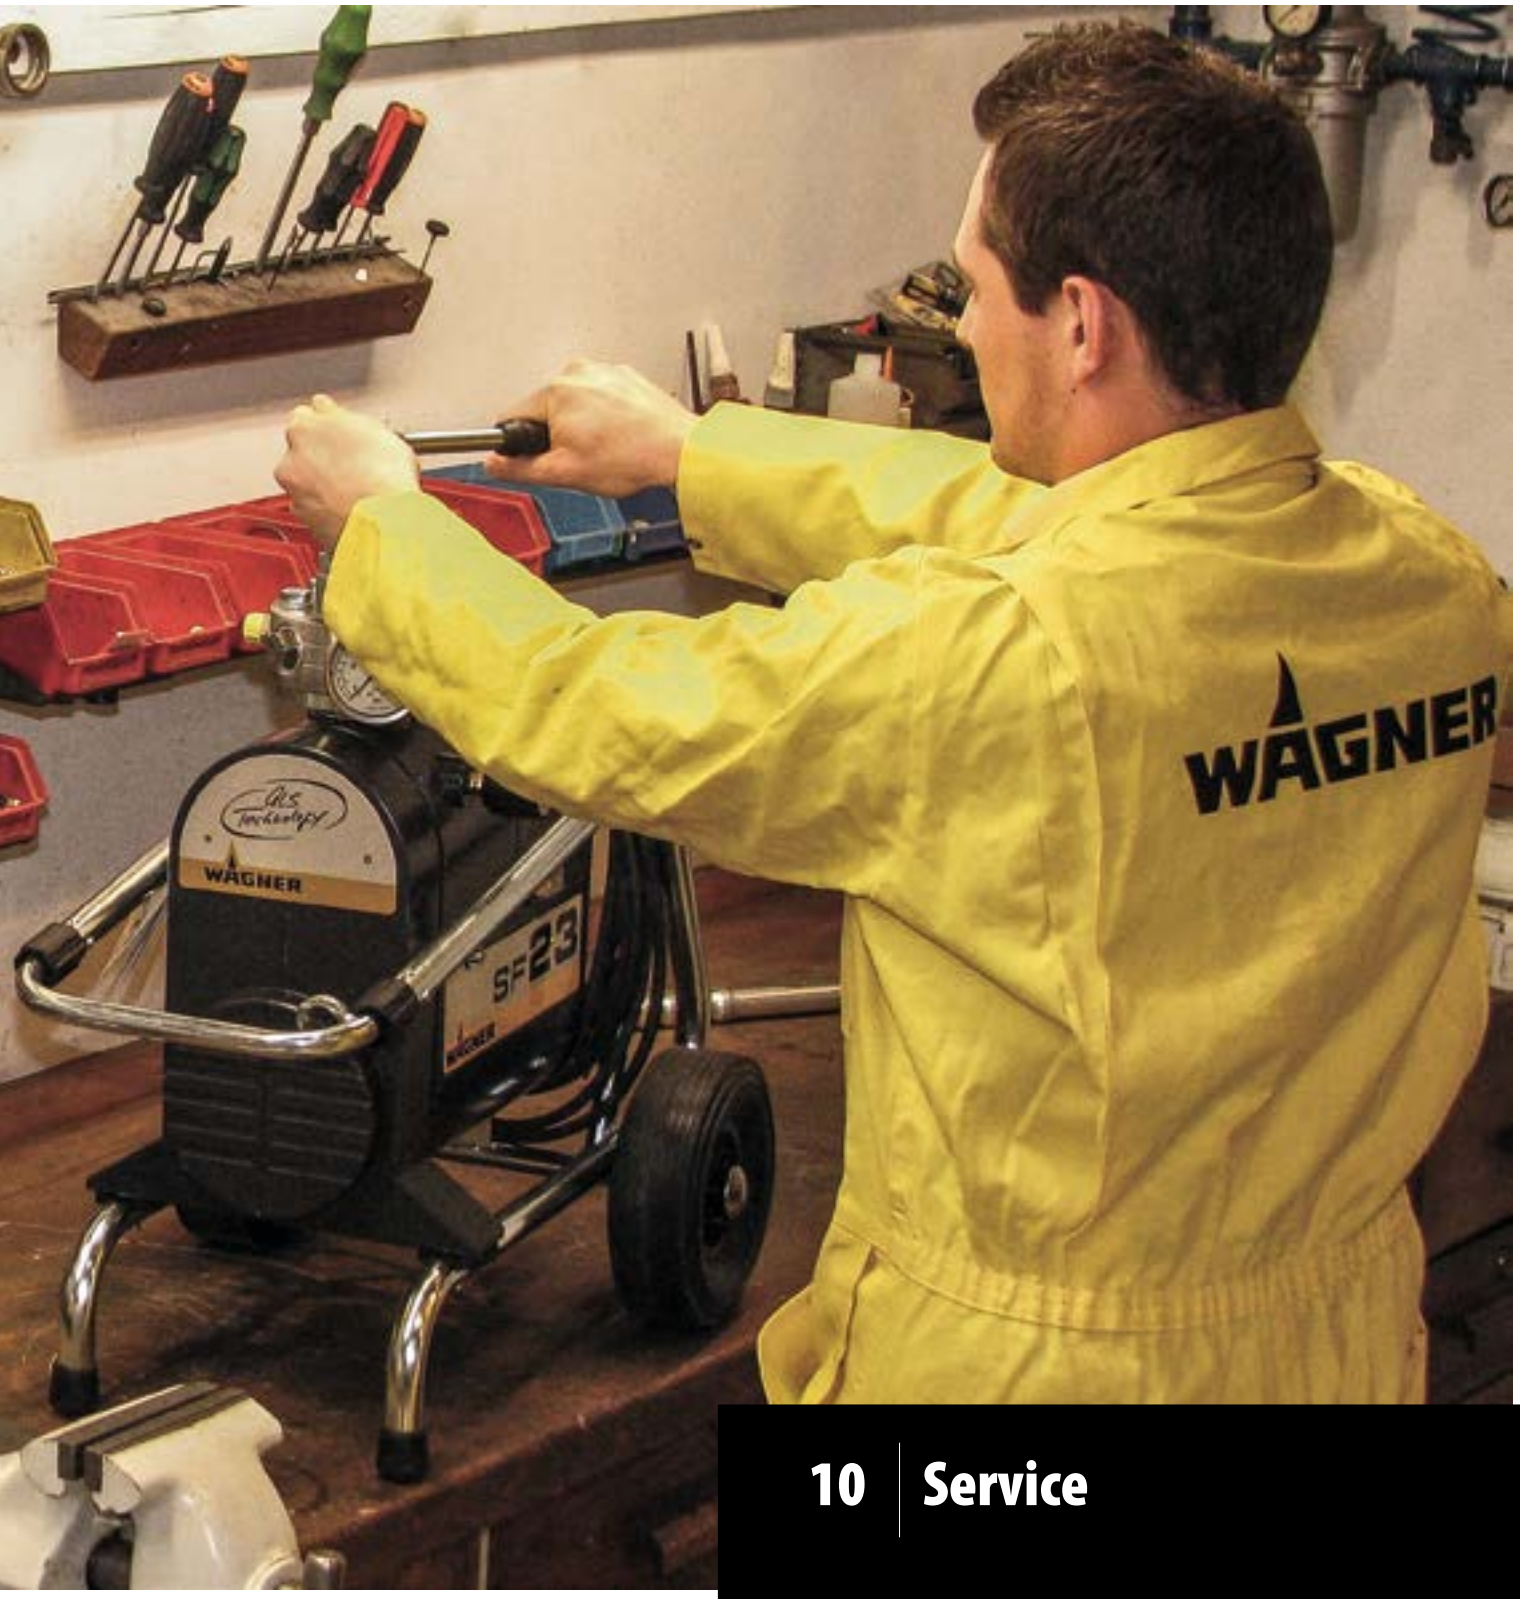

10 Service

Service bij WSB

Van advies bij de keuze voor de juiste installatie tot ondersteuning bij het afhandelen van garantiekwesties. Het Serviceteam van WSB zorgt voor u van A tot Z. Onze service begint vanaf de start. Onze vakspecialisten maken u persoonlijk wegwijs in hoe de installatie werkt en geven tal van nuttige tips en trucs voor een brede inzetbaarheid. Zo kunt u de installatie onmiddellijk na aankoop beginnen te gebruiken.

Het technologisch en opleidingscentrum

Woon eens een cursus bij en met een theoretische en praktische basisopleiding spijkert u zo uw kennis bij! Ons programma is speciaal voor u erg innovatief opgezet met veel interessante info waaronder praktijkgerichte en waardevolle tips van professionals. Op aanvraag werken wij ook graag een voorstel uit voor individuele bedrijfstrainingen.

Neemt u contact op voor de trainingen
NL +31 (0) 30 241 4155
B +32 (0) 22 694 675

WAGNER 3+2 garantie

U bent in het bezit van een professionele WAGNER spuitinstallatie?

Zorg dan voor extra zekerheid met de unieke WAGNER 3+2 garantie. 5 in plaats van 3 jaar! Simpelweg online registreren voor extra 2 jaar garantie. Onze kwaliteit is overtuigend. Beloofd!

Iedere koper van een professionele WAGNER spuitinstallatie ontvangt de standaard 3 jaar fabrieksgarantie. Maar we doen meer! Indien u uw aankoop registreert op www.wsb-benelux.nl/login ontvangt u 2 jaar extra garantie. Andere garantieverlengingen kosten veelal extra geld. Bij ons hoeft u slechts te registreren.

Aanmaken van een MIJN WSB ACCOUNT (voor de eindgebruiker)

Ga naar www.wsb-benelux.eu/login of scan de QR-code.

Stap 1: Aanmaken MIJN WSB ACCOUNT

Stap 1a: Klik op

Stap 1b: Tik uw bedrijfsnaam in.

Stap 1c: Vul de rest van uw gegevens in en druk op Verzenden

Heeft u al een account?
Dan kunt u inloggen:

Eenmaal ingelogd

Stap 2: Productregistratie

Bijvoorbeeld voor verlenging van de garantie.

Stap 2a: Ga naar Product registreren

Stap 2b: Ga naar Product toevoegen

Stap 2c: Vul de gevraagde gegevens in en klik op Verzenden

Optie Stap 2d: Geregistreerde product direct laten ophalen? Druk op GLS

Stap 3: Product laten ophalen

Om een product te laten ophalen voor service – en/of garantie

Stap 3a: Ga naar Ophaalservice

Stap 3b: Ga naar Ophaalservice toevoegen

Stap 3c: Vul de gevraagde gegevens in en klik op Verzenden

Let op: Bij het ophaaladres kunt u kiezen om het pakket te laten ophalen bij uw dealer, of bij uzelf.
Vul altijd het juiste adres in. Zorg ervoor dat het pakket goed verpakt is en dat er iemand aanwezig is op het moment dat de chauffeur langskomt!

SprayGuide – databank met testverslagen van materialen

U vindt het juiste toestel of materiaal voor uw toepassing in onze uitgebreide database met testverslagen van materialen. In de zogenaamde WAGNER SprayGuide vindt u een uitgebreide reeks bekende materiaalfabrikanten uit de sector. WAGNER heeft meer dan 550 verven, lakken, muurverven en andere materialen op hun spuiteigenschappen en oppervlakkwaliteit getest. Dit geeft u de mogelijkheid en ook de zekerheid dat materiaal en toesteltechniek perfect op elkaar zijn afgestemd en perfecte oppervlakken kunnen creëren.

Succes gegarandeerd:
met de uitvoerige gegevens in het weergegeven materiaaltestverslag van WAGNER vindt u in een oogwenk alle belangrijke parameters voor een optimale aanpassing en instelling van apparatuur en materiaal voor de gewenste applicatie. Meer informatie vindt u via de links naar de technische datasheets van de fabrikant. Druk het testverslag en de gegevens af en u hebt alle belangrijke informatie om een optimaal spuitresultaat te bereiken.

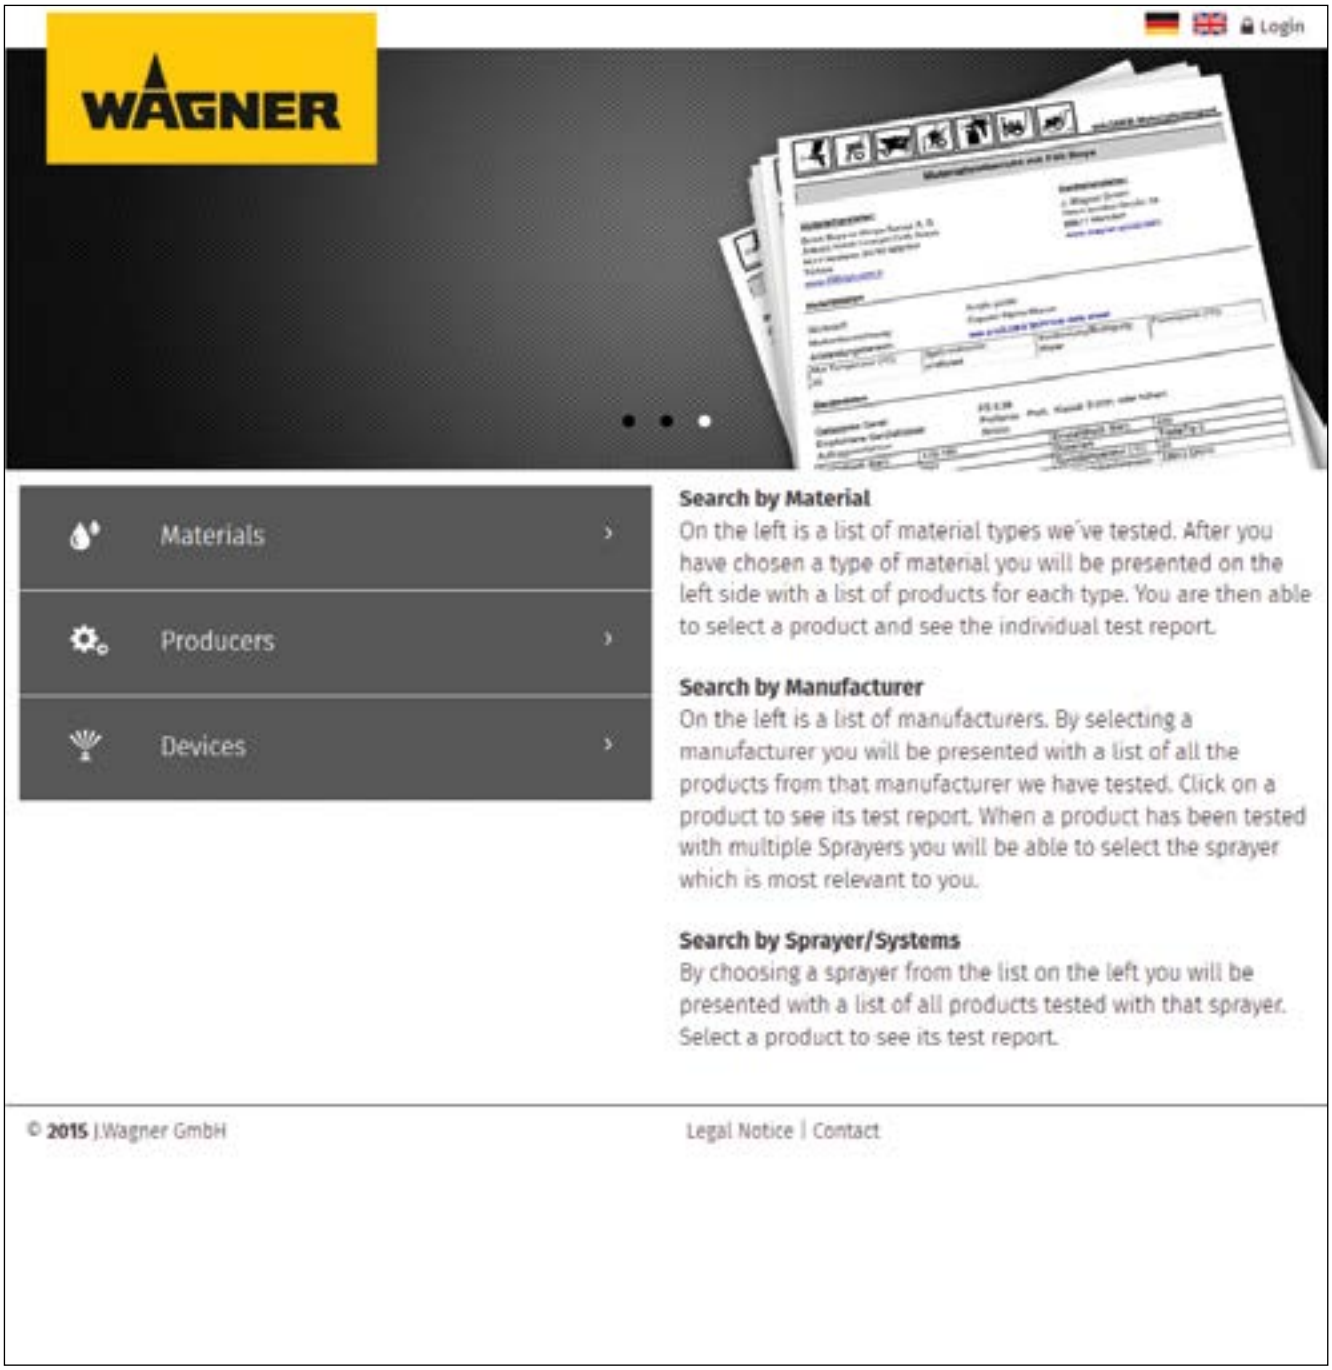

Gebruiksaanwijzingen

Benaming	Talen	Artikelnr.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Pus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532861
PS 3.20	D/F/NL	532862
PS 3.20	I/DK/S	532863
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976
HeavyCoat		
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941
XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
StandardSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC SPlit-Gun	E/NL/DK/S/P	524191
PlastCoat		
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
PC 1030	D/GB/F/NL	2368883
PC 1030	E/I/DK/S	2368885
PC 1030	P	2368886
PC HP 10	D/GB/DK/S	2367283
PC HP 10	NL/F/I/E/P	2367284
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
PlastMix 15	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2349169
Automatische spuitlans, pneumatische spuitlans, plafond spuitlans	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Automatische spuitlans, pneumatische spuitlans	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491
Pistolen		
Vector Grip	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538803
Vector Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538802
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Verlengpistol (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	296446
AirCoat Toebehoren		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067
Airless Toebehoren		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850

Gebruiksaanwijzingen

Benaming	Talen	Artikelnr.
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560
Pneumatische Dubbelmembraanpompen		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679
Pneumatische Plunjerpompen		
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	E	2310803
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665
Dubbelmembraanpompen		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	I	zzb012ita
Overig		
SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
Furno 750	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2359358

Aantekeningen

Cobra 40-10 AC Spraypack met 5 l bovenbeker	116
FineCoat 9900 Plus Spraypack	84
FineFinish 20-30 S AirCoat op wagen met 5 liter bovenbak	117
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack op beugel	117
FineFinish 40-15 Compact Spraypack	118
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack op frame	128
Finish 230 AirCoat Compact Spraypack op wagen	87
Finish 230 lak Spraypack	96
FinishControl 3500 Spraypack	10; 81
FinishControl 5000 Spraypack	10; 81
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	45; 143
HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V	46
HeavyCoat 750 G Spraypack / benzine	46; 143
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	28; 47; 144
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	49
HeavyCoat 950 G Spraypack / benzine	28; 47; 144
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	48; 145
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	50
HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine	48; 145
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / benzine	50
PlastCoat 1030 E Spraypack	60
PlastCoat 830 E Spraypack	60
PlastCoat HP 10 Spraypack 230 V	61
PlastMax Spraypack	61
ProSpray 3.20 kas versie/Special WSB	13; 23
ProSpray 3.21 HEA Spraypack	23
ProSpray 3.23 Airless Spraypack met bovenbeker	99
ProSpray 3.23 muurverf Spraypack	24
ProSpray 3.25 Spraypack op frame	25
ProSpray 3.25 Spraypack op wagen	25
ProSpray 3.29 Spraypack	26
ProSpray 3.31 Airless Spraypack	26
ProSpray 3.34 Airless Spraypack	27
ProSpray 3.39 muurverf Spraypack	27
ProSpray 3.39 pleister Spraypack	45
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op vierpoot	120
Puma 28-40 AirCoat Spraypack op wagen	121
Puma 28-40 Airless Spraypack op vierpoot	128
Puma 28-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool	121
SteamForce Pro	159
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op frame	96
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op frame	88
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack op wagen	88
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op staander	89
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen	89
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op frame	97
SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op wagen	97
SuperFinish 23 Plus Airless Spraypack op frame	19
SuperFinish 23 Plus HEA Spraypack	19
SuperFinish 23 Plus Injectie op wagen	141
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op frame	74
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen	74
SuperFinish 27 Spraypack	20
SuperFinish 31 Spraypack	20
TempSpray H 126	72
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack	75
TempSpray H 226	72
TempSpray H 326	73
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack met 5 Liter bovenbak	118
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op vierpoot	119
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack op wagen	119
Wildcat 18-40 op wandbeugel; zonder slang en pistool	120
Zip 52 Acetal geleidend	112
Zip 52 Alu	111
Zip 52 Inox	111
Zip 52 Perfect Flow; 4-poot; flexibel	112
Zip 52 Spraypack	113

Algemene leveringsvoorwaarden

Voor Nederland:
Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen in de metaal- en elektrotechnische industrie, zoals uitgegeven door de Vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN NL30 RABO 0133 2850 81
BIC: RABONL2U
IBAN NL37 INGB 0651 2358 20
BIC: INGBNL2A
KvK Utrecht nr. 300.59158
BTW nr. NL00.495.2066.B01

Voor België:
Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden WSB Finishing Equipment België nr. B12/2015. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN: BE77 4239 1044 2142
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE39 3101 7744 5119
BIC: BBRUBEBB
BTW BE 0459.427.731

Colofon

Concept en organisatie:
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D - 88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

vertegenwoordigd door:
Product Manager
Application Engineering
Marketing

Concept en grafische vormgeving:
Marketing, J. Wagner GmbH

Lithografie en druk:
Holzer Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Strasse 22 + 24
D - 88171 Weiler im Allgäu

Inhoud, prijzen en gegevens komen overeen met de stand 02/2018. WSB Finishing Equipment behoudt wijzigingen voor. Alle benoemde prijzen zijn Excl. BTW, zijn aanbevolen verkoopprijzen en dienen ter oriëntatie. Verveelvoudiging alleen met toestemming van WSB Finishing Equipment.

KOMPAS 2018
PRODUCT CATALOGUS

WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
Tel: +31 (0)/30/241.41.55
Fax: +31 (0)/30/241.17.87
Mail: verkoop@wsb-benelux.nl

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
Tel: +32 (0)/2/269.46.75
Fax: +32 (0)/2/269.78.45
Mail: verkoop@wsb-benelux.be

Wijzigingen onder voorbehoud
NL · 01/2018 M
2392 311

www.wsb-benelux.eu