WAGNER

SUPERFINISH

Pompa a membrana

BE UNSTOPPABLE!

go.wagner-group.com/contractor

	SUPERFINISH 23 PLUS HEA	SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL VERSIONE CARRELLATA	SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY VERSIONE CARREL-LATA	SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL VERSIONE CARRELLATA	SUPERFINISH 33 PLUS
Metodo di spruzzatura					
Immagine del prodotto (può differire)					
Art. N.	2384153	2341492	2341496	2341490	2388259
Categorie	DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPFSF
Tecnologia					
Peso	29 kg	29 kg	29 kg	29 kg	50 kg
Potenza motore	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	2.2 kW
Azionamento					
Voltaggio	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. dimensione ugello	0.023“	0.023“	0.023“	0.023“	0.033“
Max. pressione d’esercizio	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Max. portata	2.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min	4.2 l/min
Max. viscosità	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Max lunghezza tubo raccomandata	30 mt	30 mt	30 mt	10 mt	60 mt
Sistema di aspirazione per contenitore	rigido	tramoggia	tramoggia	tramoggia	rigido
Carrello doppia posizione	✓	✓	✓	✓	✓
Interruttore multifunzione	✓	✓	✓	✓	✓
Materiali					
Intensità consigliata					

	SUPERFINISH 33 PRO
Metodo di spruzzatura	
Immagine del prodotto (può differire)	
Art. N.	2388260
Categorie	DPFSF
Tecnologia	
Peso	43 kg
Potenza motore	2.2 kW
Azionamento	
Voltaggio	230 V / 50 Hz
Max. dimensione ugello	0.033“
Max. pressione d’esercizio	250 bar, 25 MPa
Max. portata	4.2 l/min
Max. viscosità	20.000 mPas
Max lunghezza tubo raccomandata	60 mt
Sistema di aspirazione per contenitore	flessibile
Carrello doppia posizione	-
Interruttore multifunzione	-
Materiali	
Intensità consigliata	

Vernici a base di acqua e solvente, vernici per lacche, oli, agenti separanti

Vernici in resina sintetica, lacche in PVC, lacche 2k

Primers e riempitivi

Protezione antincendio, vernici antiruggine

Pitture in emulsione e lattice, adesivi, sigillanti

Pitture per esterni, testurizzate, rivestimenti per tetti e pavimenti

Impermeabilizzazioni strutturali, rivestimenti bituminosi

Stucchi

Gesso

Piccoli progetti e verniciatura occasionale

Settore edile - pareti interne e facciate

Settore edile - gesso, stucchi, bitume

XVLP / HVLP

AirCoat

Pompa a pistone

Pompa a doppia membrana

Elettrica

Protezione esplosioni

FineSpray

Airless

Pompa a membrana

Turbina

Pneumatica

TempSpray

Rivestimenti a spruzzo

Pompe a vite

A benzina

WAGNER

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK

Compatto, leggero e robusto

- **Innovativa tecnologia airless a bassa pressione:** fino al 55% in meno di overspray
- **Compatto:** il più piccolo della sua categoria, mobile e leggero
- **Per lavori di emulsione di medie dimensioni**
- **Robusto:** ideale per un uso impegnativo in cantiere

- **PumpRunner:** perfetto per un trasporto pulito e ordinato

Grande varietà di materili spruzzabili grazie alla tecnologia QLS a corsa lunga: l'idraulica ottimizzata e la speciale tecnologia delle valvole lo permettono

Interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza: accensione / spegnimento, circolazione e modalità spray. Ciò impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è sotto pressione

Elevata qualità della superficie di spruzzatura: con la pistola Airless Vector Grip. Leggera e con lunga durata

Regolazione della pressione: da 0 a 250 bar

Aspirazione diretta: direttamente dal contenitore per lavorare senza problemi. Incluso PumpRunner per il trasporto pulito incluso

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

≤ 0.023" ; 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK - DPFSF	2384153
Unità base, SF 23 Plus, versione carrellata	-
Sistema di aspirazione completo per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 mt	9984574
Set manometro pressione HEA	2383995
Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita	538043
HEA ProTip 519	554519

ACCESSORI	
HEA ProTip, diverse dimensioni (es. tip 211 - Art.N. 517211)	554XXX
Tramoggia 5lt, M36x2	341265
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G	556075
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G	556077
Olio idraulico Divinol 1lt	21061
TipClean; 200ml	2400214

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL SPRAYPACK

La soluzione perfetta per piccoli lavori di verniciatura con tencologia a membrana.

- **Spraypack Airless Entry-Level**
- **Semplice maneggevolezza e facile funzionamento:** interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza - è impossibile accendere e spegnere l'unità sotto pressione
- **Prestazioni migliorate:** motore brushless senza manutenzione

- **Verniciatura FineFinish:** con tramoggia e l'apposito ugello FineFinish

Grande varietà di materiali con tecnologia QLS a corsa lunga: l'idraulica ottimizzata e la speciale tecnologia delle valvole lo rendono possibile

Interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza: accensione / spegnimento, circolazione e modalità spray. Ciò impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è sotto pressione

Elevata qualità della superficie di spuzzatura: con la pistola Airless Vector Grip. Leggero con una lunga durata.

Regolazione della pressione: da 0 a 250 bar

≤ 0.023" ; 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL - VERSIONE CARRELLATA - DPFSF	2341492
Unità base, SF 23 Plus versione carrellata	-
Tramoggia 5lt, M36x2	341265
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 mt	9984583
Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 dita	538042
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Filtro calcio pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

ACCESSORI	
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni (es. tip 210 - Art.N. 517210)	554XXX
2SpeedTip, diverse dimensioni	271XXX
Tramoggia 5lt, M36x2	341265
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G	556075
Prolunga ugello, 15 cm, attacco G	556074
Olio idraulico Divinol 1lt	21061
TipClean; 200ml	2400214

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK

Specialista dello smalto con tubo riscaldato

- **Risultati di superficie perfetti:** grazie al tubo riscaldato
- **Ideale anche per:** materiali altamente viscosi come smalti ad alto contenuto di VOC
- **Il TempSpray riscalda il materiale direttamente nel tubo:** garantendo una perfetta viscosità senza necessità di diluizione, applicazione ottimale della vernice.

Perfetta qualità della superficie con TempSpray: grazie al riscaldamento del materiale di rivestimento viene generato un getto molto morbido. Ciò aumenta la qualità dell'atomizzazione. Ulteriori vantaggi sono: overspray ridotto, viscosità perfetta senza diluizione e molto altro ancora

Grande varietà di materiali con tecnologia QLS a corsa lunga: l'idraulica ottimizzata e la speciale tecnologia delle valvole lo rendono possibile

Elevata qualità della superficie di spruzzatura: con la pistola Airless Vector Grip. Leggera e con lunga durata

Regolazione della pressione: da 0 a 250 bar

Interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza: accensione / spegnimento, circolazione e modalità spray. Ciò impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è sotto pressione

≤ 0.023" ; 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK - DPFSF	2341496
Unità base, SF 23 Plus versione carrellata	-
Tramoggia 5lt, M36x2	341265
Unità base TempSpray H 126, completa di termotubo DN6, 10 mt in acciaio inox	2311659
Pistola Airless Vector Grip, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita	538043
2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
Filtro calcio pistola, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

ACCESSORI	
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni (es. tip 210 - Art.N. 517210)	554XXX
2SpeedTip, diverse dimensioni	271XXX
Tramoggia 5lt, M36x2	341265
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G	556075
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G	556077
Olio idraulico Divinol 1 lt	21061
TipClean; 200ml	2400214

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL SPRAYPACK

Soluzione mobile completa per lavori con smalto

- **Con tecnologia AirCoat:** atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- **Componenti perfettamente abbinati:** overspray minimo ed elevata efficienza di applicazione
- **Molto facile da gestire e trasportare**
- **Lo standard Industria:** qualità realizzata da WAGNER

- **Adatto per:** ambienti non EX

Grande varietà di materiali con tecnologia QLS a corsa lunga: l'idraulica ottimizzata e la speciale tecnologia delle valvole lo rendono possibile

Con compressore AirBoost 100 (art. n. 2353393)

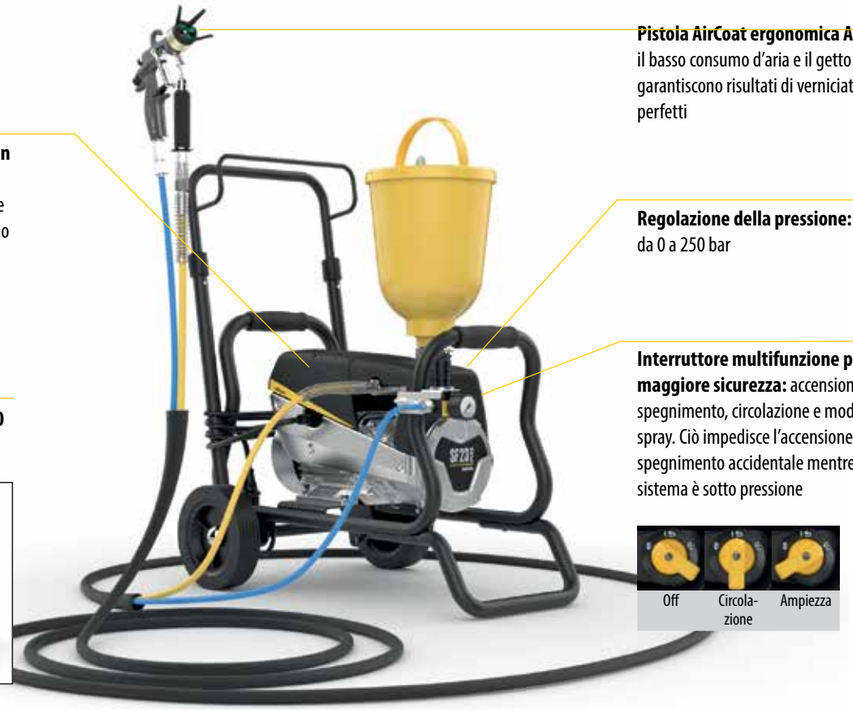

Pistoia AirCoat ergonomica AC 4600: il basso consumo d'aria e il getto morbido garantiscono risultati di verniciatura perfetti

Regolazione della pressione: da 0 a 250 bar

Interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza: accensione / spegnimento, circolazione e modalità spray. Ciò impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è sotto pressione

≤ 0.023" ; 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL SPRAYPACK - DPFSF 2341490	
Unità base, SF 23 Plus, versione carrellata	-
Tramoggia 5lt, M36x2	341265
Doppia tubazione AP, materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 mt	9984595
Pistola AirCoat AC 4600 Professional, incl. cappa aria blu e supporto	394156
Ugello ACF 3000 11/40	379411
Regolatore aria AirCoat + kit di connessione	340250

ACCESSORI	
Compressore AirBoost 100	2347935
Ugelli AirCoat ACF 3000, diverse dimensioni	379XXX
Cappa aria blu, incl. ghiera	394911
Cappa aria verde, incl. ghiera	394912
Cappa aria rossa, incl. ghiera	394910
Ghiera per cappa aria AirCoat con protezione	394921
Filtro calcio pistola giallo, fine, set 10 pezzi,	97023
Filtro calcio pistola rosso, extra fine, set 10 pezzi	97022

WAGNER

POMPA A MEMBRANA

Efficace assunzione di materiale - ampia gamma di materiali

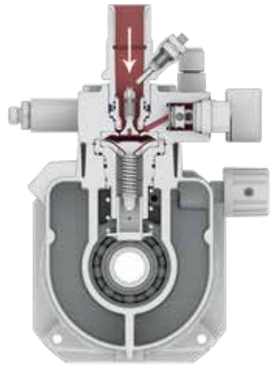

Vuoi lavorare diversi materiali, dai primer alle pitture ai silicati con un solo dispositivo? Allora una pompa a membrana WAGNER è la scelta ideale. Questa tecnologia potente e di facile manutenzione trasporta il materiale tramite un movimento di sollevamento della membrana. Le pompe a membrana WAGNER sono unità da cantiere e da officina robuste e di facile utilizzo.

Il compagno perfetto per imbianchini e imprese edili:
La tecnologia brevettata Quality-Long-Stroke (QLS) di WAGNER, con la sua idraulica ottimizzata e la speciale tecnologia delle valvole, significa che il materiale viene aspirato molto più efficacemente rispetto alle pompe a membrana di altri produttori. Di conseguenza, è possibile lavorare un'ampia gamma di materiali diversi, come primer e agenti distaccanti, primer e lacche, emulsioni e pitture ai silicati, adesivi per tessuti, corrosione e ritardanti di fiamma. Nel campo dei materiali caricati in modo speciale come bitume, protezione antincendio e riempitivi, le pompe a pistoni e a vite sono gli specialisti. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia nei processi Airless che AirCoat con ulteriore atomizzazione dell'aria.

1. ADATTO ANCHE A VOLUMI MOLTO PICCOLI:
Le pompe a membrana contengono fino al 58% * in meno di materiale nel loro sistema. Le piccole parti a contatto con i prodotti, offrono la possibilità di utilizzare la macchina con quantità minime. Ciò consente di risparmiare prodotto verniciante sia quando si cambia materiale che durante il processo di pulizia.

2.BASSA MANUTENZIONE E PIU' RESISTENTE:
La ridotta frequenza di sollevamento della membrana significa che il numero già inferiore di parti soggette ad usura viene sottoposto a sollecitazioni inferiori. Ciò riduce notevolmente i costi di manutenzione *. Tuttavia, qualora fosse necessaria una riparazione, i componenti corrispondenti possono essere facilmente sostituiti direttamente in loco e nel caso di entrambe le valvole, ad esempio, in pochi minuti.

3. TIPO DI SPRUZZATURA UNIFORME E FINE:
La tecnologia a membrana riduce la pulsazione del flusso di materiale, evitando qualsiasi irregolarità nel ventaglio di spruzzatura che rimane uniforme e fine.

SPRAYPATTERN A BASSA PRESSIONE

Getto irregolare della pompa a pistone

Getto uniforme della pompa a membrana

BENEFICI

- **Ampia gamma di materiali**
- **Aspirazione materiale flessibile**
- **Regolazione della pressione completamente regolabile da 0 a 25 MPa**
- **Tecnologia QLS con corsa più lunga**
- **Bassa-pulsazione**
- **Robusto e con poca manutenzione**
- **Facile manutenzione**
- **Poco rumore**

*Rispetto ad altri sistemi a Pistone presenti sul mercato.

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

HEA - HIGH EFFIENCY AILRESS

Fino al 55% di nebulizzazione in meno con il massimo controllo

Apprezzate già i vantaggi della tecnologia airless, come controllo e comfort? Allora sarai ispirato dal nuovo ugello airless HEA ProTip di WAGNER. Raggiunge risultati di superficie perfetti a una pressione di spruzzatura molto inferiore. Rispetto alla tecnologia airless convenzionale, i bordi dello spray sono più morbidi, il risultato più uniforme e privo di strisce sui bordi.

Più efficienza per lavori prolungati:
Grazie alla tecnologia degli ugelli HEA, la pressione di spruzzatura può essere notevolmente ridotta. Ciò riduce l'overspray fino al 55 %. Oltre allo sforzo di mascheratura molto inferiore richiesto, questo ha anche un effetto positivo sul rinculo della pistola. Lavorare con una pompa airless WAGNER è reso ancora più facile e conveniente con la tecnologia HEA.

Robusto e durevole:
L'ugello si usura più lentamente a causa della minore pressione di spruzzatura. Ciò significa che gli ugelli HEA possono essere utilizzati molto più a lungo degli ugelli airless convenzionali. Anche i carichi sulla pompa sono ridotti a causa della pressione inferiore, con una migliore manovrabilità della pistola.

1. MASSIMO CONTROLLO:
Il getto delicato garantisce una superficie più uniforme quando si sovrappongono le passate ed evita i bordi marcati. Questo porta a una tecnica semplice e di facile apprendimento, anche per utenti inesperti.

2. QUALITA' SUPERFICIE PERFETTA:
High Efficieny Airless garantisce un'applicazione uniforme su tutte le superfici e quindi offre un'eccellente qualità della superficie, soprattutto se confrontata alle applicazioni convenzionali con pennello e rullo.

3. MAGGIORE DURATA DELL'ATTREZZATURA:
Anche la durata del dispositivo di spruzzatura stesso è prolungata: la pressione di spruzzatura più bassa con High Efficiency Airless significa che il sistema e i suoi componenti sono sottoposti a meno sollecitazioni.

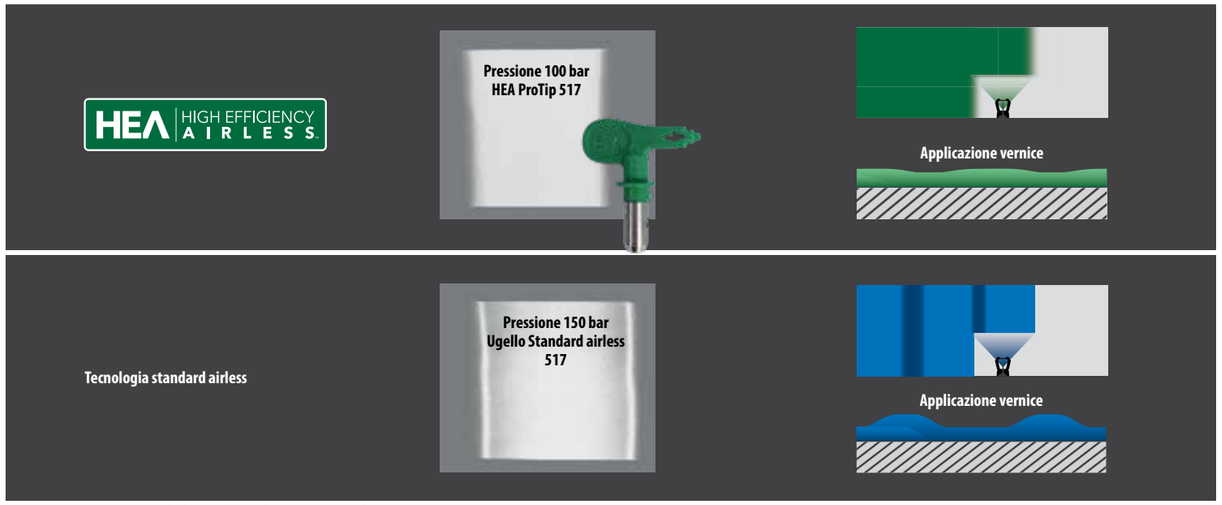

*Rispetto ad altri ugelli airless oresenti sul mercato

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK

La pompa a membrana estremamente facile da usare per ogni progetto

- **Applicazioni versatili:** SuperFinish 33 Plus può elaborare una vasta gamma di materiali e servire un'ampia varietà di settori e dimensioni di progetto.
- **Efficienza e produttività ottimali:** con una portata di 4,3 litri al minuto, la SuperFinish 33 Plus è la pompa a membrana WAGNER più potente nel segmento professionale.

- **Pratico funzionamento a più pistole:** per l'uso in parallelo, un adattatore distributore per collegare fino a tre pistole airless è disponibile separatamente come accessorio.
- **Uso flessibile:** cambia la posizione della pompa con un solo movimento della mano dal lavoro con la tramoggia al sistema di aspirazione rigido con maglie filtranti fini.

Lavoro ergonomico: con la pistola Airless Vector Grip di alta qualità. È leggero, robusto e altamente ergonomico

Varianti modulari: carrello a due posizioni da utilizzare con il contenitore superiore o sistema di aspirazione rigido

NEW

Include una pratica presa da 230 V: per collegare dispositivi aggiuntivi, come TempSpray

Valvola di spinta in ingresso: per un'elevata affidabilità di funzionamento e una facile messa in servizio. Basta la pressione di un dito e la valvola è libera.

Interruttore multifunzione illuminato per una maggiore sicurezza: accensione / spegnimento, circolazione e modalità spray. Ciò impedisce l'accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è sotto pressione.

Pneumatici robusti e adatti ai cantieri: consentono un facile trasporto anche sui terreni più impegnativi

Cassetta degli attrezzi integrata: include un pratico organizer per garantire che gli strumenti e gli accessori giusti siano sempre a portata di mano

Aspirazione diretta: direttamente dal contenitore per lavorare senza problemi - grazie allo speciale filtro a rete ultrafine

≤ 0.033" ; 4.2 l/min

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK - DPFSF	2388259
SuperFinish 33 Plus, unità base	-
Sistema aspirazione rigido, D38	2370310
Tubo DN6 / 27 MPa / 1/4" NPS / 15 mt	9984574
Pistola Airless Vector Grip; 1/4"; incl. portaugello TradeTip 3; con grilletto a 2 e 4 dita	0538043
Ugello 2SpeedTip D20 115/421	0271046

ACCESSORI	
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni (es. tip 211 - Art.N. 517211)	554XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni	554XXX
Ugelli TradeTip 3, diverse dimensioni	553XXX
Ugelli 2SpeedTip, diverse dimensioni	271XXX
Tramoggia 5lt, M36x2	341265
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G	556075
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G	556077
Olio idraulico Divinol 1 lt	21061

ACCESSORI PRATICI SF 33 PLUS

PISTOLE AIRLESS	
Vector Pro, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 4 dita	538040
Vector Pro, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 dita	538041
Vector Grip, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita	538043
Vector Infinity, attacco G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 dita	538085
AG 14, attacco G 1/4", incl. portaugello TradeTip 3	0502081A

TUBI AIRLESS	
Tubo AP DN3, max. 27 MPa, NPS 1/4", 7,5 mt	9984583
Tubo AP DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 15 mt	9984574
Tubo AP DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4", 30 mt	9984575
Tubo AP DN10, max. 25 MPa, 3/8" NPSM, 15 mt	2336583

UGELLI AIRLESS	
Ugelli 2SpeedTip, diverse dimensioni	271XXX
Ugelli TradeTip 3, diverse dimensioni	553XXX
Ugelli HEA ProTip, diverse dimensioni	554XXX

FILTRI CALCIO PISTOLA	
Filtro calcio pistola rossa, 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97023
Filtro calcio pistola giallo, 10 pezzi, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97022
Filtro calcio pistola bianco, 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024

ACCESSORI AIRCOAT	
Pistola AirCoat AC 4500, incl. cappa aria blu e supporto	2368269
Tubazione doppia AP, materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 mt	9984595
Regolatore aria AirCoat + kit di connessione	340250
Ugelli AirCoat ACF3000, diverse dimensioni	379XXX

VARIE	
Rullo InlineRoller, confenzionato in involucro di plastica, incl. tubo AP DN4, 27 MPa, 7.5 mt, prolunga completa 0.5 mt, rullo pre-alimentato intrecciato a pelo corto 13 mm	345010
Adattatore per utilizzo di più pistole (max 3)	2304430
Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
Riduzione L = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM, 27 MPa	179732
Tramoggia 5lt, M36x2	341265
PumpRunner	2306987
Prolunga ugello, 15 cm, attacco G	556074
Avvolgitubo HR30, M16x1.5	2392523

RACCOMANDAZIONI D'USO

MATERIALI:

- Vernici a base acqua e solvente, vernici per lacche, oli, agenti separanti
- Vernici in resina sintetica, lacche in PVC, lacche 2k
- Primers e riempitivi
- Protezione antincendio, vernici antiruggine
- Pitture in emulsione e lattice, adesivi, sigillanti
- Pitture per esterni, rivestimenti per tetti e pavimenti

DIMENSIONE OGGETTO:

Per progetti di diverse dimensioni

DATI TECNICI

Potenza motore	2.2 kW
Voltaggio	230 V / 50 Hz
Max pressione d'esercizio	250 bar, 25 MPa
Max portata	4.3 l/min
Portata a 12 MPa di pressione di spruzzo	3.8 l/min
Max dimensione ugello	0.033"
Peso	50 kg

COLLEGAMENTO FINO A TRE PISTOLE. IN QUESTO MODO LAVORI ANCHE 3 VOLTE PIÙ VELOCEMENTE!
L'accessorio è venduto separatamente (kit pistola art. N. 2413598).

WAGNER

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK

Una pompa a membrana per ogni progetto: prestazioni eccezionali per applicazioni interne ed esterne

- **Applicazioni versatili:** SuperFinish 33 Pro può elaborare una vasta gamma di materiali e servire un'ampia varietà di settori e dimensioni di progetto.
- **Efficienza e produttività ottimali:** con una portata di 4,3 litri al minuto, la SuperFinish 33 Pro è la pompa a membrana WAGNER più potente nel segmento professionale.

- **Quality LongStroke Technology (QLS):** per una lunga durata, una facile manutenzione e un'usura ridotta.
- **Pratico funzionamento a più pistole:** per l'uso in parallelo, un adattatore distributore per collegare fino a tre pistole airless è disponibile separatamente come accessorio.

Lavoro ergonomico: con la pistola airless Vector Pro. È leggero e robusto

Facile da trasportare: carrello robusto con maniglia regolabile in altezza

Valvola di spinta in ingresso: per un'elevata affidabilità di funzionamento e una facile messa in servizio. Basta premere un dito e la valvola è libera.

Grande varietà di materiali con tecnologia QLS a corsa lunga: l'idraulica ottimizzata e la speciale tecnologia delle valvole lo rendono possibile

NEW

Pneumatici robusti e adatti ai cantieri: consentono un facile trasporto anche sui terreni più impegnativi

≤ 0.033" ; 4.2 l/min

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK - DPFSF	2388 260
SuperFinish 33 Pro, unità base	-
Sistema aspirazione flessibile	34630
Tubo AP, DN6, PN270, NPSM 1/4",15mt	9984574
Pistola Airless Vector Pro, 1/4", incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 4 dita	0538040
Ugello 523 TradeTip3, incl. filtro bianco	553523

ACCESSORI	
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni (es. tip 211 - Art.N. 517211)	554XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni	554XXX
Ugelli TradeTip 3, diverse dimensioni	553XXX
Ugelli 2SpeedTip, diverse dimensioni	271XXX
Tramoggia 5lt, M36x2	341265
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G	556075
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G	556077
Olio idraulico Divinol 1 lt	21061
TipClean; 200ml	2400214

SPRAYGUIDES

MACCHINA E MATERIALE PERFETTAMENTE TESTATI

La vasta WAGNER SprayGuide offre risultati di prove tecniche di noti produttori di materiali da utilizzare con le macchine a spruzzo WAGNER.

Visita sprayguide.wagner-group.com per scoprire come impostare la tua macchina in base al materiale che stai utilizzando e quali vernici e pitture possono essere spruzzate più efficacemente con la tecnologia WAGNER.

Ulteriori SprayGuides:
go.wagner-group.com/sprayguide

- **Cerca il tipo di materiale**
- **Cerca per produttore del materiale**
- **Ricerca per macchina e sistemi WAGNER**

INNOVATIVI DAL 1947

Superfici perfette e valore aggiunto sono la nostra passione.
Portare colore, protezione e la funzionalità delle superfici è la nostra missione.
Dedichiamo tutta la nostra tecnica e competenza per i tuoi oggetti e prodotti e offriamo un servizio personalizzato. Utilizzando tecnologie innovative e soluzioni altamente efficienti, affidabili e di facile utilizzo, stabiliamo costantemente nuovi standard nella tecnologia delle superfici.

3+2 WAGNER ProfiGuarantee

Chiunque acquisti un'unità di spruzzatura WAGNER riceve automaticamente una garanzia del produttore di tre anni. Ma possiamo fare di più:
se ti registri online, puoi estendere questa garanzia per altri due anni, gratis!

go.wagner-group.com/3plus2

ACCESSORI– SUPERFINISH

TRAMOGGIA	
Tramoggia 5lt, M36x2	0341265
Tramoggia 5 lt con sistema TopClean	0341268
Contenitore 20 lt, M36x2	0341266

Contenitore 20 lt con valvola a sfera

Pistole Vector Grip con dimensione maniglia personalizzabile

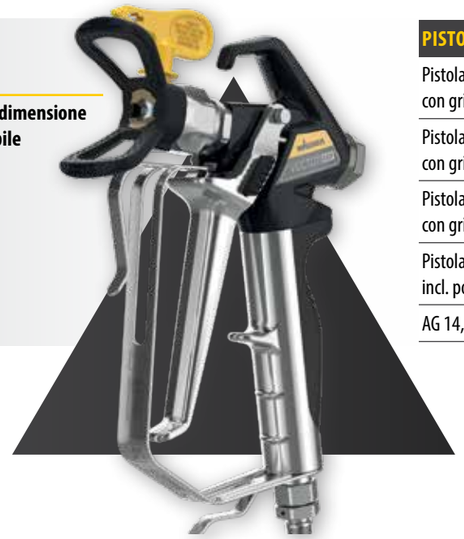

PISTOLE AIRLESS	
Pistola Airless Vector Pro, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 4 dita	0538040
Pistola Airless Vector Pro, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 dita	0538041
Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita	0538043
Pistola Airless Vector Infinity, accordo G, 1/4“, incl. portaugelloTradeTip 3, con grilletto a 2 dita	0538085
AG 14, accordo G, 1/4“; incl. portaugello TradeTip 3	0502081A

UGELLI AIRLESS + PORTAUGELLI	
Ugelli 2SpeedTip	0271XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish	0554XXX
Ugelli TradeTip 3	0553XXX
Ugelli HEA ProTip	0554XXX
Portaugello, attacco G 7/8“, for ugelli TradeTip 3	0289390
Prolunga ugello 15 cm	556074
Prolunga ugello 30 cm	556075
Scopri la gamma dei nostri ugelli nella nostra Area Download su www.wagner-group.com	

Diversi ugelli airless nozzles per ogni applicazione

TUBI AIRLESS	
Tubo AP DN4, max. 27 MPa, M16x1.5, 7.5 mt	9984510
Tubo AP DN6, max. 27 MPa, M16x1.5, 15 mt	9984507
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 mt	9984574
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7,5 mt	9984573

TUBI AIRCOAT	
Materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 mt	9984595
Materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 mt	9984596
Materiale DN4, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 mt	2302378
Materiale DN4, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 mt	2302379

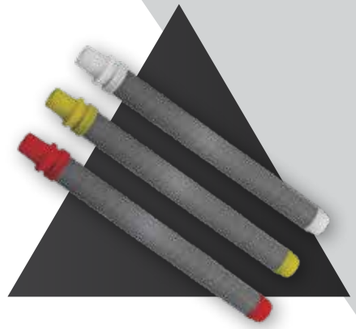

Filtro calcio pistola rosso, giallo, bianco - lavora più velocemente senza bloccaggi dell’ugello

FILTRO CALCIO PISTOLA	
Filtro calcio pistola rosso, set 10 pezzi 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	0097022
Filtro calcio pistola giallo, set 10 pezzi, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	0097023
Filtro calcio pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	0097024

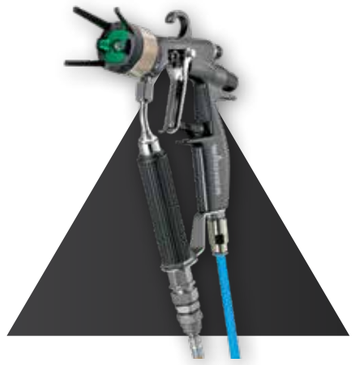

Pistola AC 4600 - la pistola AirCoat per le richieste più difficili

PumpRunner - per un trasporto facile e pulito della pompa

PISTOLE AIRCOAT	
AC 4500 Professional, incl. cappa aria blu e portaugello	2368269
AC 4500 Professional, incl. cappa aria rossa e portaugello	2368271
AC 4500 Professional, incl. cappa aria verde e portaugello	2368270
Ugelo ACF 3000	379XXX
Ugello ACF 3000 Plus	321XXX
AC 4600 Professional, incl. cappa aria blu e supporto	394156
AC 4600 Professional, incl. cappa aria verde e supporto	394158
AC 4600 Professional, incl. cappa aria rossa e supporto	394157

ALTRI ACCESSORI	
SpeedShield	0538905
Contenitori per grandi volumi	2309956
Container Connector, per SF 27/31/33	2371930
PumpRunner (solo per sistemi aspirazione rigida)	2306987
Avvolgitubo (solo per SF33)	2392523
TipClean, contenitore con speciale liquido di pulizia, 200ml	2400214
TipClean, flacone, 1 lt	2400216
Compressore AirBoost 100	2347935
SprayRoller	2411697

WAGNER

BE UNSTOPPABLE!

SEGUICI SU

Soggetto a modifiche - Le immagini possono differire - IT - 2021

Wagner S.p.A.| Via Santa Vecchia 109 | 23868 Valmadrera (LC) |
(+39) 0341-210100 | edilizia@wagner-group.com | www.wagner-group.com/it