


# WAGNER



凍結防止エアーマーター  
IceBreakerニューマチックシリーズ

## ピューマ28-40

## レオパード35-70 / 35-150

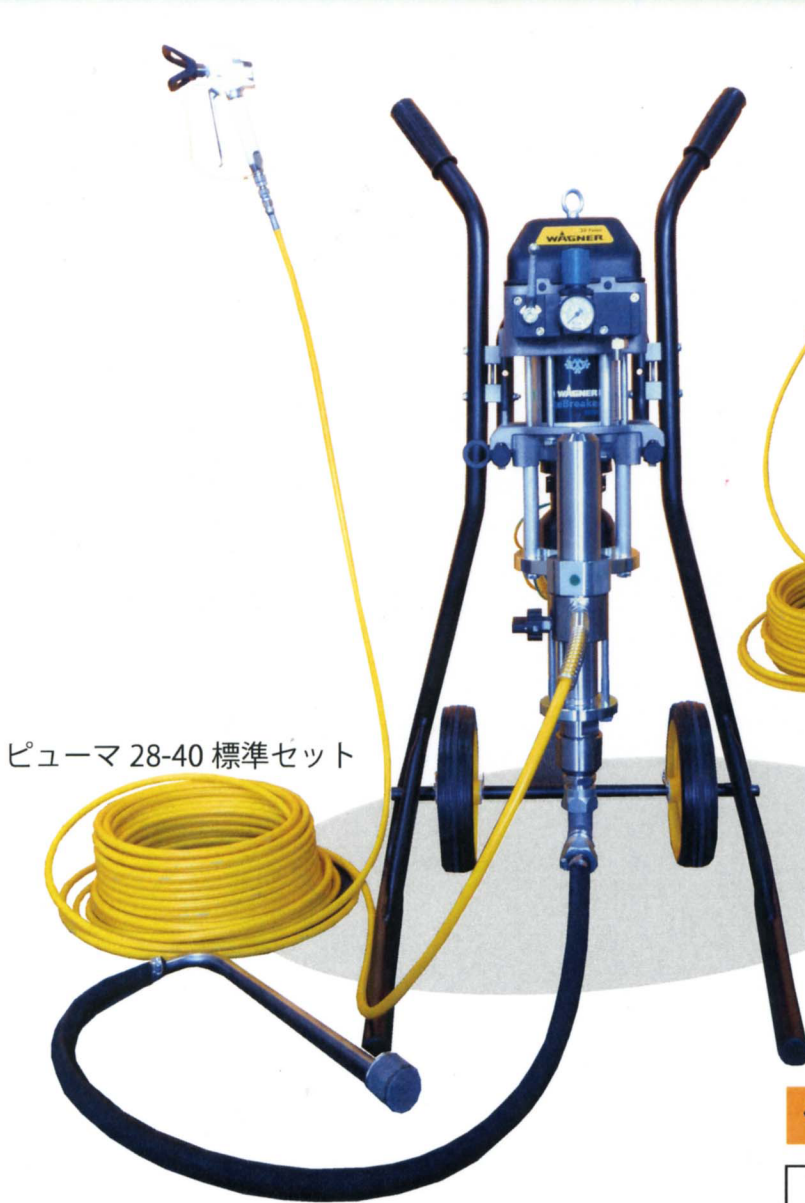

ピューマ 28-40 標準セット



レオパード 35-70 標準セット

### 仕様

	ピューマ 28-40	レオパード 35-70	レオパード 35-150
圧縮比	28 : 1	35 : 1	35 : 1
最大供給空気圧力 (MPa)	0.8	0.71	0.77
最大塗料締切圧 (MPa)	22.4	24.9	27.0
ダブルストローク吐出量 (cc/DS)	40	70	150
最大作動ストローク数 (DS/min)	50	50	50
常用最大吐出量 (L/min)	2.0	3.5	7.5
空気供給口ねじサイズ	G1/4" M	G3/8" M	G3/8" M
塗料吐出口ねじサイズ	NPS1/4" M	G3/8" M	G3/8" M
パッキン素材	PE/TG (標準) PE/T (選択)		



# ニューマチックシリーズ

## セット構成

製品コード	製品名	セット内容
2295560	ビューマ 28-40AL 本体セット	ニューマチックポンプ P28-40 標準トリロー 高圧フィルター サククションセット (フィルター付)
2295561	ビューマ 28-40AL 標準セット	ビューマ 28-40AL 本体セット エアレスガン AG-08 イエローホース 1/4×30m スタンダードチップ 517
2295562	レオパード 35-70AL 本体セット	ニューマチックポンプ L35-70 標準トリロー 高圧フィルター サククションセット (フィルター付)
2295563	レオパード 35-70AL 標準セット	レオパード 35-70AL 本体セット エアレスガン AG-08 イエローホース 3/8×30m スタンダードチップ 521
2295564	レオパード 35-150AL 本体セット	ニューマチックポンプ L35-150 重作業トリロー 高圧フィルター サククションセット (フィルター付)
2295565	レオパード 35-150AL 標準セット	レオパード L35-150AL 本体セット エアレスガン AG-08 イエローホース 3/8×30m スタンダードチップ 521



## 安定したパワー・取扱い簡単・メンテナンスフリー

### 1 IceBreaker

IceBreaker 特有のエアモーターは、どんな作業条件でも一貫したパフォーマンスを確実にする凍結防止エアモーターを採用し、過剰圧力を避ける安全バルブ内蔵型です。

### 2 低脈動性

最高品質のパイロット弁を使用している為、低圧力状態でも殆ど脈動がなく、滑らかな作動をします。

### 3 快適な作業

ワンハンド操作と一体型弁によって、快適でスムーズなポンプのスタートアップ/ストップを可能にします。

### 4 高い安全基準

可動部分のプロテクターで作業者の安全を保障し、ポンプ内へのゴミの混入を防ぎます。

### 5 耐久性とメンテナンスフリー

自動調節増締め機能付きパッキンを備えたステンレススチール製ポンプ、重厚なクロムメッキのピストン、タンクステンカーバイド・バルブシートは、最高の耐久性を約束します。

ワグナーの Web サイトが  
新しくなりました！

- ・主要製品カタログの  
フリーダウンロード
- ・取扱説明書、部品価格表の  
フリーダウンロード
- ・最新製品、キャンペーン情報

日本ワグナー・スプレーテック株式会社

〒574-0057 大阪府大東市新田西町 2-35



TEL:072-874-3561(代表) FAX:072-874-3426  
TEL:072-874-3562(受注専用) FAX:072-874-4684(受注専用)

www.wagner-group.com

本カタログに記載された外観・仕様は、改善のため予告なく変更する事があります。  
あらかじめご了承ください。